

SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE
E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.
CATALISTINO 2020 - 2021
AGGIORNAMENTO 09-2021

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS



MADE IN ITALY




**PRODOTTI
MADE IN ITALY**



**ESTENSIONE
GARANZIA A 3 ANNI**

Registra il tuo prodotto sul sito www.gibidi.com
Approfitta di questa opportunità e regista gratuitamente
i tuoi prodotti in modo veloce e sicuro.



SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.

2






CREATIVE COMPANY

GIBIDI è un'azienda italiana che crea e distribuisce dispositivi professionali per ingressi automatici da oltre 45 anni. Dal 1972 progettiamo e produciamo seguendo il concetto di qualità totale, una scelta che si rispecchia nell'alta tecnologia utilizzata nei nostri prodotti.

Le automazioni GIBIDI vengono create in due sedi produttive: Poggio Rusco (MN), dedicata alla progettazione meccanica, all'assemblaggio e il collaudo finale, e Casale Litta (VA), dove viene progettata e prodotta tutta l'elettronica. In totale circa 6.000 Mq dedicati alla CREATIVE AUTOMATIONS.

I nostri prodotti sono distribuiti in oltre 40 paesi del mondo attraverso partner qualificati, agenti specializzati e filiali dirette.





SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.

4



CREATIVE MISSION

Creare libertà di movimento è la missione di GIBIDI. Entrare ed uscire, aprire e chiudere cancelli, garage e tutti gli ingressi con un semplice gesto in totale tranquillità.

Libertà di movimento per tutti, utenti finali, rivenditori, installatori.



CREATIVE EVOLUTION

Siamo attenti alle richieste del mercato e all'evoluzione dei bisogni degli utenti, cercando sempre di anticiparli.

Per questo motivo GIBIDI investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni per semplificare la vita ai nostri clienti attraverso tecnologie e servizi all'avanguardia.



CREATIVE KNOW-HOW

Oltre 45 anni di storia aziendale si rispecchiano nella qualità dei prodotti e nelle soluzioni tecnologiche delle automazioni create da GIBIDI: ad esempio il sistema oleodinamico con circuito chiuso sotto vuoto, che garantisce l'inalterabilità ed affidabilità nel tempo delle prestazioni, caratteristica unica nel mercato.

Grazie alla conoscenza e alla padronanza tecnica siamo stati in grado di sviluppare nuovi servizi come la formazione tecnica diretta e personalizzata dei nostri partner, la garanzia di 3 anni sui prodotti e un centro servizi tecnici di altissimo livello.



CREATIVE AUTOMATIONS

GIBIDI crea le migliori automazioni grazie ad un team di persone vere, entusiaste e intraprendenti, sempre al fianco dei clienti e pronti per le sfide del futuro.

Senza timori, sempre con un sorriso.

SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.

new.

Carissimo cliente, con vero piacere presentiamo il nuovo catalogo per il biennio 2020-2021. Continuiamo ad investire per migliorare la qualità dei prodotti ed il livello dei servizi.

Da quest'anno e per il prossimo futuro, molte saranno le novità messe a disposizione di tutti. Tra le più significative troviamo la nuova gamma di porte automatiche ENTRA e tutta la serie RUNNER per tende e tapparelle, fino alla nuova generazione di operatori oleodinamici TOP EVO e molto altro ancora.

Siamo presenti anche su tutti i maggiori social network, attraverso i quali potrai rimanere in contatto con noi e scoprire altre novità.

Con GIBIDI per un mondo più creativo.

PASS600-800



Nuova gamma motoriduttori professionali in bagno d'olio per cancelli scorrevoli



ENTRA

La nuova gamma di soluzioni per porte automatiche EN16005



GIOTTO

Il nuovo radiocomando tascabile



TOP EVO



La nuova gamma di operatori oleodinamici con rallentamenti, flangia in alluminio e molto di più da scoprire



MINNOW

Operatore per cancelli scorrevoli per uso residenziale





MPS

Ampliamento gamma, versioni bi-motore più potenti



RUNNER

Nuova gamma con motori radio elettronici e a batteria



DPT280

Ampliamento gamma con nuovo modello da 800 mm di altezza



SR300

Nuova centrale di comando per serrande e tapparelle e tende da sole



DCD300

Nueva tastiera antivandalo IP66



MAKO 868

Nuova gamma radiocomandi e Radio riceventi con frequenza 868 MHz



CMK


Nuova gamma coste di sicurezza certificate EN12978 e anche NO TOUCH






SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

8

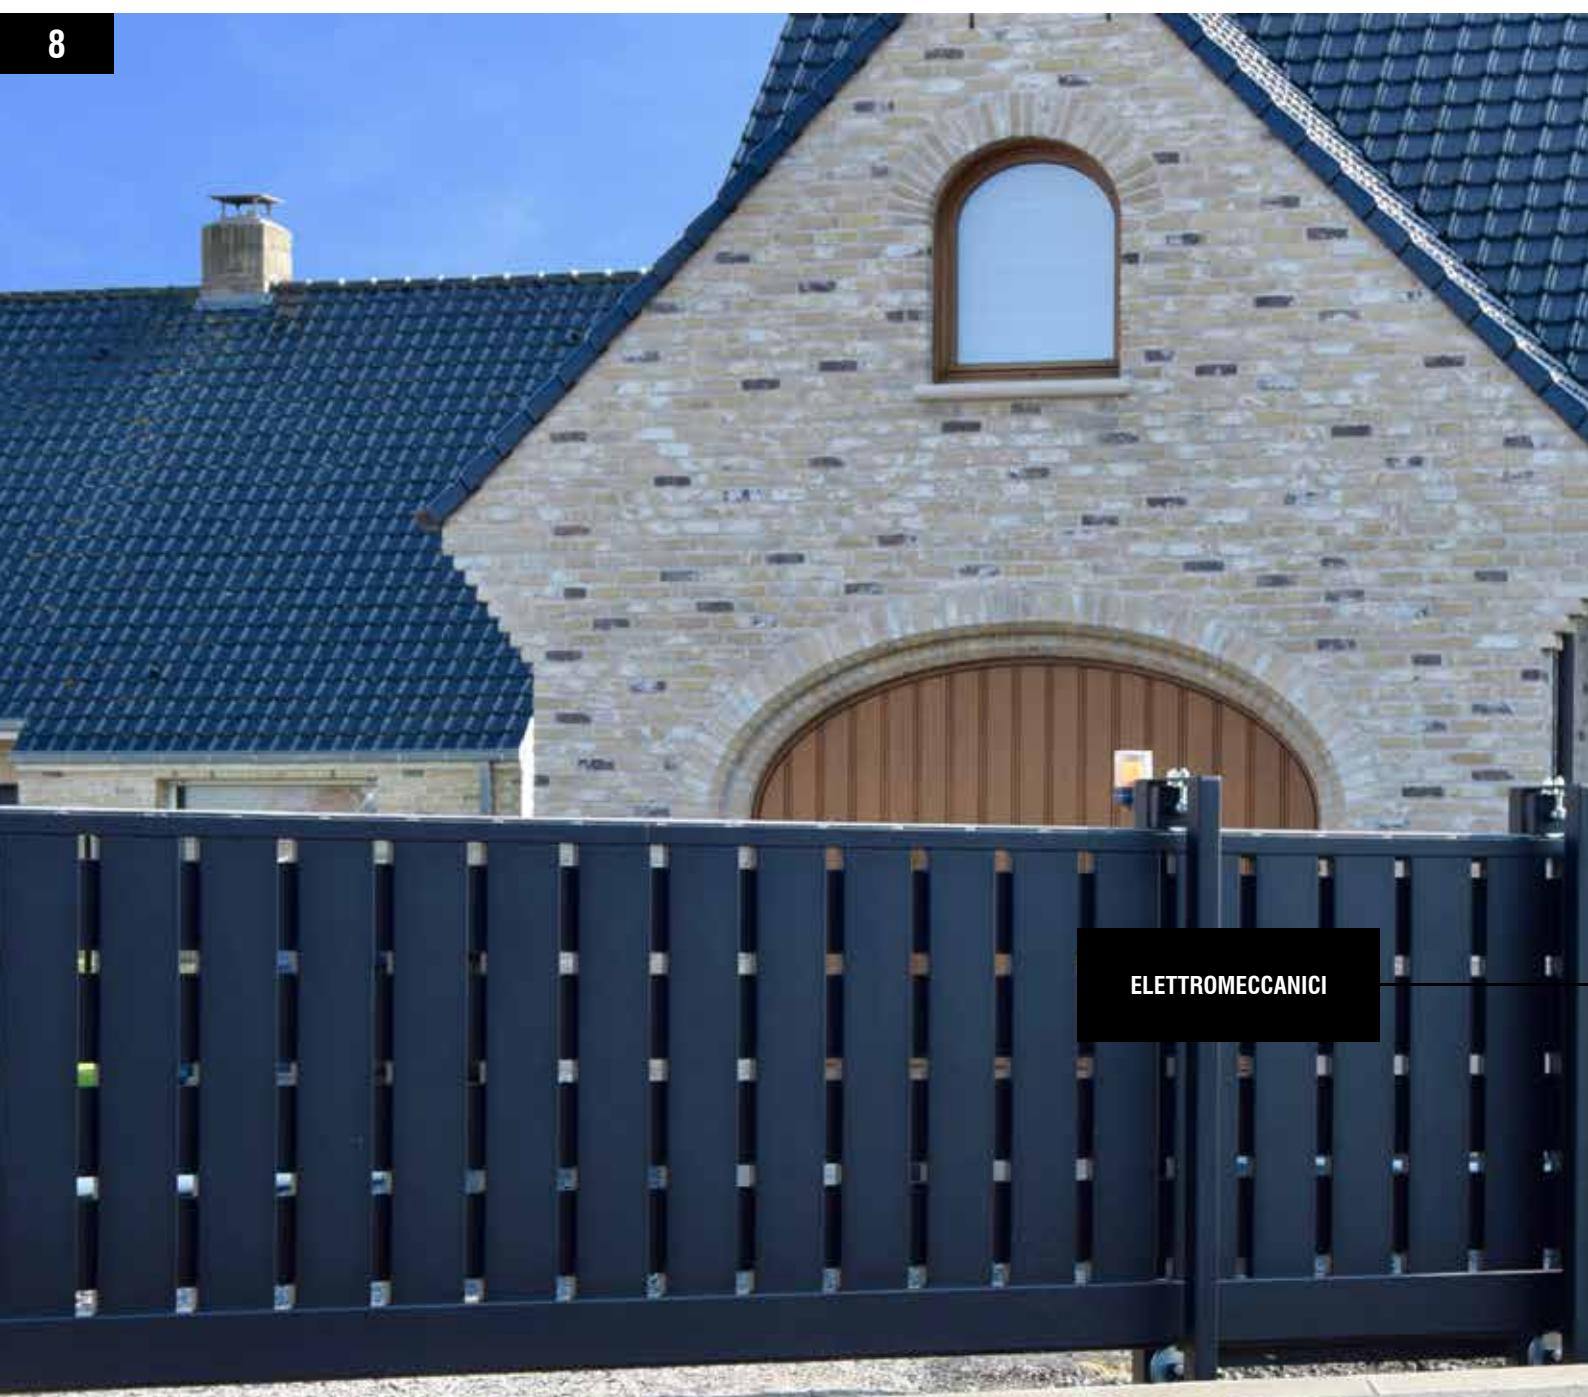

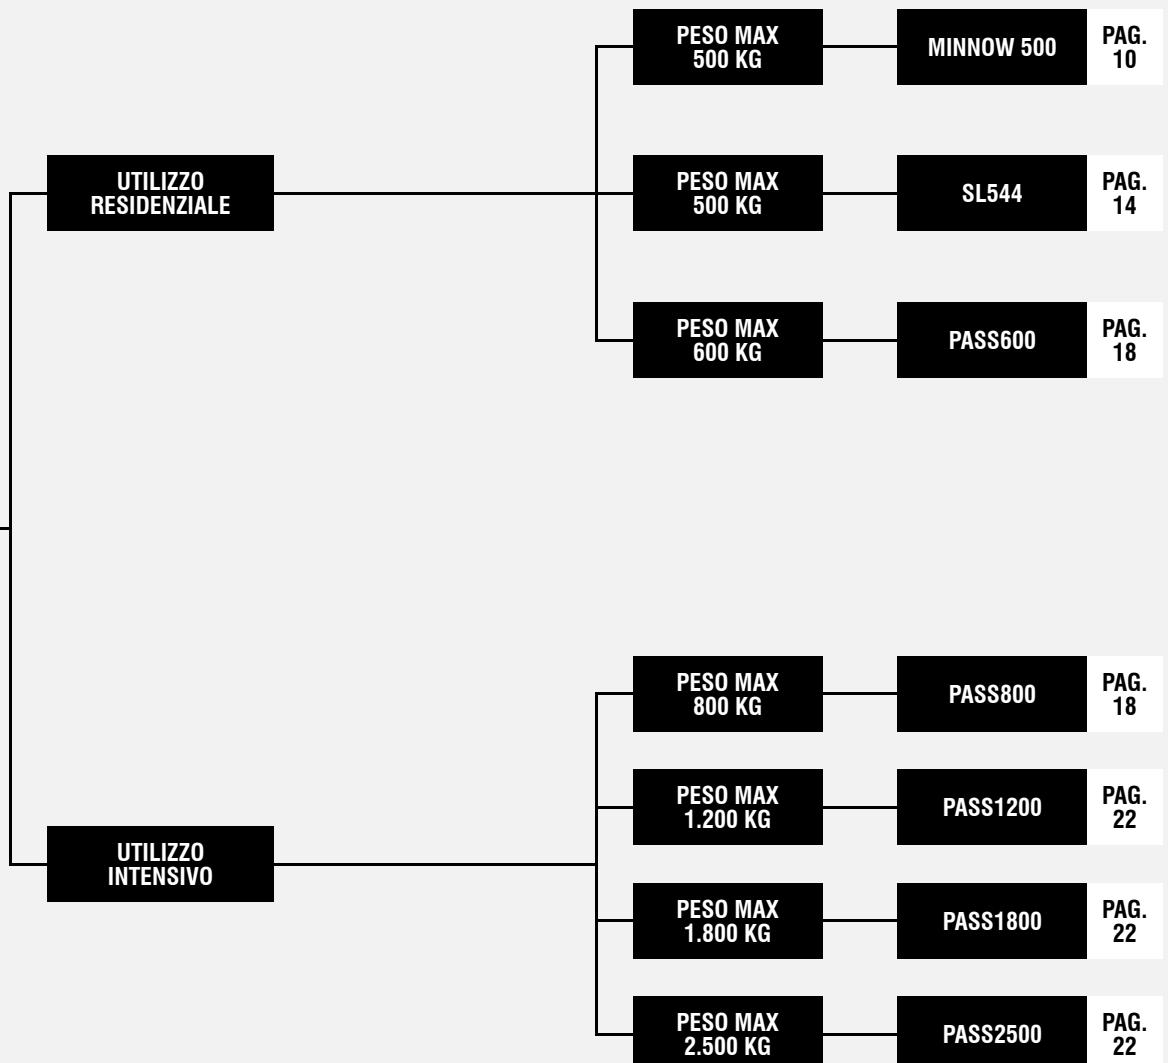



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

10

MINNOW

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 vac per cancelli scorrevoli di medie dimensioni e peso (fino a 500 Kg). Adatto per uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Realizzato con ingranaggi in acciaio. Corpo in alluminio verniciato che garantisce affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE

Piccolo ma forte. Meccanica di precisione che garantisce silenziosità e robustezza.

TECNOLOGICO E SICURO

Centrale di comando con radio ricevente incorporata. Semplice, sicuro e di uso immediato.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria.




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

11


MINNOW 500	
Utilizzo	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	230Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	250W
Grado di protezione	IP44
Velocità	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M
Coppia max	12 Nm
Coppia nominale	10 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	NO
Peso max. anta	500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C
Lubrificazione	GRASSO GBD PH-02
Peso operatore	8,2 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

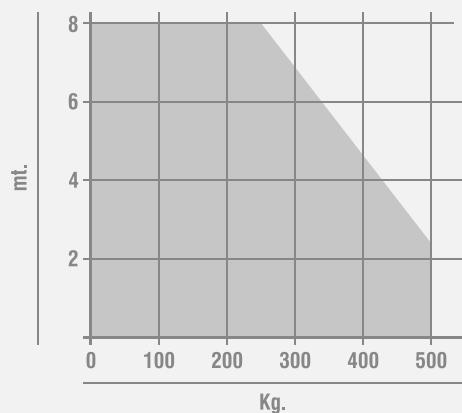

MINNOW 500

DIMENSIONI

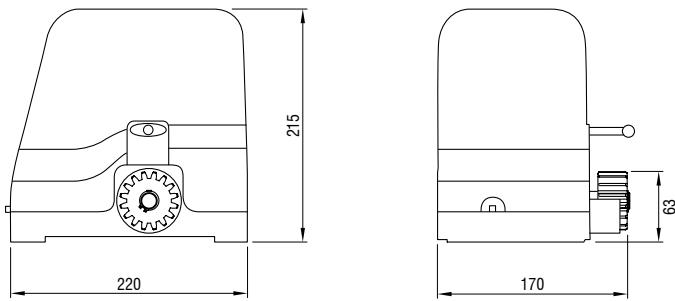



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

12

MINNOW

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

1 MINNOW 500 Con apparecchiatura **SC130**, radio ricevente incorporata

MINNOW 500 Senza centrale di comando

! Piastra di fondazione inclusa

			Cod.	€
1	30	950059	379,00	
1	30	95000	278,00	

ACCESSORI



AJ91111

Cremagliera (V6) in fibra di nylon con anima in acciaio ed asola di fissaggi modulo 4 (ante max 600 Kg)

€ 25,00 (prezzo al mt.)



AJ91112/3

4 mt di cremagliera in acciaio trafilato C40, M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg), completa di 12 perni distanziali

€ 30,00 (prezzo al mt.)

MINNOW

KIT

13

KIT MINNOW **1** x1 **2** x1 **3** x1 **4** x2 **5** x1 **6** x1 **7** x1



1



30

Cod.

€
520,00

IL KIT CONTIENE:



1 MINNOW 500
con centrale di comando
SC130 e piastra di
fondazione



2 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vac



3 Scheda radio
ricevente incorporata



4 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

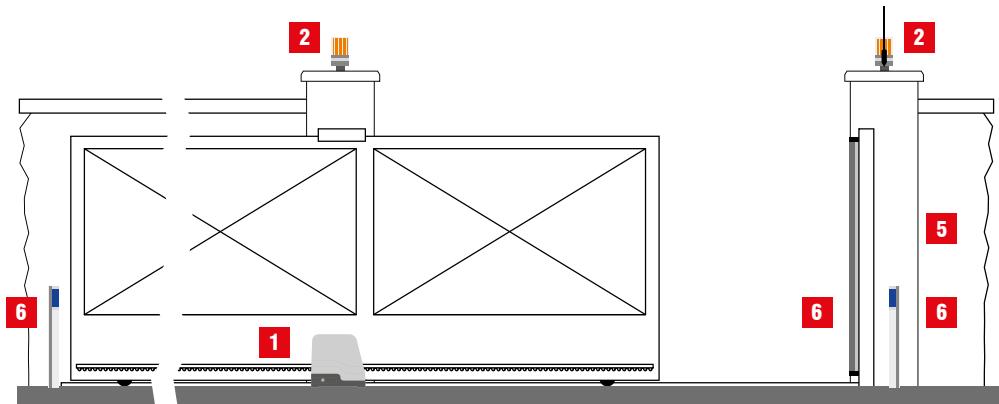



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

14

SL544

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli di piccole e medie dimensioni (fino a 500 Kg). Adatto per uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla tecnologia con Encoder, al nuovo display grafico che ti guida passo a passo ed all'auto-apprendimento. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Grazie agli ingranaggi in acciaio e bronzo-alluminio che garantiscono anche affidabilità nel tempo.

VELOCE E SICURO


Movimento rapido fino a 22cm/sec e tecnologia a 24 Vdc, il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

TECNOLOGICO

Centrale di comando SE24 incorporata con funzione di apprendimento automatico parametri del cancello. RTC (Real Time clock) con batteria per gestire timer e logs eventi.

ANTI BLACK-OUT

Con il kit batterie (opzionale) installato nel motore, apertura e chiusura anche in caso di black-out.

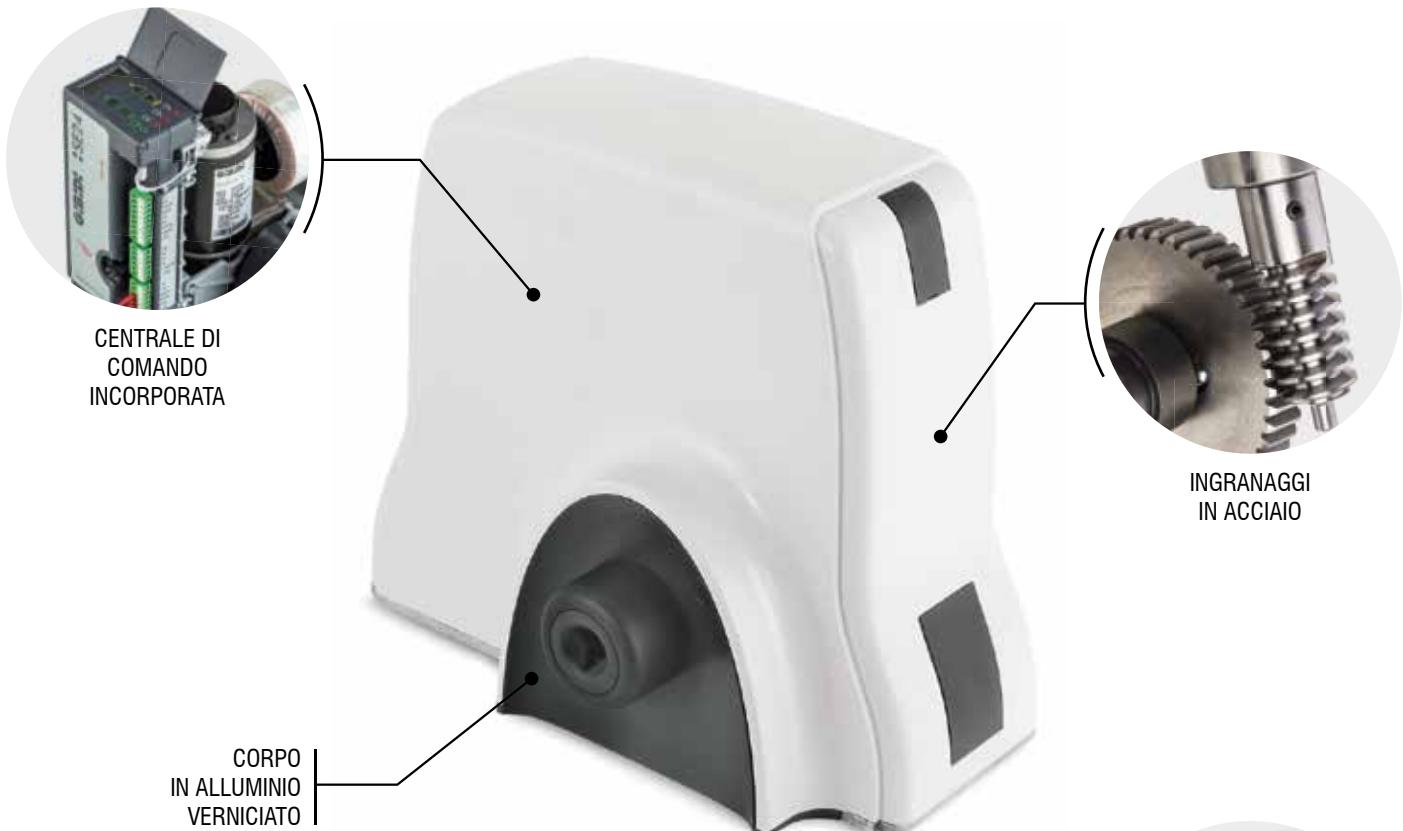

SCARICA
PIÙ CONTENUTI




DISPLAY GRAFICO
RETROILLUMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE


SL544	
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	90%
Alimentazione motore	24 Vdc
Potenza assorbita	100W
Grado di protezione	IP55
Velocità	220 mm/s (13 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	12 Nm
Coppia nominale	6 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI
Peso max. anta	500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Lunghezza max. anta	6 m
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	8 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

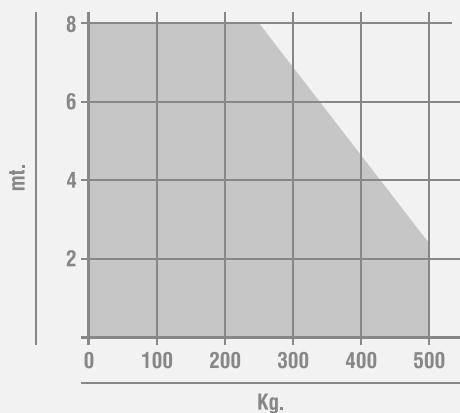

SL 544

DIMENSIONI

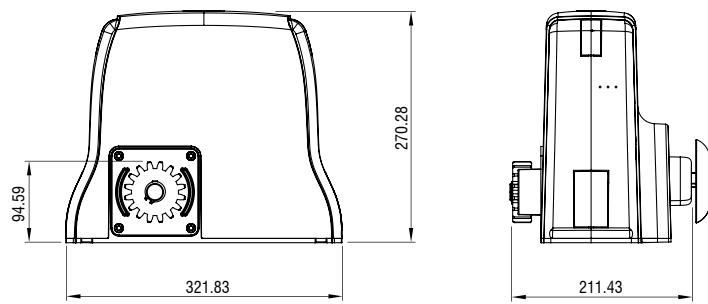



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

16

SL544

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

1 SL544

Con apparecchiatura SE24*, rallentamenti, antischiacciamento

EN

1

Cod.
975044€
605,00

! Piastra di fondazione non inclusa

* Caratteristiche tecniche centrale di comando a pagina 131

ACCESSORI



AJ00600
Dispositivo di sblocco
a chiave personalizzata.
€ 30,00



A90702P
Chiave di ricambio
per sblocco SL
€ 9,00



AJ92190
Piastra di fondazione
per SL e PASS
€ 29,00



AJ00910
Supporto a "L" da saldare
per magneti finecorsa
€ 13,00



AJ00605
Contenitore per batterie da
applicare sul motoriduttore
€ 50,00



AJ00606
Scheda caricabatterie 24 V
per AJ00605
€ 60,00



AJ00900
1 batteria da 1,9 Ah (12 V).
Per 24 V necessarie
2 batterie.
€ 35,00



AJ91111
Cremagliera (V6) in fibra di nylon con anima
in acciaio ed asola di fissaggi modulo 4
(ante max 600 Kg)
€ 25,00 (prezzo al mt.)



AJ91112/3
4 mt di cremagliera in acciaio trafileto C40,
M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg),
completa di 12 perni distanziali
€ 30,00 (prezzo al mt.)

SL544

KIT

17

KIT SL544

1 x1 2 x1 3 x1 4 x2 5 x1 6 x1 7 x1

EN



Cod.

€

1

30

K544/BFSLT

675,00

IL KIT CONTIENE:



1 SL544
con apparecchiatura SE24



2 70724
Lampeggiante completo
DSL70724
24 Vdc



3 Scheda radio
ricevente incorporata



4 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

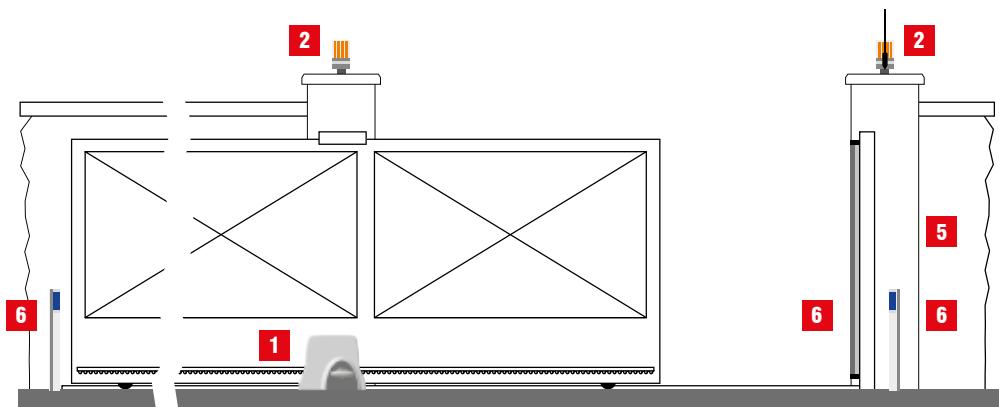



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

18

PASS 600 - 800

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 800KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 vac per cancelli scorrevoli di medie dimensioni e peso (fino a 800 Kg) adatto per uso residenziale e condominiale.

FACILE DA INSTALLARE

Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Realizzato con ingranaggi di notevoli dimensioni, trattati termicamente ed in completo bagno d'olio. Corpo in alluminio verniciato che garantisce affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE

Motori speciali in bagno d'olio per un'ottima resa anche


con uso gravoso, versioni con frizione meccanica bi-disco. Nuovo gruppo ingranaggi irreversibile ed anti-slittamento.

TECNOLOGICO E SICURO

Centrale di comando incorporata dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder integrato per una programmazione facilitata e per la regolazione della sensibilità anti schiacciamento. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria grazie al motore orizzontale diretto, solo 10 cm di spessore.

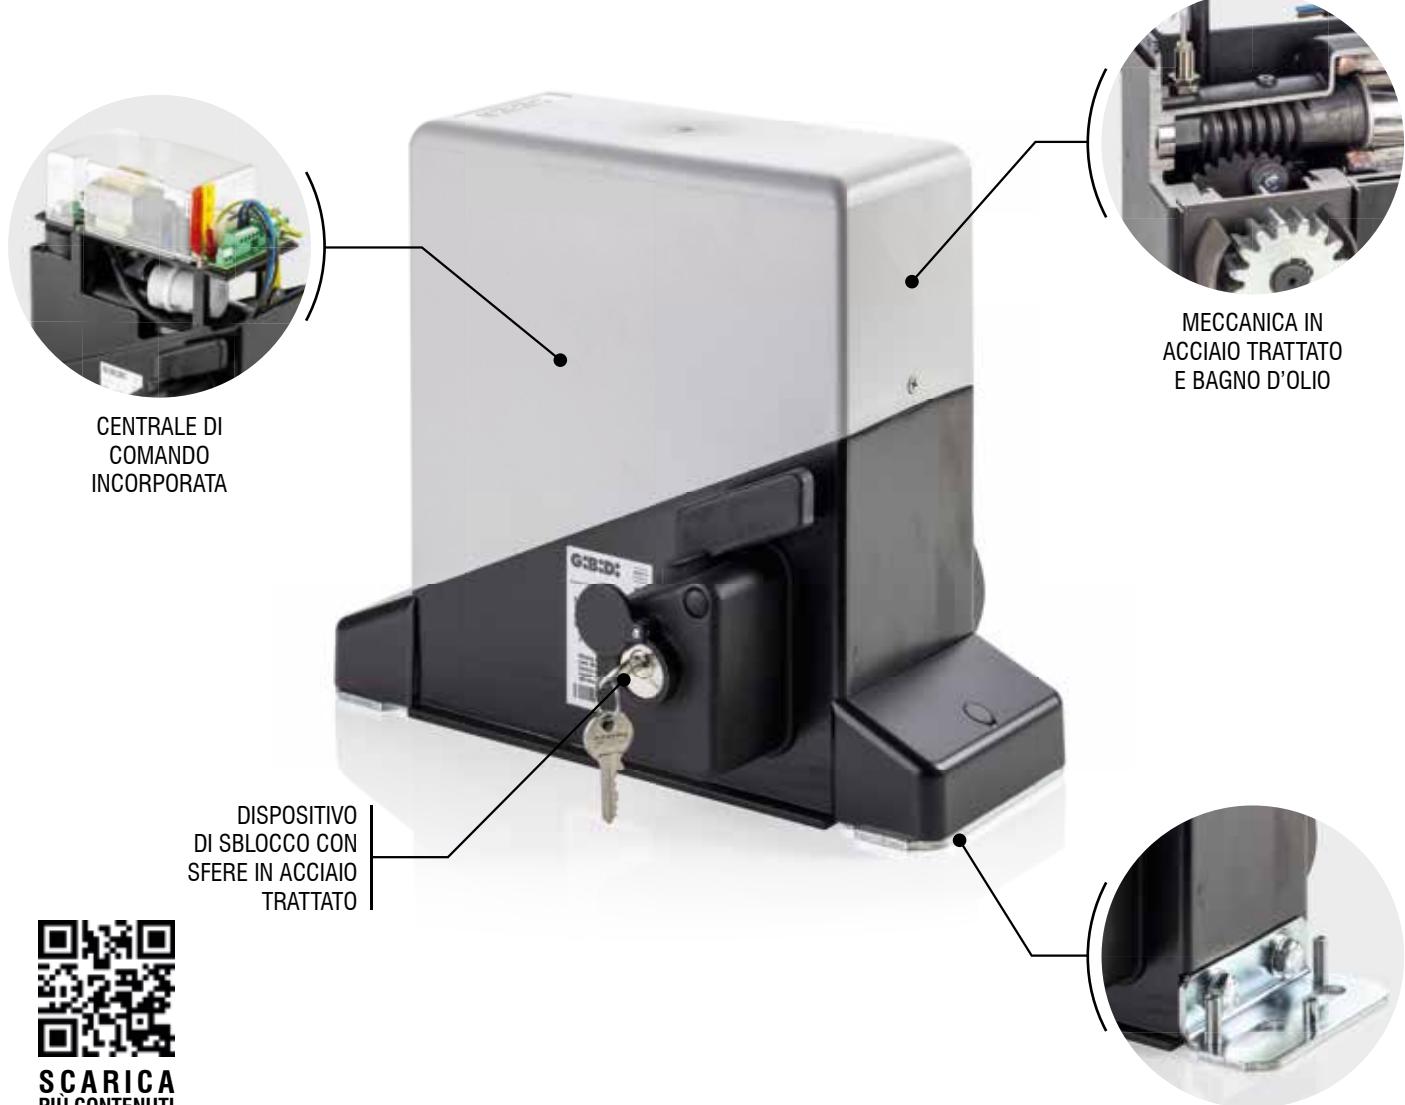


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

19


	PASS 600	PASS 800
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	60%	40%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	350W	400W
Grado di protezione	IP55	IP55
Velocità	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	20 Nm	24 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA	MECCANICA/ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI
Peso max. anta	600 Kg	800 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C	140°C
Lubrificazione	OLIO GBD PH-01	OLIO GBD PH-01
Peso operatore	11 Kg	12 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

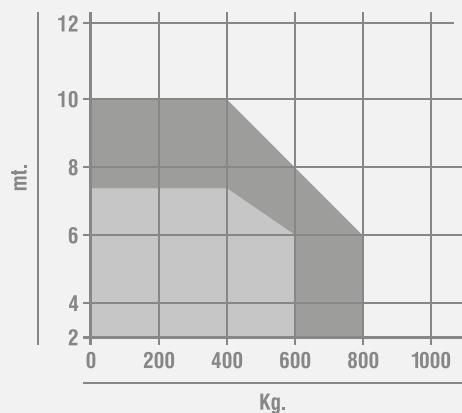

■ PASS 600 ■ PASS 800

DIMENSIONI

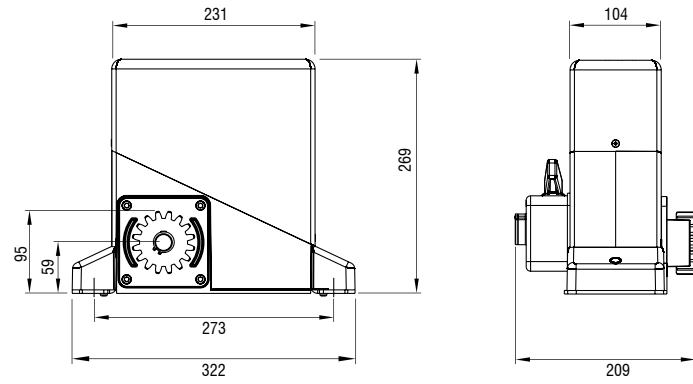



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

20

PASS 600 - 800

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 800KG

					Cod.	€
PASS621	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa	SF	1	30	9270069N	543,00
1A PASS641E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	SF EN	1	30	927706A9N	663,00
PASS820	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa		1	30	9270089N	611,00
1B PASS840E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	EN	1	30	927708A9N	764,00
1C PASS841E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	SF EN	1	30	927708A9L/N	727,00

! Piastra di fondazione non inclusa

* Caratteristiche tecniche centrali di comando a pagina 138

SF Modello senza frizione meccanica

ACCESSORI



AJ92190
Piastra di fondazione
per SL e PASS
€ 29,00



AJ00910
Supporto a "L" da
saldare per magneti finecorsa
€ 13,00



AJ00590
Pignone veloce 172 mm/sec.
Z = 18 M 4
€ 28,00



AJ00480
Pignone maggiorato
Z = 16 M 4
€ 43,00



AJ91111
Cremagliera (V6) in fibra di nylon con anima
in acciaio ed asola di fissaggio modulo 4
(ante max 600 Kg)
€ 25,00 (prezzo al mt.)



AJ91112/3
4 mt di cremagliera in acciaio trafiletto C40,
M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg),
completa di 12 perni distanziali
€ 30,00 (prezzo al mt.)

PASS 600 - 800

KIT

21

	1A	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1	KEY	SF	EN	1	30	Cod.	€
KIT PASS 641E	1A	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1	KEY	SF	EN	1	30	K8266N/BFSLT	910,00
KIT PASS 840E	1B	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1	KEY	EN		1	30	K8256N/BFSLT	1.076,00
KIT PASS 841E	1C	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1	KEY	SF	EN	1	30	K8256LN/BFSLT	1.010,00

IL KIT CONTIENE:



1 PASS 600-800
Motore PASS con apparecchiatura SC230E



2 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vac



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



4 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

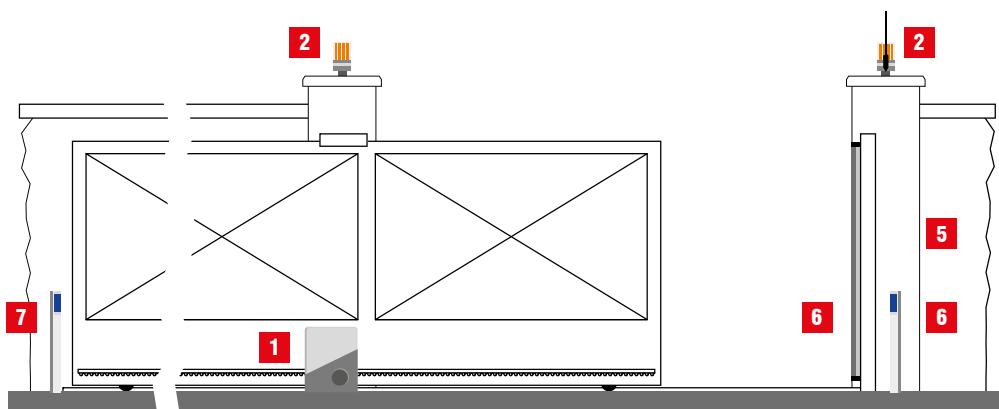



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

22

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 2500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 Vac e 380 Vac/trifase per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni e peso (fino a 2.500 Kg) adatto per uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore. Tecnologia ad encoder per un auto-apprendimento dei parametri. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Realizzato con ingranaggi di notevoli dimensioni realizzati in acciaio trattato termicamente ed in completo bagno d'olio (1 Kg di Olio). Corpo in alluminio verniciato che garantisce anche affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE

Motori speciali in bagno d'olio per una ottima resa anche con uso gravoso, versioni con frizione meccanica bi-disco. Nuovo gruppo ingranaggi irreversibile ed anti-slittamento.

TECNOLOGICO E SICURO

Centrale di comando incorporata dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder integrato per una programmazione facilitata e per la regolazione della sensibilità antischiaffiamento. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria grazie al motore orizzontale a presa diretta, solo 14 cm di spessore.



CENTRALE DI
COMANDO
INCORPORATA



MECCANICA IN
ACCIAIO TRATTATO
E BAGNO D'OLIO

DISPOSITIVO
DI SBLOCCO CON
SFERE IN ACCIAIO
TRATTATO



FRIZIONE BI-DISCO
IN BAGNO D'OLIO




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	90%	60%	70%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	380 Vac/Trifase
Potenza assorbita	700W	700W	750W
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55
Velocità	150 MM/S (9 M/MIN) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Regolazione della coppia	MECCANICA/ELETTRONICA	MECCANICA/ELETTRONICA	MECCANICA
Regolazione della velocità	SI	SI	NO
Peso max. anta	1.200 Kg	1.800 Kg	2.500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C	140°C	140°C
Lubrificazione	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)
Peso operatore	15 Kg	15 Kg	15 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

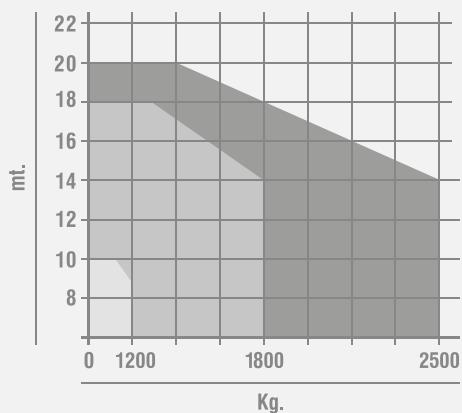

PASS 1200/30/40 ■ PASS 1800/30/40 ■ PASS 2500

DIMENSIONI

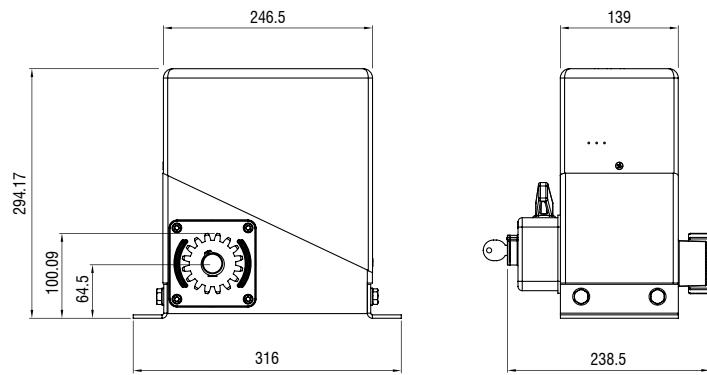



SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

24

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 2500KG

					Cod.	€
PASS1220	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa			1	36	9390129N 965,00
1B PASS1240E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	EN		1	36	939812A9N 1.164,00
PASS1221	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa	SF		1	36	9390129L/N 875,00
1A PASS1241E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	SF EN		1	36	939812A9L/N 1.074,00
PASS1820	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa			1	36	9390189N 987,00
1D PASS1840E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	EN		1	36	939818A9N 1.187,00
PASS1821	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa	SF		1	36	9390189L/N 895,00
1C PASS1841E	Con apparecchiatura SC230E* , rallentamenti, antischiacciamento	SF EN		1	36	939818A9L/N 1.095,00
PASS2500	380 Vac - trifase , senza apparecchiatura, con scheda finecorsa			1	36	939025N 1.085,00
PASS2500E	380 Vac - trifase , senza apparecchiatura, con scheda finecorsa ed encoder	EN		1	36	939025AN 1.102,00

! Piastra di fondazione non inclusa

* Caratteristiche tecniche centrale di comando a pagina 138

SF Modello senza frizione meccanica

ACCESSORI

**AJ92190**Piastra di fondazione
per SL e PASS
€ 29,00**AJ00910**Supporto a "L" da
saldare per magneti finecorsa
€ 13,00**AJ00580**Pignone veloce 172 mm/sec.
Z = 18 M 4
€ 29,00**AJ00470**Pignone maggiorato
Z = 16 M 4
€ 44,00**AJ91112/3**4 mt di cremagliera in acciaio trafiletto C40,
M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg),
completa di 12 perni distanziali
€ 30,00 (prezzo al mt.)

												Cod.	€
KIT PASS 1241E	1A x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1	匙	SF	EN	1	30	K1241EN/BFSLT 1.333,00
KIT PASS 1240E	1B x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1	匙	EN		1	30	K1240EN/BFSLT 1.428,00
KIT PASS 1841E	1C x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1	匙	SF	EN	1	30	K1841EN/BFSLT 1.354,00
KIT PASS 1840E	1D x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1	匙	EN		1	30	K1840EN/BFSLT 1.445,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:



1 PASS 1200-1800
Motore PASS con apparecchiatura SC230E



2 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vac



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto per apparecchiature di comando



4 AU03100
Radiocomando MAKO Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

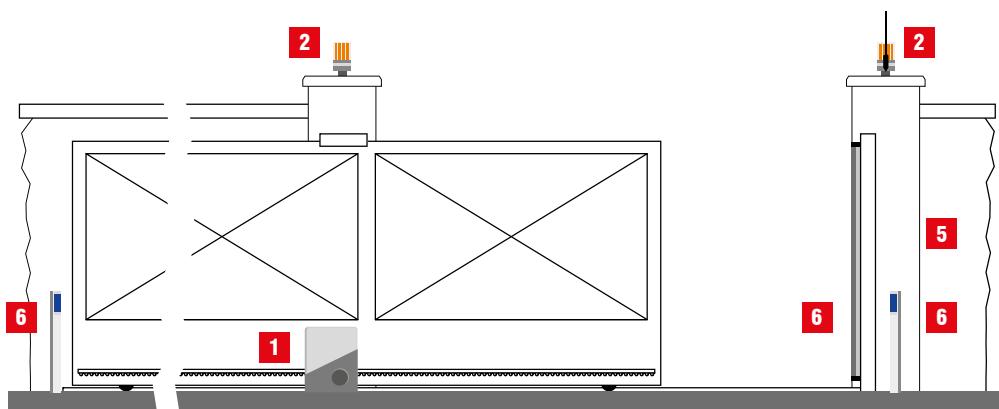




SISTEMI PER
CANCELLI A BATTENTE.

26

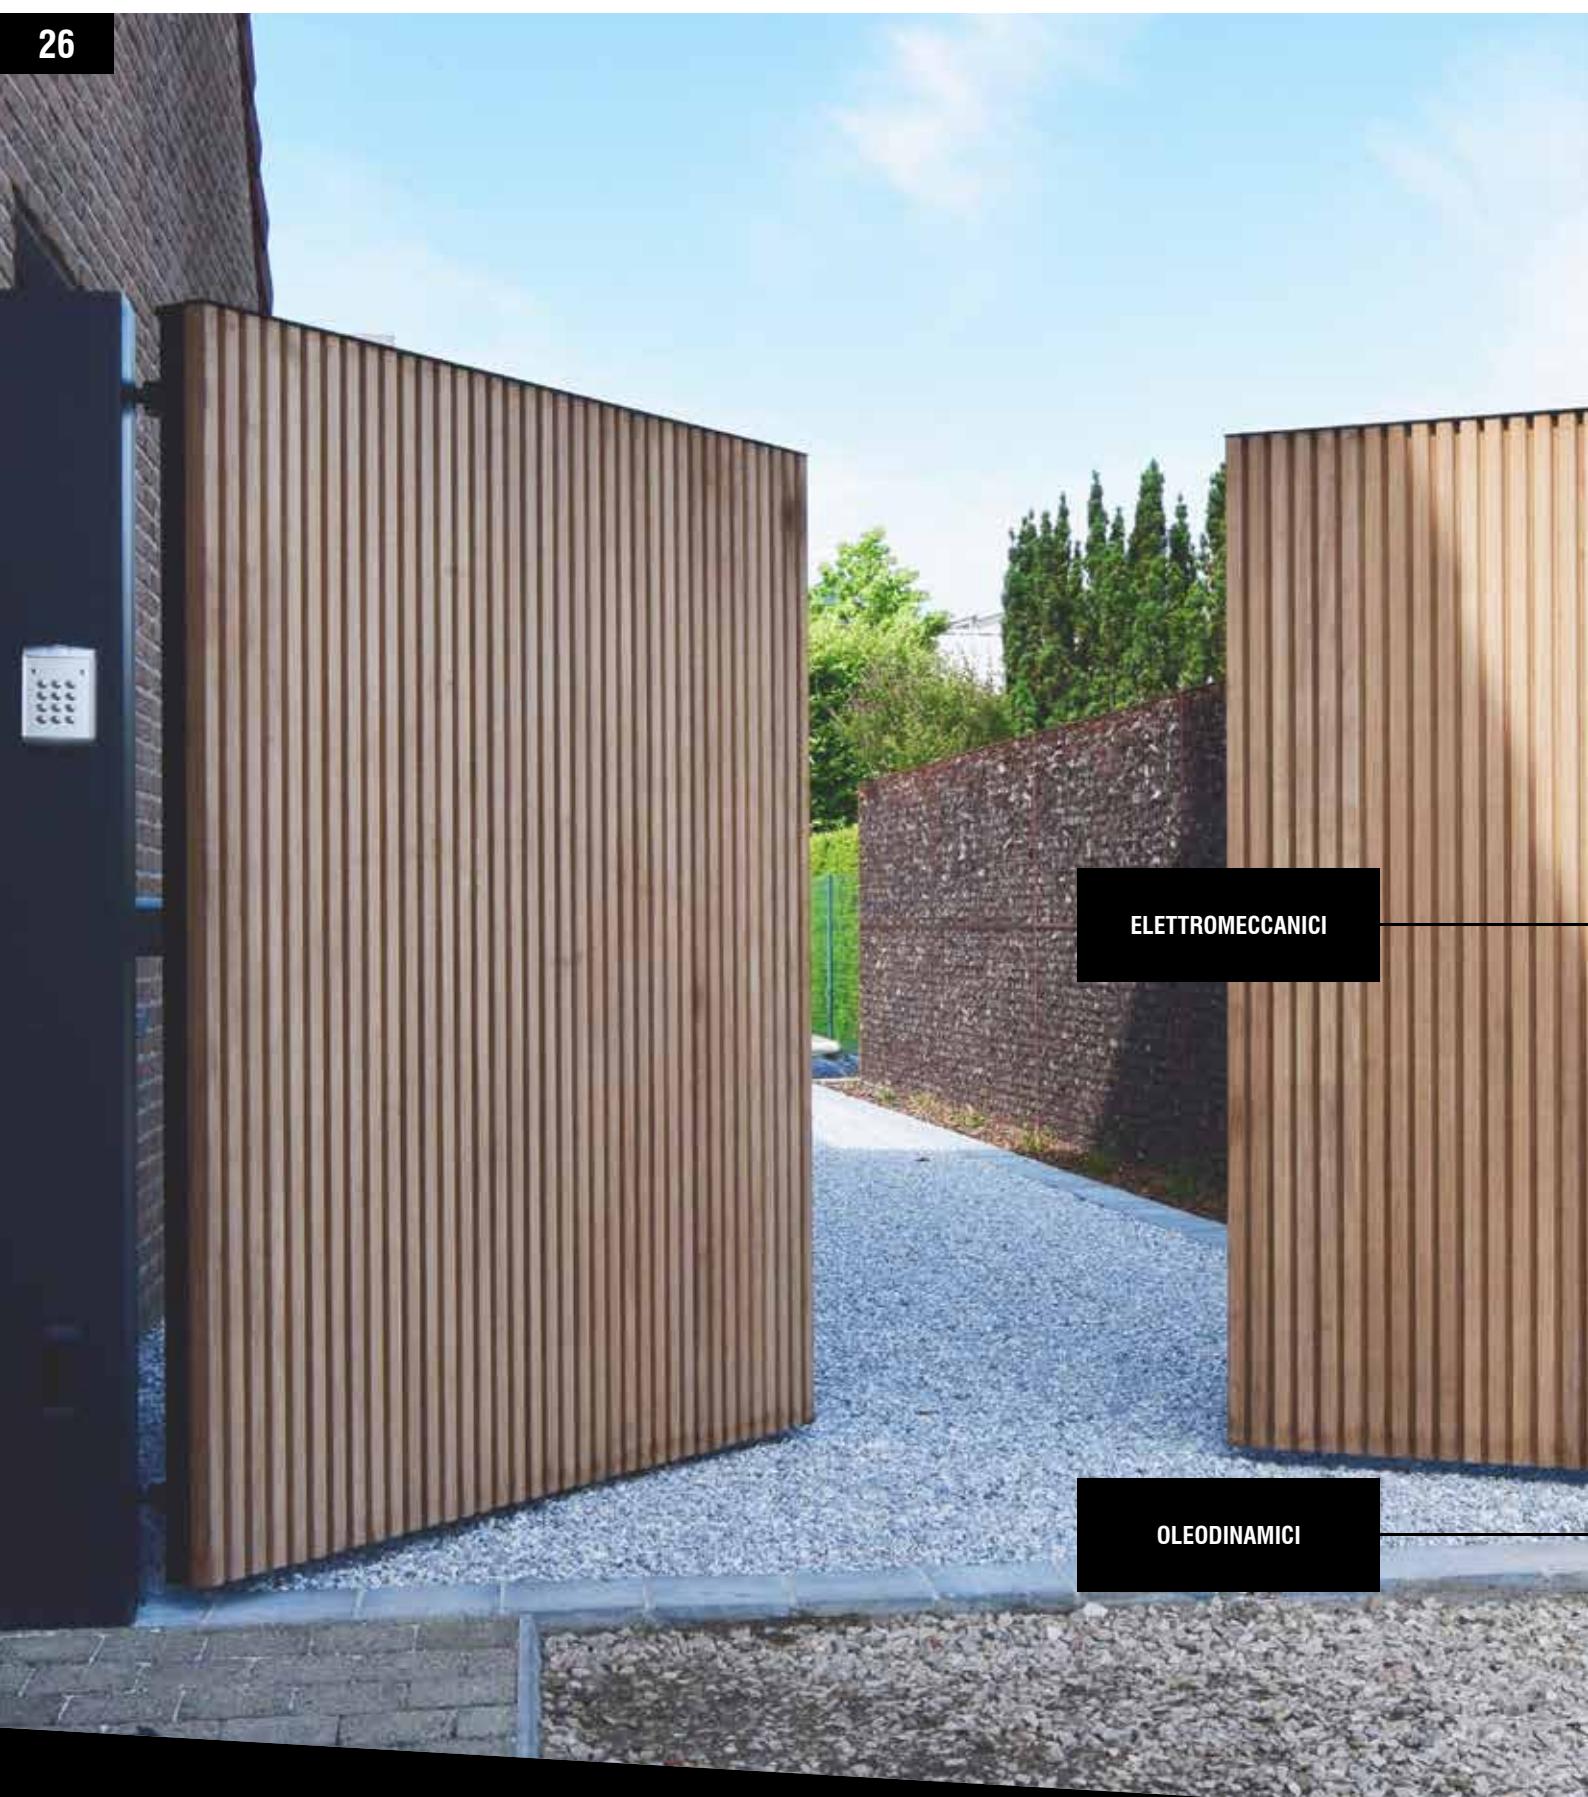

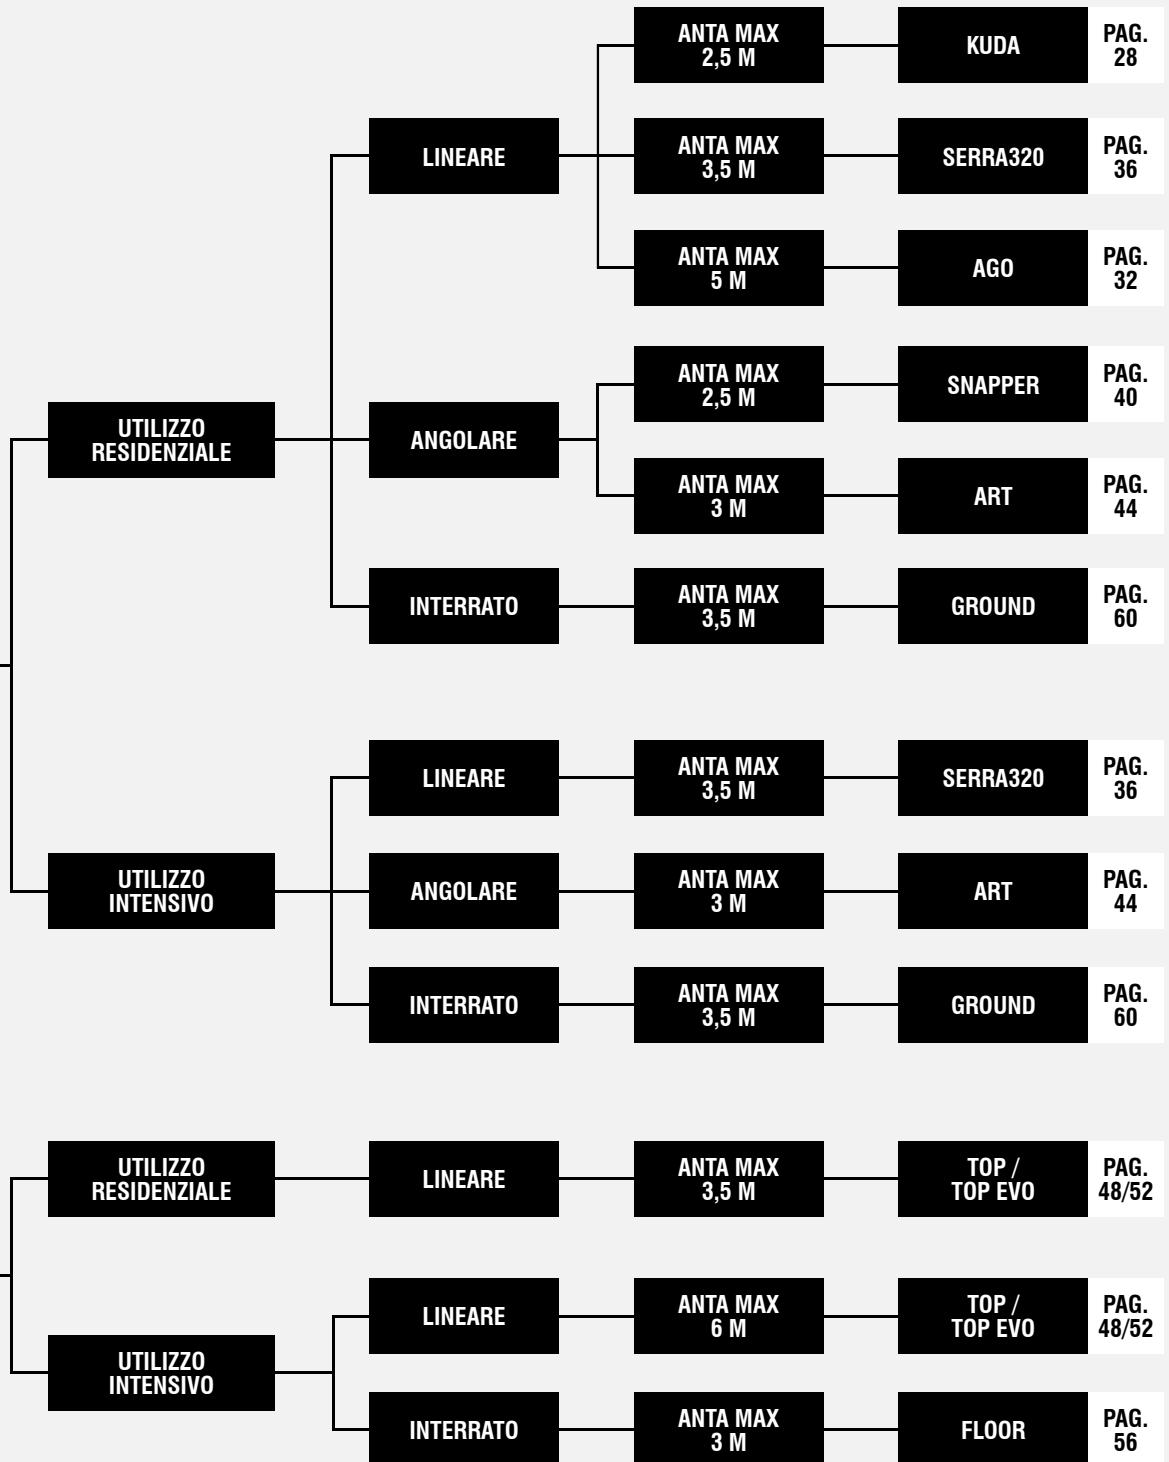



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

28

KUDA

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 24Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di piccole dimensioni e peso. Adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare. La centralina di comando offre la funzione di completo auto-apprendimento.

SILENZIOSO E VELOCE

Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio e polimeri speciali. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO


Encoder di ultima generazione. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata, si può raggiungere il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT

Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.

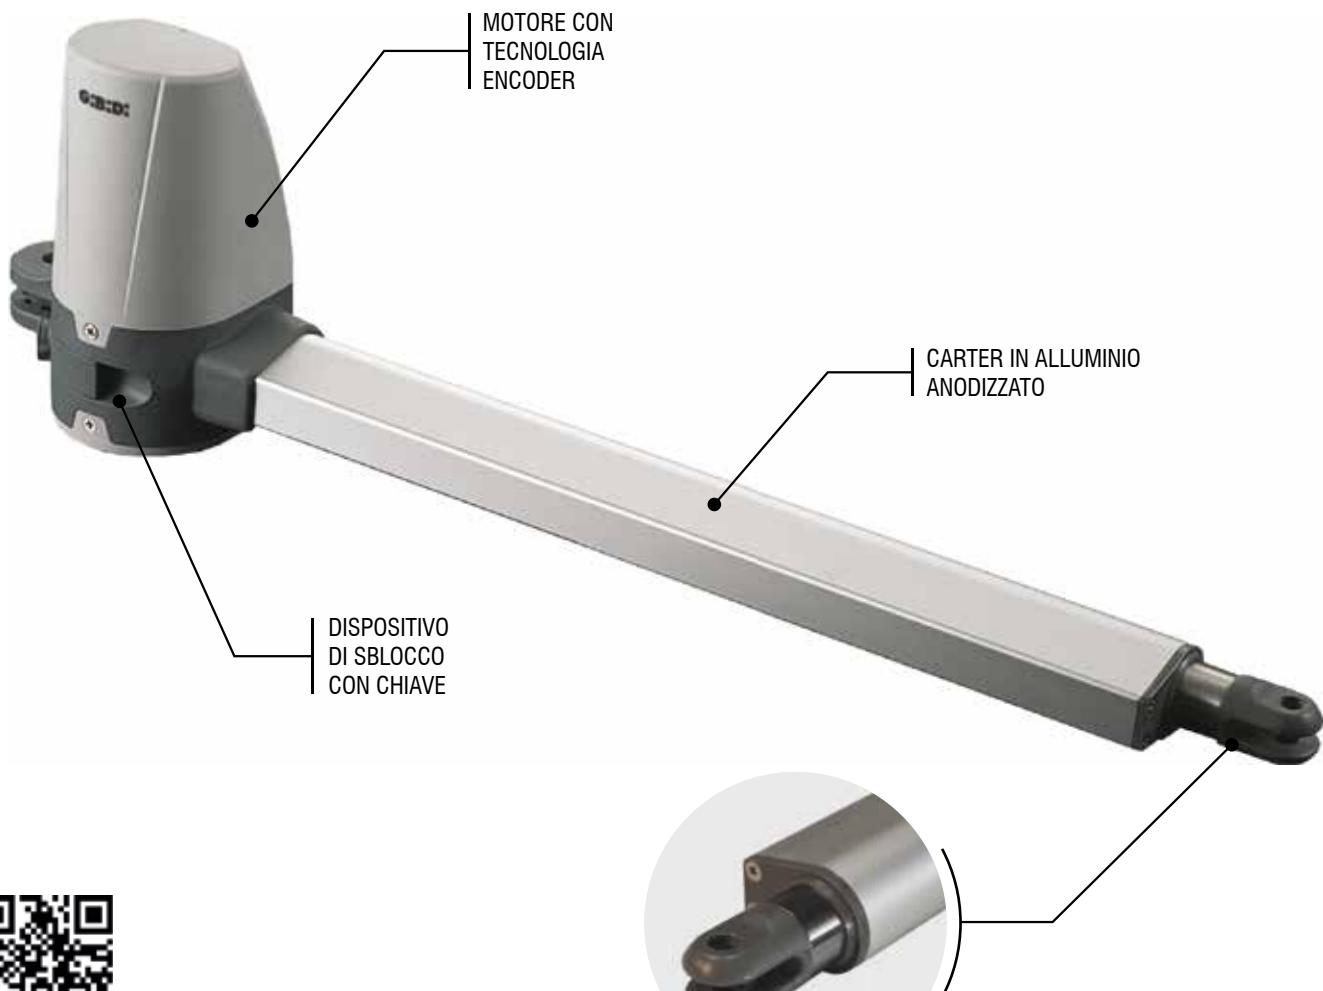



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	KUDA150	KUDA200
Utilizzo	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	100W	100W
Grado di protezione	IP44	IP44
Velocità dello stelo	20 mm/s	20 mm/s
Corsa max. stelo	360 mm	400 mm
Forza max. spinta	1000 N	1500 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI **	SI **
Lunghezza max. anta	2 m *	2,5 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	ENCODER	ENCODER
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	4,5 Kg	5 Kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

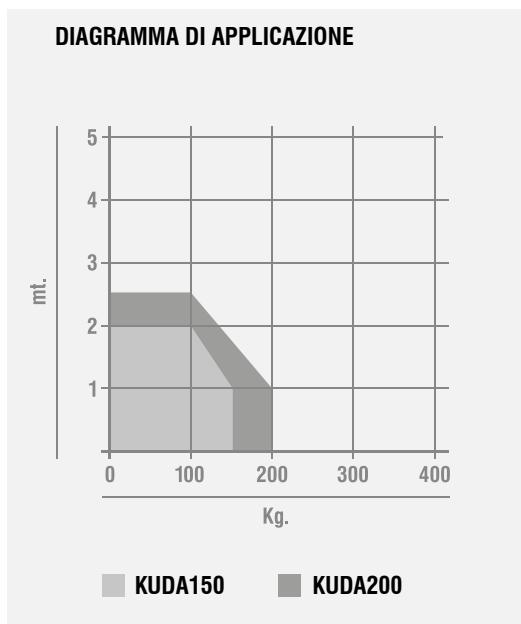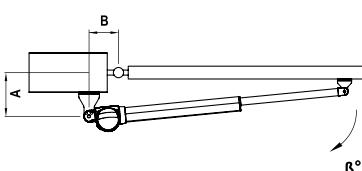**QUOTE D'INSTALLAZIONE**

	B	A	B
KUDA150	90°	180	180
KUDA150	110°	160	160
KUDA200	90°	200	200
KUDA200	110°	190	190

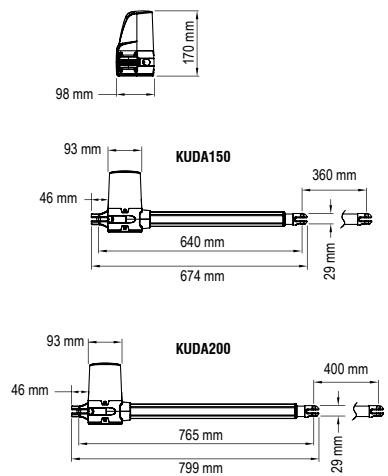DIMENSIONI



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

30

KUDA

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	KUDA150SX	Operatore KUDA150 sinistro	EN	1	28	15000/SX 220,00
1A	KUDA150DX	Operatore KUDA150 destro	EN	1	28	15000/DX 220,00
1B	KUDA200SX	Operatore KUDA200 sinistro	EN	1	20	22000/SX 259,00
1B	KUDA200DX	Operatore KUDA200 destro	EN	1	20	22000/DX 259,00

ACCESSORI



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 101,00



AJ00642
Elettroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



P9AH06010
Coppia chiavi
di sblocco
€ 10,00



AS06250
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 130
€ 278,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

CENTRALI DI COMANDO



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

KUDA

KIT

31

												Cod.	€								
KIT KUDA150	1A	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	EN	1	24	K155/BFSLT	752,00
KIT KUDA200	1B	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	EN	1	20	K205/BFSLT	854,00

IL KIT CONTIENE:



1 KUDA 150-200
Operatori KUDA



2 AS06250
Per 1 o 2 motori
(BE24)

RX

3 Scheda radio
ricevente incorporata



4 70724
Lampeggiante completo
DSL70724
24 Vdc



5 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

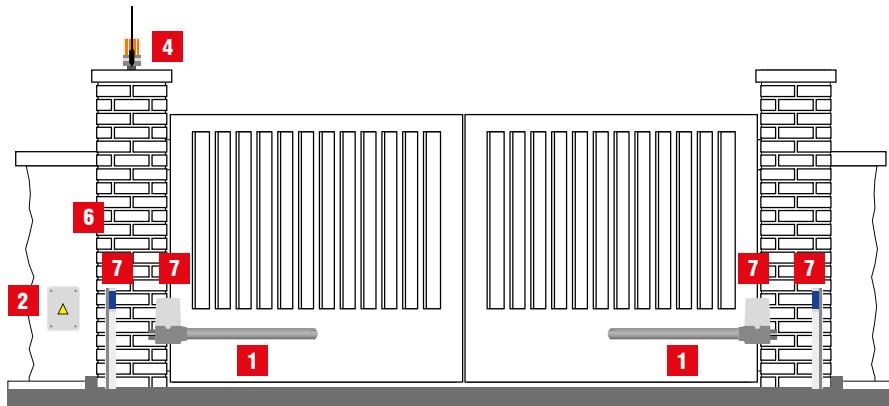



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

32 AGO

230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 230 Vac e 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni. Adatto per un uso residenziale e condominiale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare.

SILENZIOSO E VELOCE

Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO

La versione 24 Vdc è dotata di encoder per la gestione

semplificata della programmazione automatica e regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN E AFFIDABILITÀ

Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello. Realizzato interamente in alluminio pressofuso e acciaio verniciato a polveri. Lo stelo è in acciaio INOX.

ANTI BLACK-OUT

Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.



SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

33


	AGO400	AGO600	AGO424E	AGO624E
Utilizzo	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE / INTENSIVO	RESIDENZIALE / INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	30%	90%	90%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	1,5 A	1,5 A	0,5 - 5,5 A	0,5 - 5,5 A
Grado di protezione	IP43	IP43	IP43	IP43
Velocità dello stelo	18 mm/s	18 mm/s	18 mm/s	18 mm/s
Corsa max. stelo	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
Forza max. spinta	1600 N	1600 N	1500 N	1500 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA	ELETTRONICA	ELETTRONICA
regolazione della velocità	SI	SI	SI	SI
Lunghezza max. anta	4 m *	5 m *	4 m *	5 m *
Temp. di funzionamento	-25°C +60°C	-25°C +60°C	-25°C +60°C	-25°C +60°C
Encoder/Finecorsa	NO	NO	ENCODER	ENCODER
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	5,5 Kg	6,0 Kg	5,5 Kg	6,0 Kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

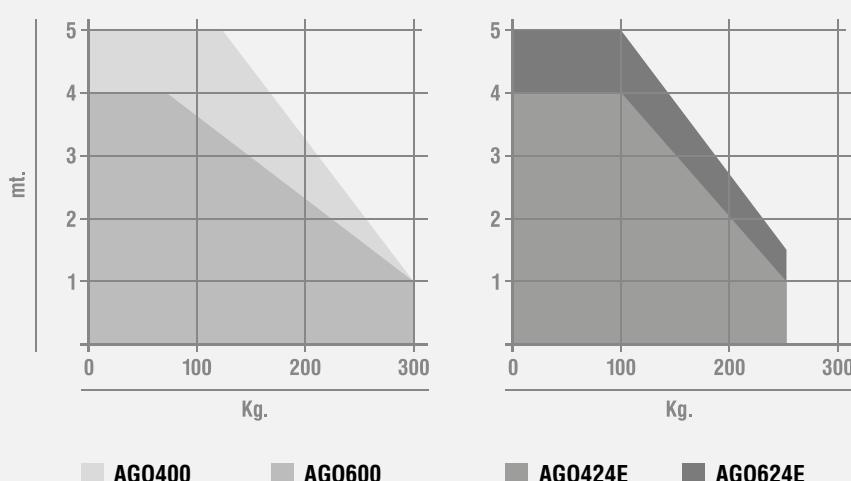

QUOTE D'INSTALLAZIONE

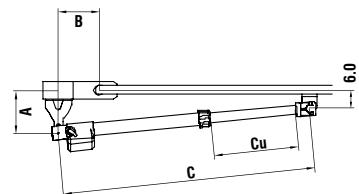

APERTURE 95°			
AGO400	A	B	C
AGO400	145	145	1122
AGO600	280	280	1532

APERTURE 120°			
AGO400	A	B	C
AGO400	170	110	1122
AGO600	310	120	1532



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

34

AGO

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	AGO400SX	Operatore AGO400 sinistro		1	40	16000/SX 285,00
1A	AGO400DX	Operatore AGO400 destro		1	40	16000/DX 285,00
	AGO600SX	Operatore AGO600 sinistro		1	21	17000/SX 331,00
	AGO600DX	Operatore AGO600 destro		1	21	17000/DX 331,00
1B	AGO424ESX	Operatore AGO424E sinistro	EN	1	40	16024/SX 379,00
1B	AGO424EDX	Operatore AGO424E destro	EN	1	40	16024/DX 379,00
	AGO624ESX	Operatore AGO624E sinistro	EN	1	21	17024/SX 420,00
	AGO624EDX	Operatore AGO624E destro	EN	1	21	17024/DX 420,00

ACCESSORI



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 101,00



AJ00642
Elettroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



AS06320
Per 1 o 2 motori (F4)
Vedere pagina 124
€ 212,00



AS06250
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 130
€ 278,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06320
Per 1 o 2 motori (F4)
Vedere pagina 124
€ 212,00

AS06250
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 130
€ 278,00

AGO

KIT

35

	1A	2A	3A	4	5	6	7	8	P		20	Cod.	€
KIT AGO400	x2	x1	x1	x1	x2	x1	x1	x1	P	1	K160/BFSLT	889,00	
KIT AGO424E	x2	x1	x1	x1	x2	x1	x1	x1	P EN	1	K164/BFSLT	1.182,00	

IL KIT CONTIENE:



1 AGO 400-424
Operatori AGO



2A AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



2B AS06250
Per 1 o 2 motori
(BE24)



3A AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando

RX

3B Scheda radio
ricevente incorporata



4 70710 - 70724
Lampeggiante completo
DSL70710 230 Vac
DSL70724 24 Vdc



5 AU03100
Radiocomando MAK0
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

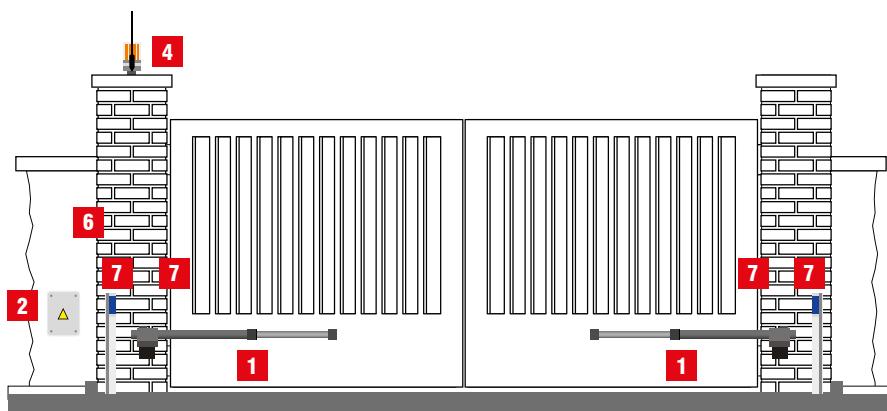



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

36

SERRA320

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni. Adatto per un uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Operatore ed encoder pre-cablati, staffe regolabili in dotazione e fermi anta integrati.

SILENZIOSO E VELOCE

Realizzato con ingranaggi in acciaio e bronzo-alluminio. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO

Encoder di ultima generazione, motore robusto adatto anche agli usi più gravosi. Ingranaggi e vite di trascinamento


completamente protetti. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata, si può raggiungere il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Realizzato con doppio guscio di alluminio pressofuso e verniciato a polveri, linee morbide ed attuali per adattarsi ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT

Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.

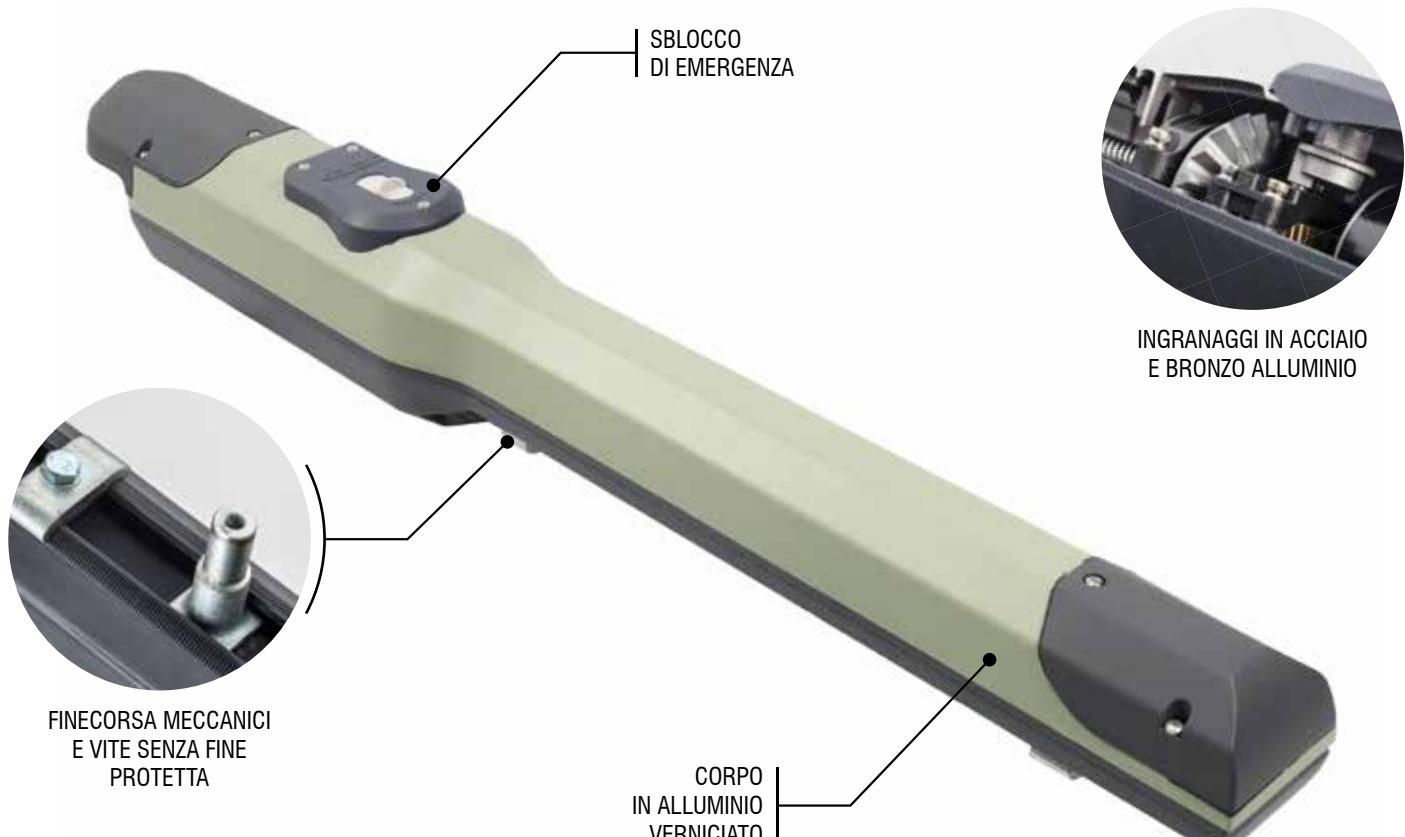



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


SERRA320	
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	24 Vdc
Potenza assorbita	100W
Grado di protezione	IP44
Velocità dello stelo	20 mm/s
Corsa max. stelo	320 mm
Forza max. spinta	1500 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI **
Lunghezza max. anta	3,5 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	ENCODER
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	8,2 Kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

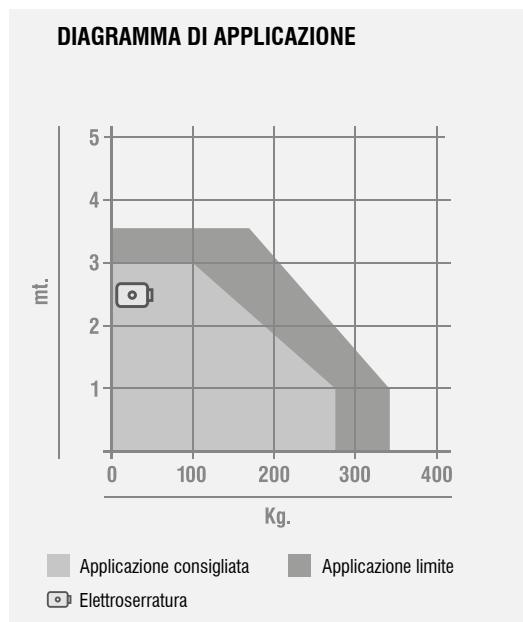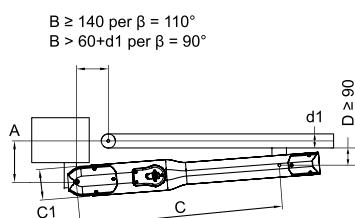
QUOTE D'INSTALLAZIONE


	B	A	B	C	D	C1
SERRA320	90°	140	125	725	100	109x151
SERRA320	90°	150	150	731	100	109x151
SERRA320	100°	140	140	730	90	109x151
SERRA320	110°	120	140	730	90	109x151

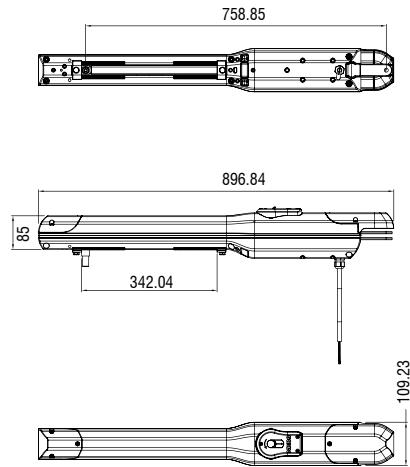DIMENSIONI




SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

38

SERRA320

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

1 SERRA320 Con Encoder integrato

EN



1



50

Cod.

15840

€

431,00

ACCESSORI



AJ00511
Piastra di fissaggio
da saldare
€ 11,00



AJ01570
Staffe opzionali
regolabili ad avvitare
per SERRA 320.
€ 82,00



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 101,00



AJ00642
Eletroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



AS06250
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 130
€ 278,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

CENTRALI DI COMANDO

SERRA320

KIT

39

KIT SERRA320

1 x2 2 x1 3 x1 4 x1 5 x2 6 x1 7 x1 8 x1 ⚒ EN



Cod.

€

K320/BFSLT

1.113,00

IL KIT CONTIENE:



1 SERRA320
Operatori SERRA



2 AS06250
Per 1 o 2 motori
(BE24)

RX



4 70724
Lampeggiante completo
DSL70724
24 Vdc



5 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

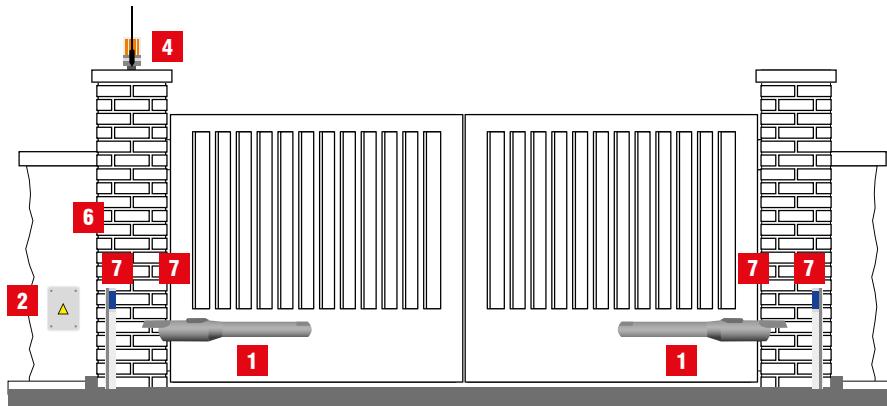



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

40

SNAPPER

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di piccole dimensioni e peso. Adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare. La centralina di comando offre la funzione di completo auto-apprendimento.

SILENZIOSO E VELOCE

Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio e polimeri speciali. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO


Encoder di ultima generazione. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiaffiamento integrata, si può raggiungere il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT

Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.

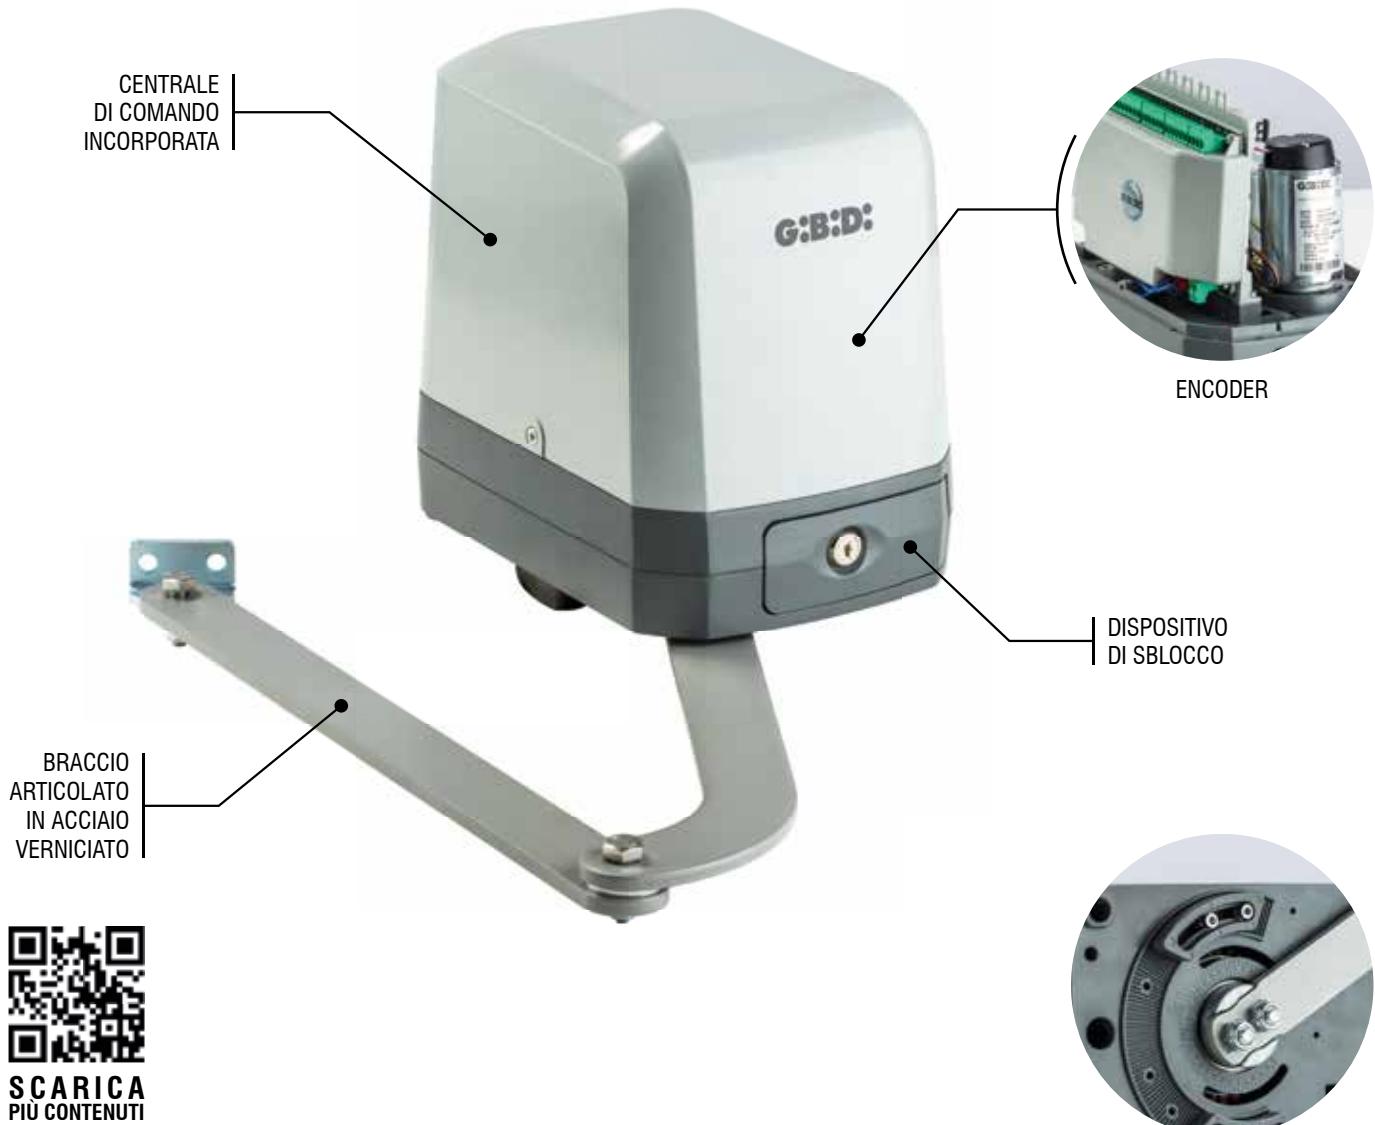

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

41


SNAPPER

Utilizzo	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	INTENSIVO
Alimentazione motore	24Vdc
Potenza assorbita	100W
Grado di protezione	IP44
Velocità rotazione albero	10°/s
Forza max. spinta	200 Nm
Regolazione della forza	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **
Lunghezza max. anta	2,5 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	ENCODER
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	6 KG


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE


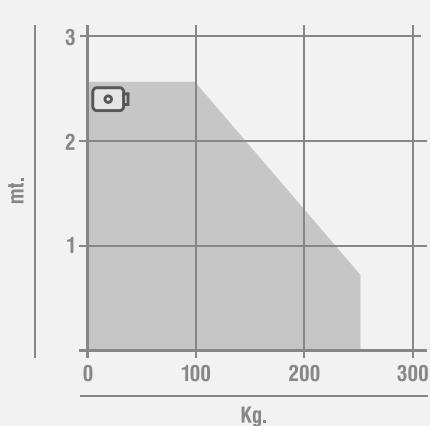


QUOTE D'INSTALLAZIONE



A	B		
	50	100	150
50	625	575	545
100	615	565	540
150	600	550	/
200	585	535	/
250	565	515	/
300	540	/	/

DIMENSIONI





SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

42

SNAPPER

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
1A	SNAPPER-1	Con apparecchiatura BE24*	1	40 SNAPPER-1 536,00
1B	SNAPPER-0	Solo operatore	1	40 SNAPPER-0 331,00

! Braccio articolato non incluso

* Con radio ricevente incorporata

ACCESSORI



AJ30910
Braccio articolato
380 x 430 mm
€ 59,00



AJ01600
Kit batterie per Snapper
€ 82,00



AJ00642
Eletroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



AS06250
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 130
€ 278,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

CENTRALI DI COMANDO

SNAPPER

KIT

43

KIT SNAPPER	1A x1	1B x1	2 x1	3 x2	4 x1	5 x1	6 x2	7 x1	8 x1	9 x1	1	24	Cod.	€
													K454/BFSLT	1.021,00

IL KIT CONTIENE:



1 SNAPPER
Operatori SNAPPER



2 AS06250
Per 1 o 2 motori
(BE24)



3 AJ30910
Bracci articolati
380 x 430 mm

RX



5 70724
Lampeggiante completo
DSL70724
24 Vdc



6 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



7 AU01940
DCS100 Selettori a chiavi
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



9 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

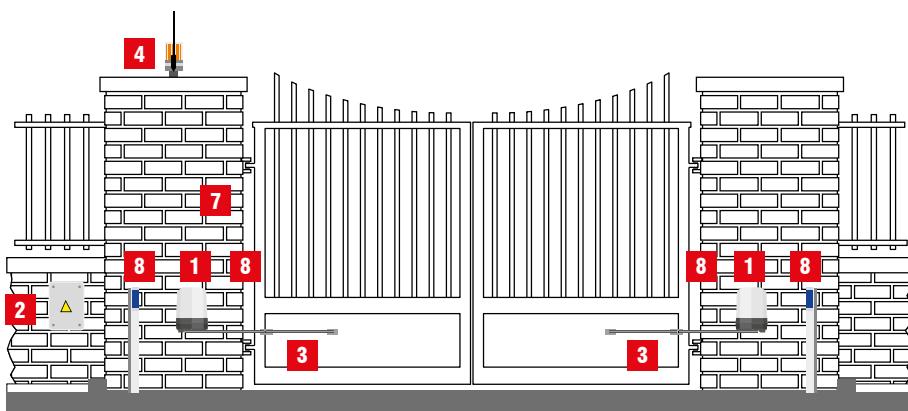



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

44

ART

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatori elettromeccanici a 230Vac e 24Vdc a braccio articolato, dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla piastra di fissaggio speciale si fissa rapidamente senza necessità di saldature, finecorsa integrati e pre-cablati.

SILENZIOSO E VELOCE

Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura.

TECNOLOGICO E SICURO

ART è costruito interamente in acciaio e lega di bronzo-alluminio, è robusto ed affidabile nel tempo. Possibilità di utilizzare lo speciale selettori a parete con sblocco motore remoto.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Grazie agli accessori dedicati è possibile installare ART anche in presenza di grandi pilastri e ottenere aperture dell'anta fino a 130°.



SCARICA
PIÙ CONTENUTI



INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO


CARATTERISTICHE TECNICHE

	ART5000	ART5024
Utilizzo	RESIDENZIALE	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	40%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Potenza assorbita	200W	100W
Grado di protezione	IP53	IP53
Velocità rotazione albero	7,8°/s	5,6°/s
Forza max. spinta	250 Nm	250 Nm
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **	ELETTRONICA **
Lunghezza max. anta	3 m *	3 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	FINECORSO - A/C	FINECORSO - A/C
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	11,1 Kg	11,1 Kg


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230 per ART5000, BA24 per ART5024

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

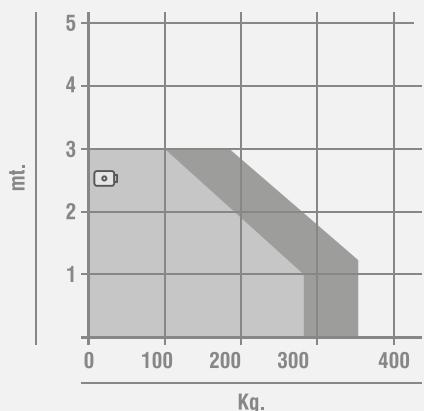

QUOTE D'INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

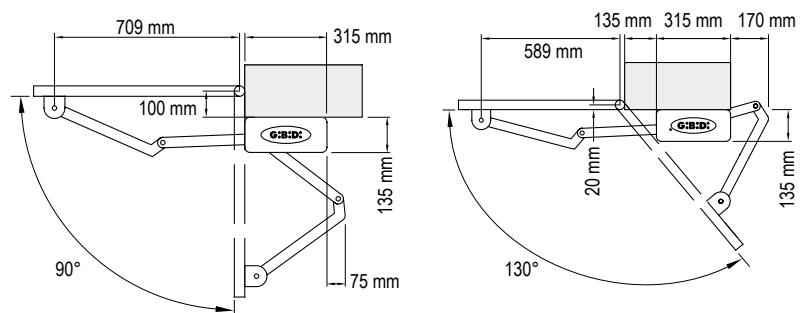



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

46

ART

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	ART5000	Con finecorsa in apertura e chiusura	1	30	30510	491,00
1B	ART5024	Con finecorsa in apertura e chiusura ! Braccio articolato non incluso	EN	1	30	30524 520,00

ACCESSORI



AJ00311
Kit sblocco esterno ART
con funzione anche da
selettori a chiave
€ 96,00



AJ30900
Braccio articolato
425 x 460 mm
€ 82,00



AJ50139
Braccio lungo articolato
rinforzato per pilastri di grandi
dimensioni (600 x 540 mm)
€ 132,00



**Per ART5000
AS06320 (F4)**
Vedere pag. 124
€ 212,00



**Per ART5000
AS05581 (BA 230)**
Vedere pag. 125
€ 277,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 167,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc (ART5000)
Vedere pag. 162
€ 138,00



AJ00642
Elettroserratura
24 Vdc (ART5024)
Vedere pag. 162
€ 151,00



**Per ART5000
AS05060 (BA 100)**
Vedere pag. 126
€ 224,00



**Per ART5024
AS06300 (BA 24)**
Vedere pag. 127
€ 296,00

CENTRALI DI COMANDO

ART

KIT

47

	1A	2A	3	4	5	6	7	8	9	EN	Cod.	€
KIT ART5000	x2	x1	x2	x1	x1	x2	x1	x1	x1		1	12 K351/BFSLT 1.438,00
KIT ART5024	x2	2B	x1	x2	x1	x1	x1	x1	x1	EN	1	12 K354/BFSLT 1.749,00

! A richiesta i kit possono essere realizzati con la centrale di comando BA230

IL KIT CONTIENE:



1 ART
Operatori ART



2A AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



2C AS06300
Per 1 o 2 motori
(BA 24)



3 AJ30900
Bracci articolati
425 x 460 mm



4 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



5 70710 - 70724
Lampeggiante completo
DSL70710 230 Vac
DSL70724 24 Vdc



6 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



7 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



9 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

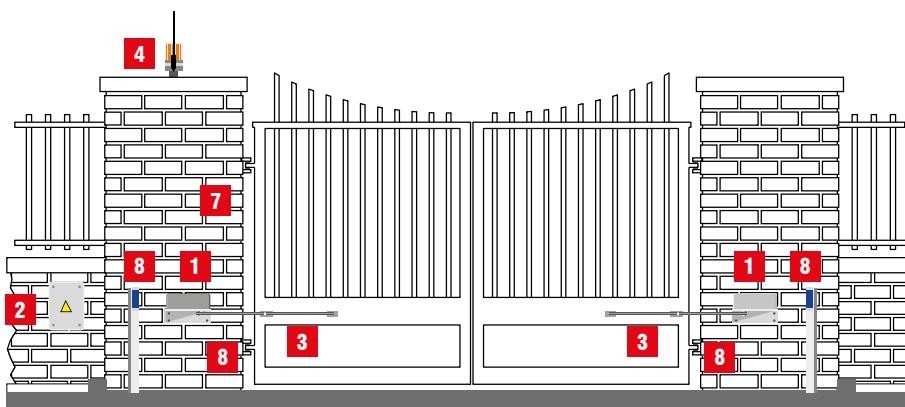



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

48

TOP

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatori oleodinamici a 230 Vac, dedicati ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

TOP è già precaricato e regolato in fabbrica, pronto all'uso, nessuna valvola di spurgo, niente olio da rabboccare. Staffe di montaggio in dotazione.

SILENZIOSO E VELOCE


Estremamente silenzioso. Disponibile anche con pompa oleodinamica veloce per chi desidera ridurre al minimo i tempi di apertura e chiusura.

TECNOLOGICO E SICURO

TOP è costruito con un tecnologia unica, il **caricamento sotto-vuoto** non lascia residui di aria al suo interno, quindi niente condensazione ed emulsione. L'accoppiamento pompa-distributore è senza alcuna guarnizione. Un sistema unico destinato a rimanere inalterato nel tempo.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Da un piccolo cancello residenziale ad ante di 6 metri di tipo commerciale o industriale. Motori speciali per uso intensivo. Versioni a velocità standard o rapida, reversibili o irreversibili. Solo il meglio, solo il TOP.

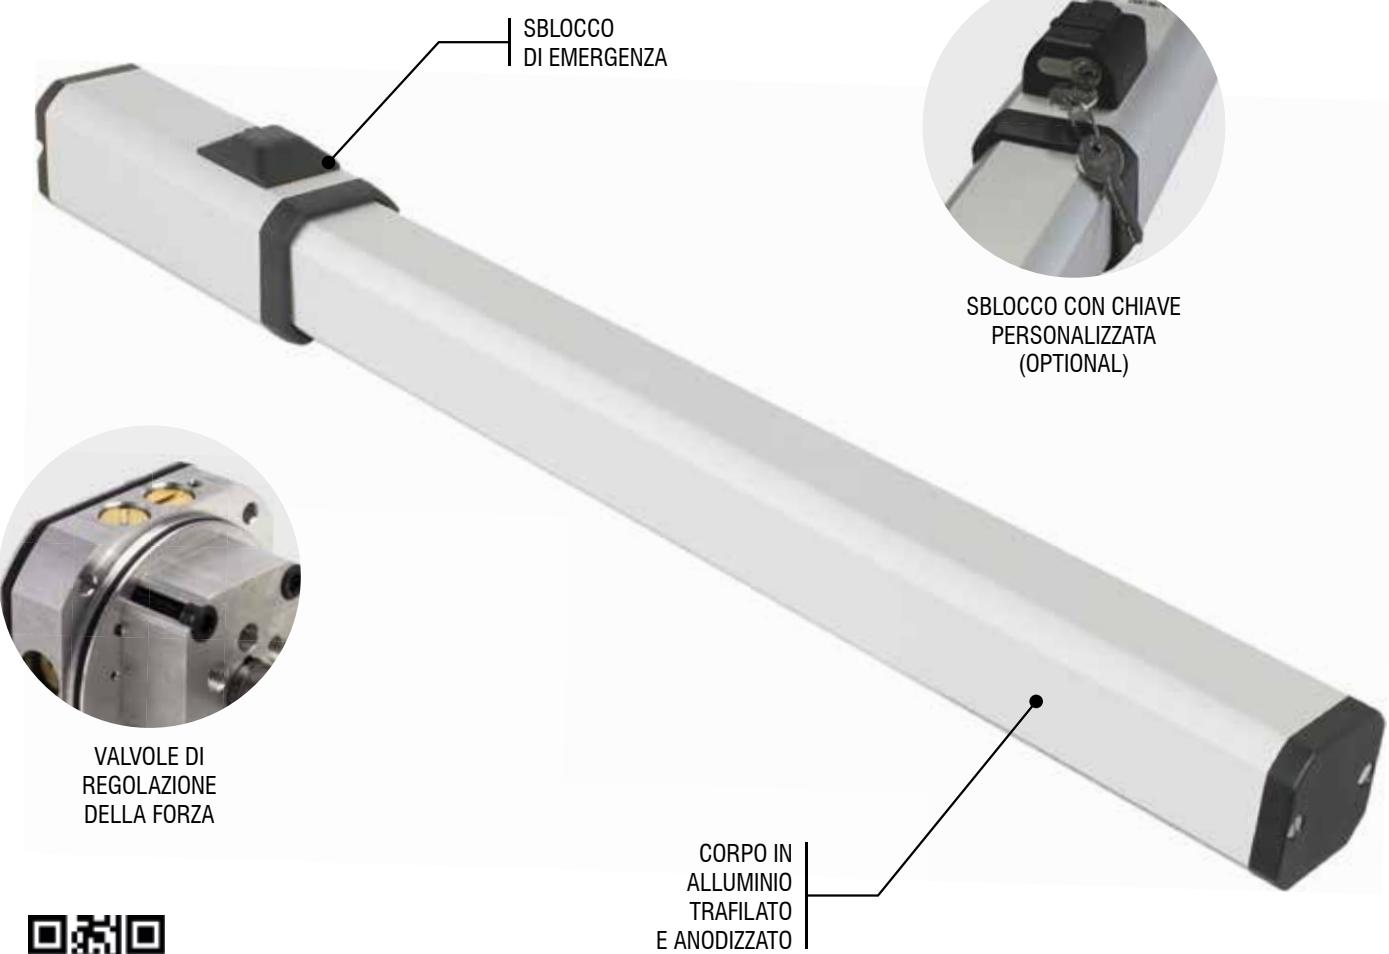



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	TOP291	TOP391	TOP441	TOP291/S	TOP391/S	TOP441/S
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz					
Potenza assorbita	170W	190W	190W	170W	190W	190W
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Velocità dello stelo	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Corsa max. stelo	290 mm	290 mm	440 mm	290 mm	290 mm	440 mm
Forza max. spinta	3000 N	4500 N	4500 N	2200 N	3000 N	3000 N
Regolazione della forza	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **					
Lunghezza max. anta	3,5 m *	4,5 m *	6,0 m *	3,5 m *	4,5 m *	6,0 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C					
Encoder/Finecorsa	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Lubrificazione	OLIO GBD PH-03					
Peso operatore	7,7 Kg	8,7 Kg	10 Kg	7,7 Kg	8,7 Kg	10 Kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando

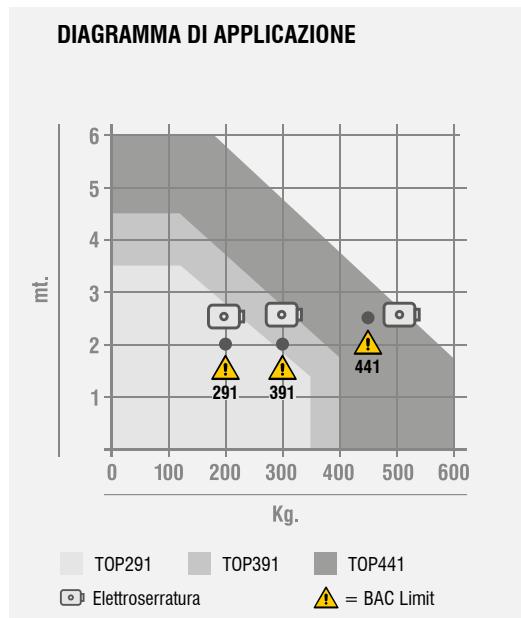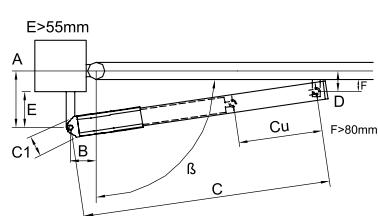**QUOTE D'INSTALLAZIONE**

	B	A	B	C	D	Cu	C1
TOP291	90°	130	130	900	100	260	81x81
TOP291	110°	110	110	900	95	260	81x81
TOP391	90°	130	130	950	100	260	90x90
TOP391	110°	110	110	950	95	260	90x90
TOP441	90°	205	205	1.235	115	410	90x90
TOP441	110°	175	175	1.235	110	410	90x90

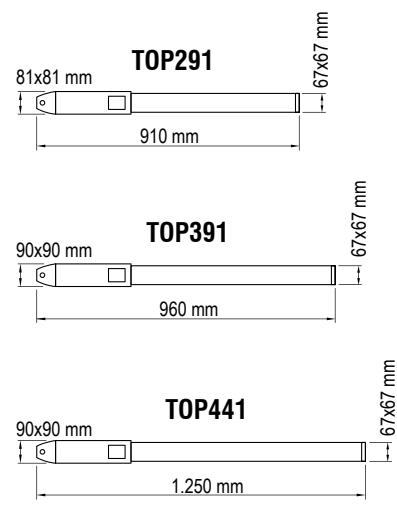DIMENSIONI



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

50 TOP

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	TOP291	BAC, ante fino a 2,0 m	1	32	29200	542,00
	TOP291	SLAC*, ante fino a 3,5 m	1	32	29201	542,00
	TOP291	SLA/BA*, ante fino a 3,5 m	1	32	29204	542,00
1B	TOP391	BAC, ante fino a 2,0 m	1	32	39200	696,00
	TOP391	SLAC*, ante fino a 4,5 m	1	32	39201	696,00
	TOP391	SLA/BA*, ante fino a 4,5 m	1	32	39204	696,00
1C	TOP441	BAC, ante fino a 2,5 m	1	32	44200	764,00
	TOP441	SLAC*, ante fino a 6,0 m	1	32	44201	764,00
	TOP441	SLA/BA*, ante fino a 6,0 m	1	32	44204	764,00
	TOP291/S	BAC, ante fino a 2,0 m , versione veloce	1	32	29200/S	596,00
	TOP291/S	SLAC*, ante fino a 3,5 m , versione veloce	1	32	29201/S	596,00
	TOP291/S	SLA/BA*, ante fino a 3,5 m , versione veloce	1	32	29204/S	596,00
	TOP391/S	BAC, ante fino a 2,0 m , versione veloce	1	32	39200/S	754,00
	TOP391/S	SLAC*, ante fino a 4,5 m , versione veloce	1	32	39201/S	754,00
	TOP391/S	SLA/BA*, ante fino a 4,5 m , versione veloce	1	32	39204/S	754,00
	TOP441/S	BAC, ante fino a 2,5 m , versione veloce	1	32	44200/S	822,00
	TOP441/S	SLAC*, ante fino a 6,0 m , versione veloce	1	32	44201/S	822,00
	TOP441/S	SLA/BA*, ante fino a 6,0 m , versione veloce	1	32	44204/S	822,00

* Le versioni SLAC e SLA/BA richiedono l'utilizzo dell'elettroserratura

BAC: Bloccato in Apertura e Chiusura • **SLAC:** Sempre Libero in Apertura e Chiusura • **SLA/BA:** Sempre Libero in Apertura e Bloccato in Chiusura

ACCESSORI E CENTRALI DI COMANDO



AJ00490
Dispositivo di sblocco
a chiave personalizzata.
€ 32,00



AJ00500
Piastra di fissaggio posteriore
per TOP391 - 441 **€ 12,00**

AJ00510
Piastra di fissaggio da saldare
per TOP291 **€ 11,00**



AJ00520
Piastra di fissaggio
staffe anteriori
per TOP291 - 391 - 441
€ 10,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 162
€ 138,00



Centrali di comando consigliate:
AS06320 (F4)
AS05581 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 124 - 125 - 126

TOP

KIT

51

	1A	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	KEY		20	Cod.	€
KIT TOP291	1A	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	KEY	1	20	K291/BFSLT	1.405,00
KIT TOP391	1B	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	KEY	1	20	K391/BFSLT	1.609,00
KIT TOP441	1C	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	KEY	1	20	K441/BFSLT	1.733,00

! A richiesta i kit possono essere realizzati con la centrale di comando BA230

IL KIT CONTIENE:



1 TOP
Operatori TOP



2 AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



4 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vdc



5 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

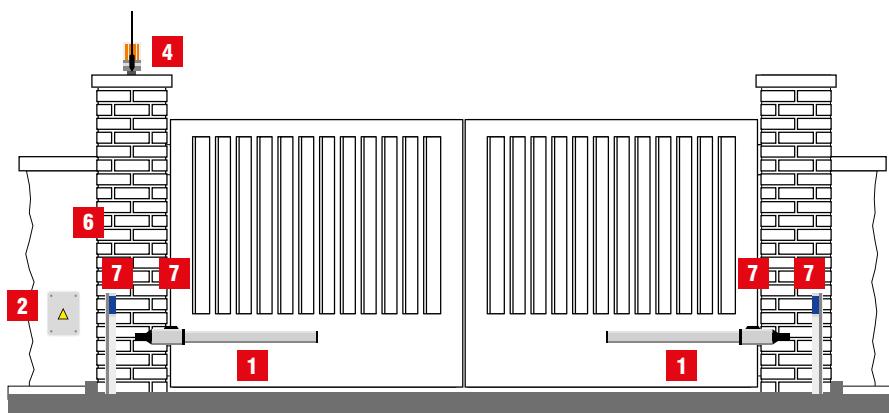



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

52

TOP EVO

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatori oleodinamici a 230 Vac, dedicati ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

TOP EVO è già precaricato e regolato in fabbrica, pronto all'uso, **nessuna valvola di spurgo, niente olio da rabboccare**. Staffe di montaggio in dotazione.

SILENZIOSO E VELOCE

Estremamente silenzioso e veloce. **Rallentamenti di finecorsa integrati** negli ultimi 3 cm di corsa.

TECNOLOGICO E SICURO

TOP EVO è costruito con una tecnologia unica, il **caricamento sotto-vuoto** non lascia residui di aria al suo interno, quindi niente condensazione ed emulsione. L'accoppiamento pompa-distributore è senza alcuna guarnizione. Un sistema unico destinato a rimanere inalterato nel tempo. **Nuova testata posteriore in alluminio pressofuso**. Completo di regolatori di forza ed anche del **nuovo dispositivo per la selezione della modalità reversibile, irreversibile o mista**.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Da un piccolo cancello residenziale ad ante di 6 metri di tipo commerciale o industriale. Motori speciali per uso intensivo.



SCARICA
PIÙ CONTENUTI



VALVOLE DI REGOLAZIONE
DELLA FORZA


CARATTERISTICHE TECNICHE

	TOP291E - ER - ER/S	TOP391E - ER - ER/S	TOP441E - ER - ER/S
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	55%	55%	55%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	170W	190W	190W
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65
Velocità dello stelo	10 mm/s (20 mm/s per la versione ER/S)	10 mm/s (20 mm/s per la versione ER/S)	10 mm/s (20 mm/s per la versione ER/S)
Corsa max. stelo	265 mm (290 mm per la versione E)	265 mm (290 mm per la versione E)	425 mm (440 mm per la versione E)
Forza max. spinta	3000 N (2200 N per la versione ER/S)	4500 N (3000 N per la versione ER/S)	4500 N (3000 N per la versione ER/S)
Regolazione della forza	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **	ELETTRONICA **	ELETTRONICA **
Rallentamenti oleodinamici	SI (NO per la versione E)	SI (NO per la versione E)	SI (NO per la versione E)
Lunghezza max. anta	3,5 m *	4,5 m *	6,0 m *
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Diametro stelo	16 mm	20 mm	20 mm
Lubrificazione	OLIO GBD PH-03	OLIO GBD PH-03	OLIO GBD PH-03
Peso operatore	7,7 Kg	8,7 Kg	10 Kg


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

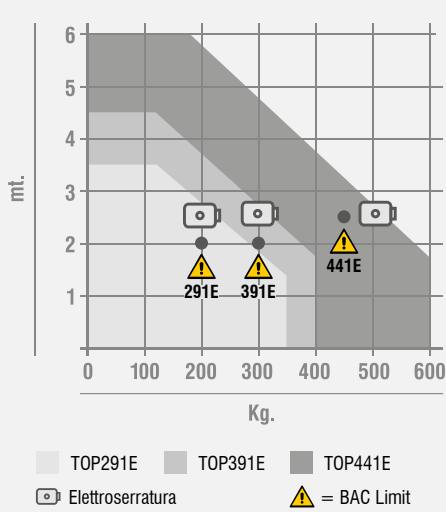

QUOTE D'INSTALLAZIONE

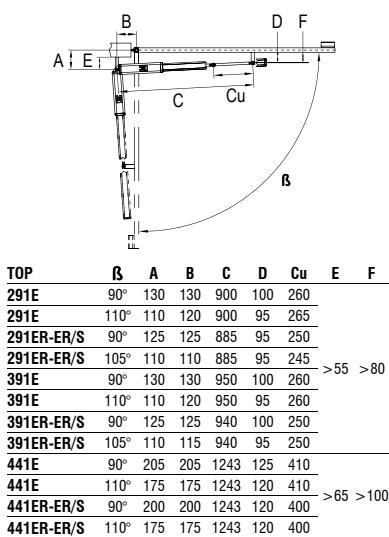

DIMENSIONI

TOP291E - 291ER - 291ER/S	
80x80 mm	65x65 mm
620-630 mm	895-910 mm
TOP391E - 391ER - 391ER/S	
90x90 mm	65x65 mm
670-680 mm	945-960 mm
TOP441E - 441ER - 441ER/S	
90x90 mm	65x65 mm
610-825 mm	1250 mm



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

54

TOP EVO

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	TOP291 EVO	Per ante fino a 3,5 m	1	32	29200E	589,00
1B	TOP291 EVO R	Per ante fino a 3,5 m - rallentamenti oleodinamici	1	32	29200ER	609,00
1C	TOP291 EVO RS	Per ante fino a 3,5 m - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	29200ER/S	641,00
1D	TOP391 EVO	Per ante fino a 4,5 m	1	32	39200E	776,00
1E	TOP391 EVO R	Per ante fino a 4,5 m - rallentamenti oleodinamici	1	32	39200ER	802,00
1F	TOP391 EVO RS	Per ante fino a 4,5 m - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	39200ER/S	851,00
1G	TOP441 EVO	Per ante fino a 6,0 m	1	32	44200E	804,00
1H	TOP441 EVO R	Per ante fino a 6,0 m - rallentamenti oleodinamici	1	32	44200ER	829,00
1I	TOP441 EVO RS	Per ante fino a 6,0 m - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	44200ER/S	876,00

* Tutti gli operatori vengono forniti in modalità **BAC** (irreversibile). L'installatore può modificare questo parametro.

ACCESSORI



AJ00490
Dispositivo di sblocco
a chiave personalizzata.
€ 32,00



AJ00500
Piastra di fissaggio posteriore
per TOP391 - 441 **€ 12,00**
AJ00510
Piastra di fissaggio da saldare
per TOP291 **€ 11,00**



AJ00520
Piastra di fissaggio
staffe anteriori
per TOP291 - 391 - 441
€ 10,00



AJ00632
Eletroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 162
€ 138,00



Centrali di comando consigliate:
AS06320 (F4)
AS05581 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 124 - 125 - 126



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00

TOP EVO
KIT
55

													Cod.	€						
KIT TOP291 EVO	1A	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K291E/BFSLT	1.505,00
KIT TOP291 EVO R	1B	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K291ER/BFSLT	1.539,00
KIT TOP291 EVO RS	1C	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K291ERS/BFSLT	1.545,00
KIT TOP391 EVO	1D	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K391E/BFSLT	1.653,00
KIT TOP391 EVO R	1E	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K391ER/BFSLT	1.678,00
KIT TOP391 EVO RS	1F	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K391ERS/BFSLT	1.727,00
KIT TOP441 EVO	1G	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K441E/BFSLT	1.805,00
KIT TOP441 EVO R	1H	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K441ER/BFSLT	1.878,00
KIT TOP441 EVO RS	1I	x2	2	x1	3	x1	4	x1	5	x2	6	x1	7	x1	8	x1	1	20	K441ERS/BFSLT	1.966,00

! A richiesta i kit possono essere realizzati con la centrale di comando BA230

IL KIT CONTIENE:


1 TOP EVO
Operatori TOP EVO



2 AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



4 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vdc



5 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz




6 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi



7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

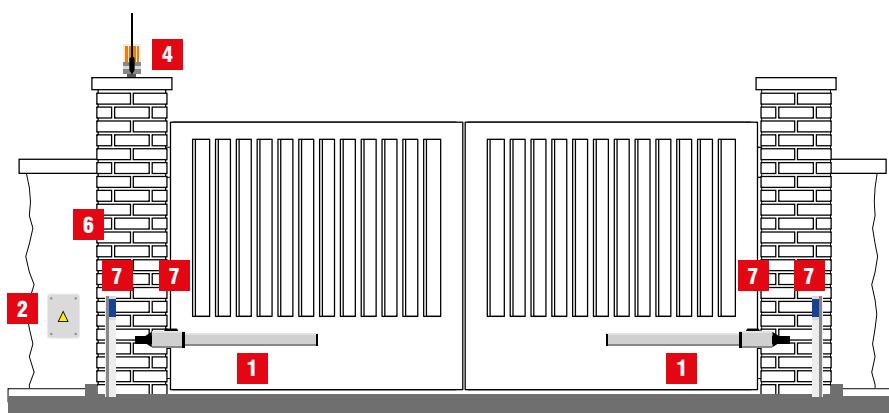SCHEMA DI INSTALLAZIONE




SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

56

FLOOR

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatori oleodinamici a 230Vac e 24Vdc interrati dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla speciale cassa di fondazione autoportante. Motore ambi-destro. Sistema di fissaggio unico nel suo genere che permette di recuperare anche errori di fissaggio delle ante.

SILENZIOSO E VELOCE

Solo 12 secondi per aprire il cancello! Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura.

TECNOLOGICO E SICURO


FLOOR racchiude la miglior tecnologia oleodinamica a circuito chiuso senza aria. Completo di regolatori di velocità, di forza ed anche di valvole per la selezione della modalità reversibile, irreversibile o mista. Nella versione a 24Vdc è possibile regolare la sensibilità anti-schiacciamento per maggiore sicurezza dell'impianto come previsto dalla normativa EN12453. Chiave di sblocco a profilo europeo.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

FLOOR è ancora più robusto nella nuova versione con apertura fino a 150° e 180°. Soddisfa tutte le esigenze estetiche per il vostro cancello ed è affidabile grazie all'uso di materiali di alta qualità ed agli approfonditi test di qualità.



OPTIONAL
FINECORSÀ



ALBERO DI USCITA IN
ACCIAIO CON CUSCINETTO
REGGISPINTA



VALVOLE DI
REGOLAZIONE DELLA
VELOCITÀ E SBLOCCO

REGOLAZIONE FORZA E
MODALITÀ REVERSIBILE






SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

57

	FLOOR 230V 150°	FLOOR 230V 180°	FLOOR 24V 150°	FLOOR 24V 180°
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	40%	40%	80%	80%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	190W	190W	120W	120W
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Velocità rotazione albero	6°/s	7°/s	6°/s	7°/s
Forza max. di spinta	320 Nm	300 Nm	320 Nm	300 Nm
Regolazione della forza	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI	SI	SI
Lunghezza max. anta	3,0 m *	2,5 m *	3,0 m *	2,5 m *
Apertura max. porta	150°	180°	150°	180°
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	FINECORSO - Opzionale	FINECORSO - Opzionale	FINECORSO - Opzionale	FINECORSO - Opzionale
Lubrificazione	OLIO GBD PH-03	OLIO GBD PH-03	OLIO GBD PH-03	OLIO GBD PH-03
Peso operatore	17 kg	16 kg	17 kg	16 kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,0 m, è obbligatorio l'uso di una eletroserratura

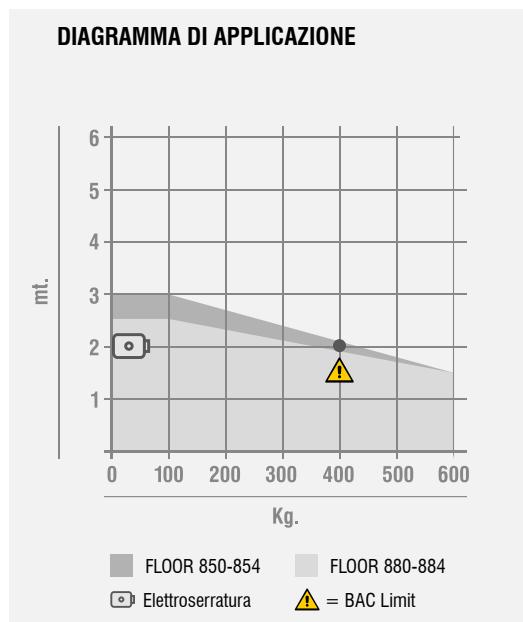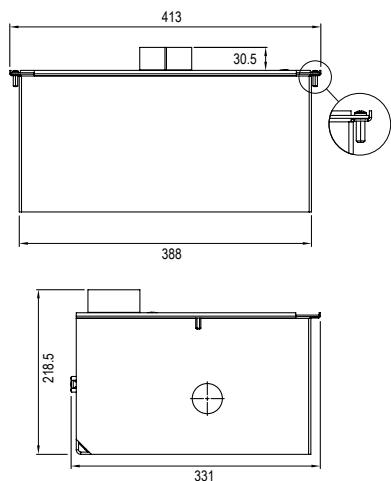
QUOTE D'INSTALLAZIONE

DIMENSIONI




SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

58

FLOOR

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	FLOOR 850	Operatore 230 Vac* - Apertura max. 150°	1	30	81500	967,00
1B	FLOOR 854	Operatore 24 Vdc* - Apertura max. 150°	1	30	81524	1.047,00
1C	FLOOR 880	Operatore 230 Vac* - Apertura max. 180°	1	30	81800	1.018,00
1D	FLOOR 884	Operatore 24 Vdc* - Apertura max. 180°	1	30	81824	1.104,00

* Tutti gli operatori vengono forniti in modalità **BAC** (irreversibile). L'installatore può modificare questo parametro.

ACCESSORI



AJ49000
Cassetta di fondazione
autoportante in cataforesi nera.
Coperchio incluso
€ 256,00



A90929P
Coperchio INOX
per cassetta di fondazione
€ 112,00



AJ01400
Gruppo finecorsa
€ 70,00



Per FLOOR 850-880
AS06320 (F4)
Vedere pag. 124
€ 212,00



Per FLOOR 850-880
AS05581 (BA 230)
Vedere pag. 125
€ 277,00



AU02730
Adattatore gruppo
finecorsa AJ01400
per F4 PLUS e BA 100
€ 41,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 167,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 162
€ 138,00



AJ00642
Elettroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



Per FLOOR 850-880
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 126
€ 224,00



Per FLOOR 854-884
AS06300 (BA 24)
Vedere pag. 127
€ 296,00

FLOOR

KIT

59

												Cod.	€	
KIT FLOOR850	1A x2	2 x2	4A x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1	11	12	K870/BFSLT	2.615,00	
KIT FLOOR854	1B x2	2 x2	3 x2	4B x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1	11	12	K875/BFSLT	3.045,00
KIT FLOOR880	1C x2	2 x2	4A x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1	11	12	K880/BFSLT	2.728,00	
KIT FLOOR884	1D x2	2 x2	3 x2	4B x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1	11	12	K884/BFSLT	3.159,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:



1 FLOOR
Operatori FLOOR



2 AJ49000
Cassette di fondazione
autoportante in cataforese
nera. Coperchio incluso



3 AJ01400
Gruppo finecorsa



4A AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



4B AS06300
Per 1 o 2 motori
(BA 24)



5 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



6 70710 - 70724
Lampeggiante completo
DSL70710 230 Vac
DSL70724 24 Vdc



7 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



8 AU01940
DCS100 Selettori a chiavi
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




9 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



10 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

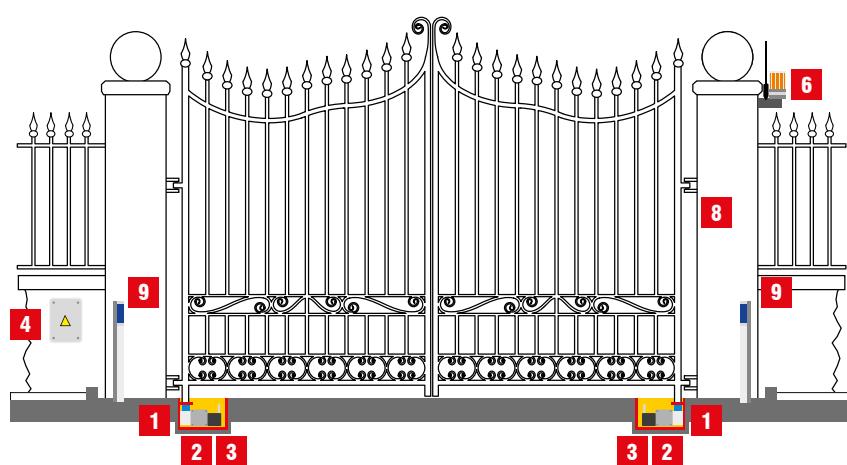



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

60

GROUND

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Operatori elettromeccanici a 230Vac e 24Vdc interrati dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla speciale cassa di fondazione autoportante. Motore ambi-destro e accessori pre-assemblati.

SILENZIOSO E VELOCE


Solo 12 secondi per aprire il cancello! Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura.

TECNOLOGICO E SICURO

GROUND è costruito interamente in acciaio e lega di bronzo-alluminio, è robusto ed affidabile nel tempo. Nella versione a 24Vdc è possibile regolare la sensibilità anti-schiacciamento per maggiore sicurezza dell'impianto come previsto dalla normativa EN12453. Chiave di sblocco a profilo europeo.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

GROUND soddisfa tutte le esigenze estetiche per il vostro cancello ed è affidabile nel tempo anche grazie al motoriduttore interamente verniciato che lo protegge dagli agenti atmosferici e ambientali.

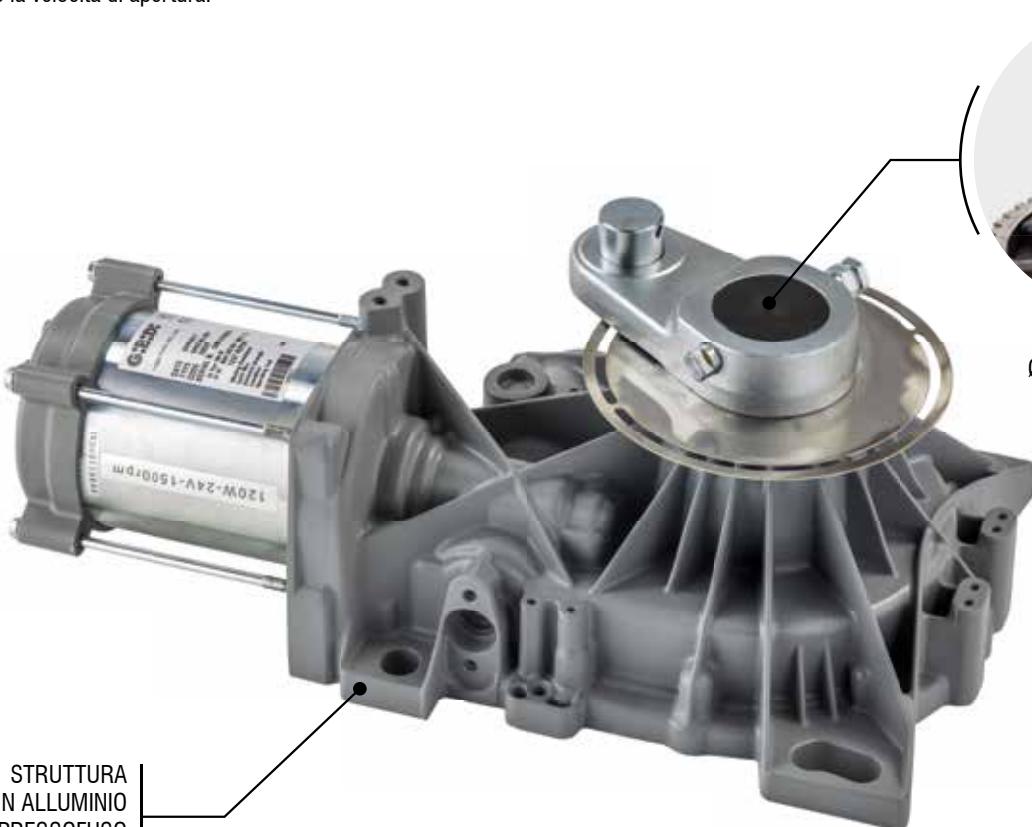

SCARICA
PIÙ CONTENUTI



INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO



ALBERO DI USCITA
Ø 40 MM IN ACCIAIO
TRATTATO



DISPOSITIVO DI SBLOCCO
CON CHIAVE
PERSONALIZZATA




CARATTERISTICHE TECNICHE

61

	GROUND610	GROUND624
Utilizzo	RESIDENZIALE	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	INTENSIVO
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Potenza assorbita	400W	150W
Grado di protezione	IP67	IP67
Velocità di rotazione	7°/s	7°/s
Forza max. spinta	530 Nm	320 Nm
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **	ELETTRONICA **
Lunghezza max. anta	3,5 M *	3,5 M *
Apertura max. porta	110°	110°
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/Finecorsa	FINECORSO - Opzionali	FINECORSO A/C
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	11,1 Kg	11,1 Kg

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** apparecchiatura di comando: BA230 per GROUND610, BA24 per GROUND624

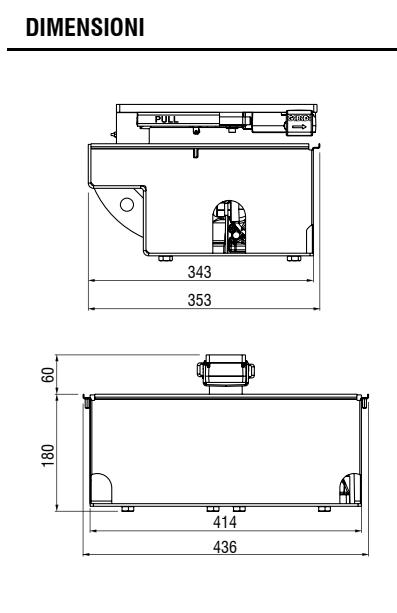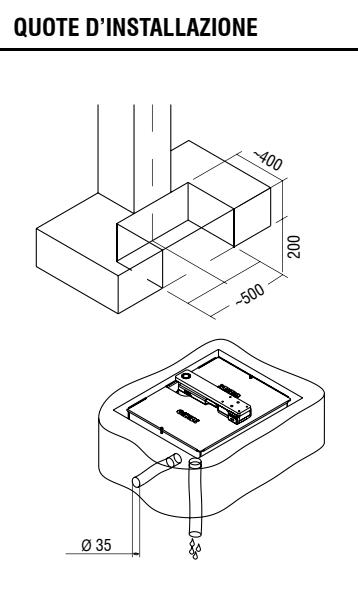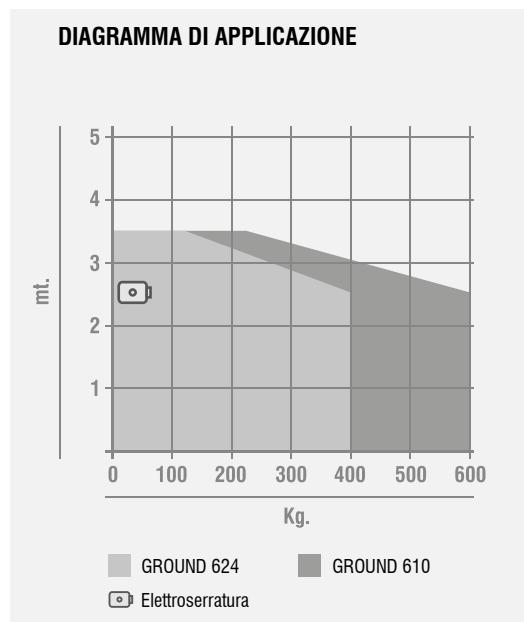



SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.

62

GROUND

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	GROUND 610	Operatore 230 Vac senza gruppo finecorsa	1	24	20030	489,00
1B	GROUND 624	Operatore 24 Vdc con gruppo finecorsa	EN	1	24	20034

ACCESSORI



AJ49300
Cassetta di fondazione
autoportante in acciaio, con
finitura in cataforesi, coperchio
e leve di sblocco inclusi
€ 427,00



AU02730
Adattatore gruppo
finecorsa AJ01400
per F4 e BA 100
€ 41,00



AJ00940
Gruppo finecorsa
completo
€ 48,00



Per GROUND 610
AS06320 (F4)
Vedere pag. 124
€ 212,00



Per GROUND 610
AS05581 (BA 230)
Vedere pag. 125
€ 277,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 167,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 162
€ 138,00



AJ00642
Elettroserratura
24 Vdc
Vedere pag. 162
€ 151,00



Per GROUND 610
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 126
€ 224,00



Per GROUND 624
AS06300 (BA 24)
Vedere pag. 127
€ 296,00

GROUND

KIT

63


											Cod.	€										
KIT GROUND610	1A	x2	2	x2	3A	x1	4	x1	5	x1	6	x2	7	x1	8	x1	9	x1		K608/BFSLT	1.875,00	
KIT GROUND624	1B	x2	2	x2	3B	x1	4	x1	5	x1	6	x2	7	x1	8	x1	9	x1		EN	K625/BFSLT	2.067,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:

	1 GROUND Operatori GROUND		2 AJ49300 Cassette di fondazione autoportante in acciaio		3A AS06320 Per 1 o 2 motori (F4)		3B AS06399 Per 1 o 2 motori (BA 24)		4 AU02910 DRS 4332 Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando
	5 70710 - 70724 Lampeggiante completo DSL70710 230 Vac DSL70724 24 Vdc		6 AU03100 Radiocomando MAKO Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz		7 AU01940 DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi		8 AU02250 DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m		9 AJ75800 Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

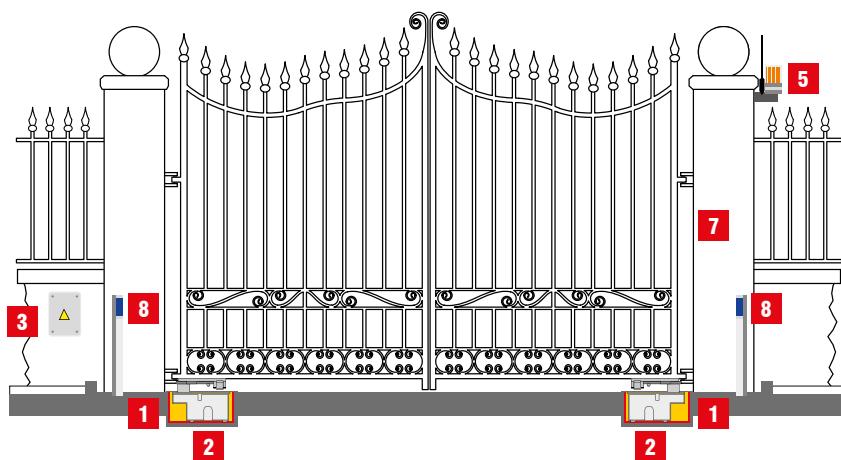



SISTEMI PER PORTE DA GARAGE.


64

SEZIONALI

ELETTROMECCANICI

BASCULANTI

ELETTROMECCANICI

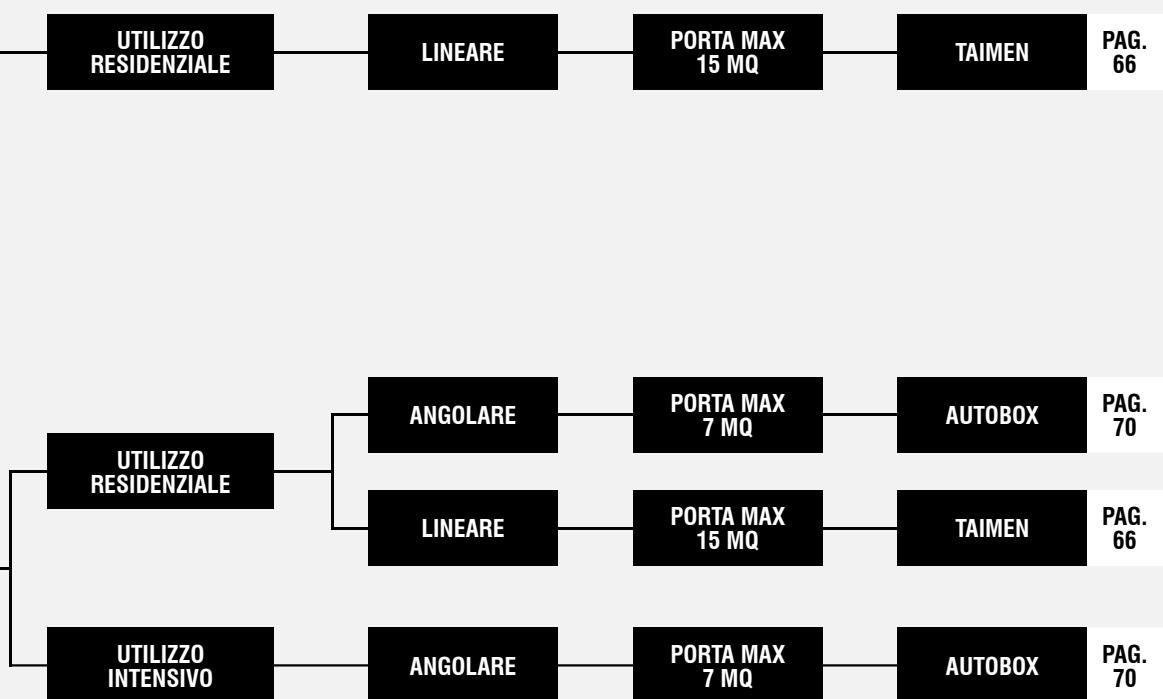



SISTEMI PER PORTE DA GARAGE.

66

TAIMEN

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Automazione a traino a 24Vdc per porte basculanti e sezionali di piccole e medie dimensioni, adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla guida motore pre-assemblata ed al sistema di fissaggio interamente regolabile. La procedura di autoapprendimento inoltre facilita anche la programmazione del sistema.

SILENZIOSO E VELOCE

Davvero silenzioso grazie al motore traslante e all'uso di materiale di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO

TAIMEN, con la nuova centrale digitale è davvero all'avanguardia, inoltre è dotato del sistema anti-schiacciamento adattivo ed è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453. Lo sblocco è facile da usare e permette di richiudere la porta anche in assenza di corrente e bloccarla.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

TAIMEN può essere dotato del kit batterie opzionali per l'apertura di emergenza in caso di black-out. Staffe e viti interamente verniciate per mantenere inalterata l'estetica del sistema per molto tempo.




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


67

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Utilizzo	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	30%	30%
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	80W	140W
Grado di protezione	IP20	IP20
Forza max. di spinta	600 N	1200 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI
Superficie max. porta	10 mq	15 mq
Altezza max. della porta	2,5 M	2,5 M
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Luce di cortesia a bordo	SI a LED	SI a LED
Velocità	Regolabile max. 125 mm/s	Regolabile max. 125 mm/s
Rallentamenti	SI	SI

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

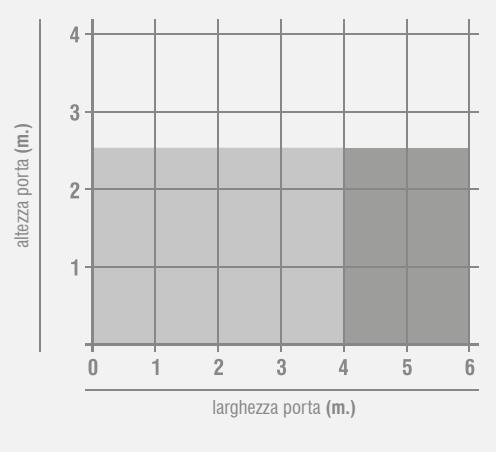

DIMENSIONI

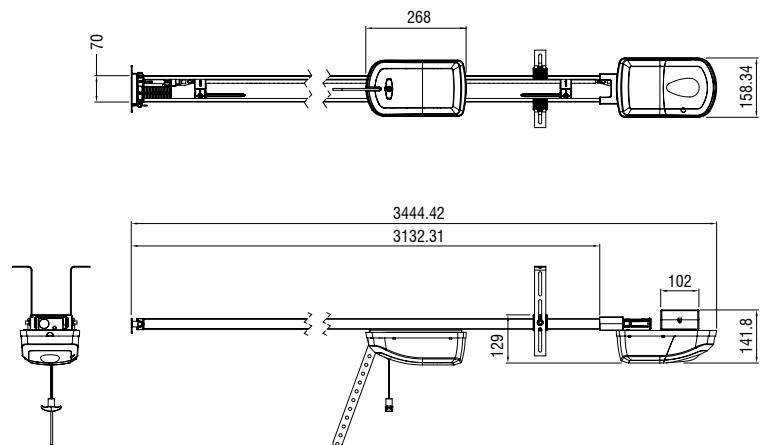



SISTEMI PER PORTE DA GARAGE.

68

TAIMEN

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
TAIMEN T6	Kit comprensivo di: N° 1 automazione elettromeccanica T6 per portoni basculanti e sezionali comprensiva di apparecchiatura elettronica con ricevente incorporata, 2 radiocomandi Rolling Code e accessori di fissaggio alla porta. Braccio per porte basculanti a contrappeso (AJ00303) non compreso	1	30	K026/B 459,00
TAIMEN T12	Kit comprensivo di: N° 1 automazione elettromeccanica T12 per portoni basculanti e sezionali comprensiva di apparecchiatura elettronica con ricevente incorporata, 1 telecomando Rolling Code e accessori di fissaggio alla porta. Braccio per porte basculanti a contrappeso (AJ00303) non compreso	1	30	K036/B 500,00

ACCESSORI



AJ01450
Prolunga guida per TAIMEN 1 m
€ 58,00



AJ00303
Braccio per porte a contrappesi
€ 103,00



AJ01455
Staffe aggiuntive
per guida
€ 23,00



AS06070 (TAIMEN)
Centralina di ricambio
€ 113,00



AJ01460
Kit sblocco
emergenza esterno
€ 24,00



AJ01470
Kit estensione
cavo 6 m
€ 55,00



AJ01510
Kit batterie completo
€ 166,00

CENTRALI DI COMANDO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 TAIMEN
Operatore TAIMEN



2 AJ00303
Braccio per porte a contrappesi




3 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi



4 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



5 AU03100
Radiocomando MAKO Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz

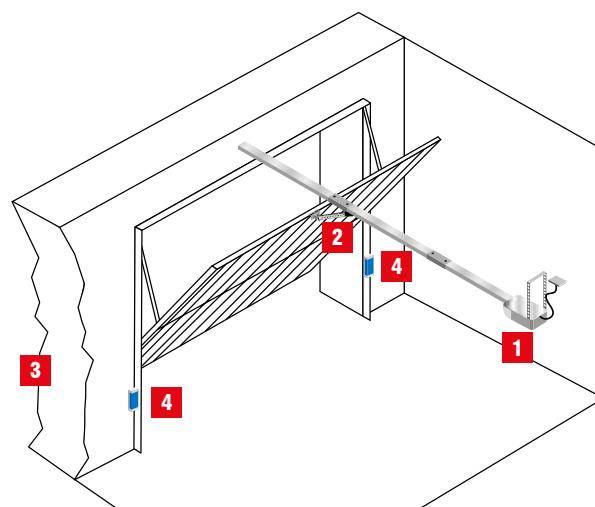



SISTEMI PER PORTE DA GARAGE.

70

AUTOBOX

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Automazione elettromeccanica a 230Vac e 24Vdc per porte basculanti a contrappesi di piccole e medie dimensioni adatto per un uso residenziale e condominiale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie al kit di assemblaggio sulla porta completo di tutti gli accessori. Il motore ed i finecorsa integrati sono pre-assemblati.

SILENZIOSO E VELOCE


AUTOBOX è costruito con ingranaggi interamente in acciaio trattato e lega di bronzo-alluminio, assemblato e testato in ogni sua funzione. Nella versione a 24Vdc la velocità è regolabile con funzione di soft stop.

TECNOLOGICO E SICURO

Solo materiali di alta qualità, trattamenti speciali agli ingranaggi e motori testati per durare a lungo. Luce di cortesia integrata e sistema anti-schiacciamento integrato (versione a 24Vdc). Inoltre è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Le diverse tipologie di kit di installazione permettono di trovare una soluzione per qualsiasi tipo di porta.

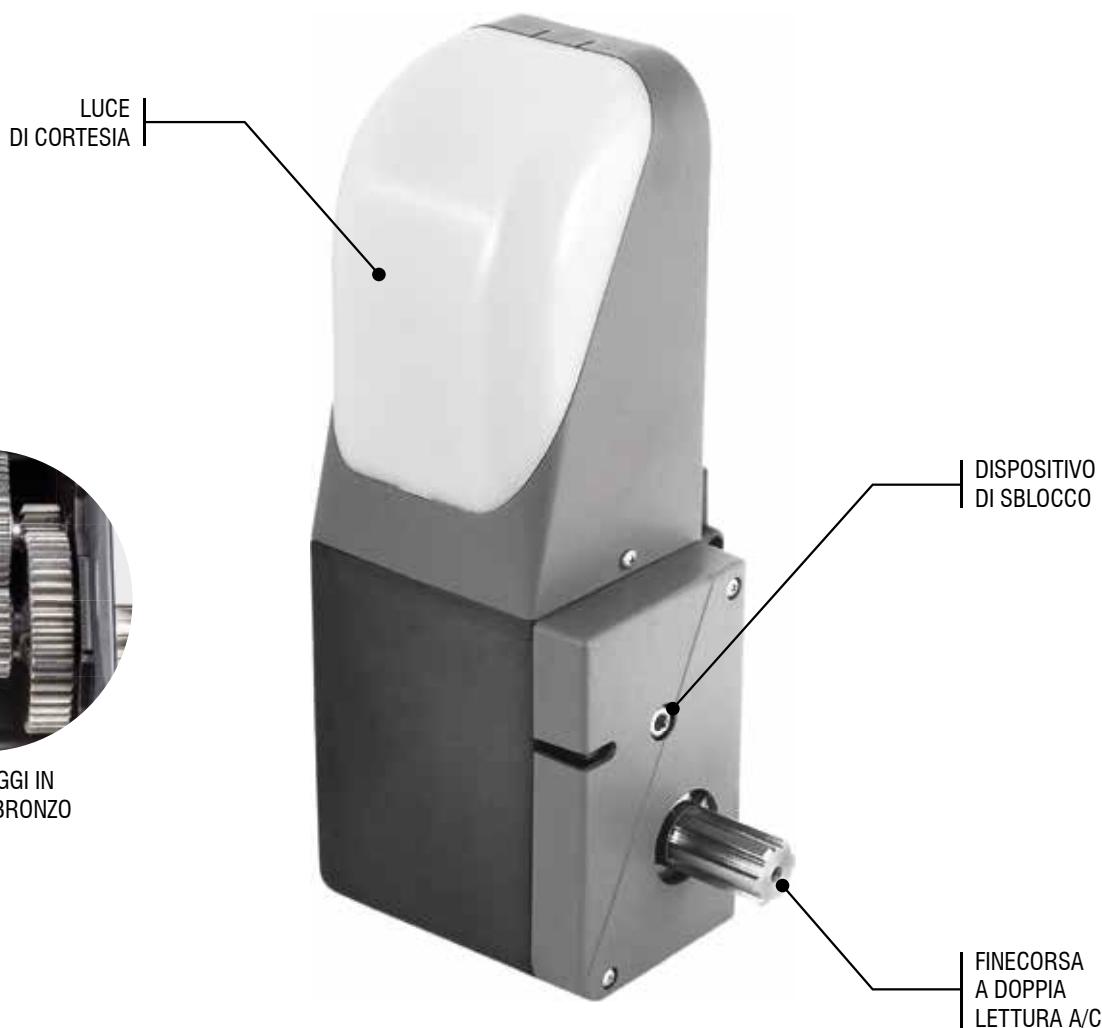

SCARICA
PIÙ CONTENUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

71

	AUTOBOX 3000	AUTOBOX 3024
Utilizzo	RESIDENZIALE	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	40%
Alimentazione motore	230 Vac	24 Vdc
Potenza assorbita	200W	100W
Grado di protezione	IP40	IP40
Coppia max.	250 Nm	250 Nm
Velocità rotazione albero	7,8°/s	5,6°/s
Regolazione della velocità	SI	SI
Superficie max. porta	7 mq	7 mq
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Luce di cortesia a bordo	SI	SI
Encoder/Finecorsa	FINECORS A/C	FINECORS A/C
Peso operatore	8,6 Kg	8,6 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

Applicazione a motore singolo

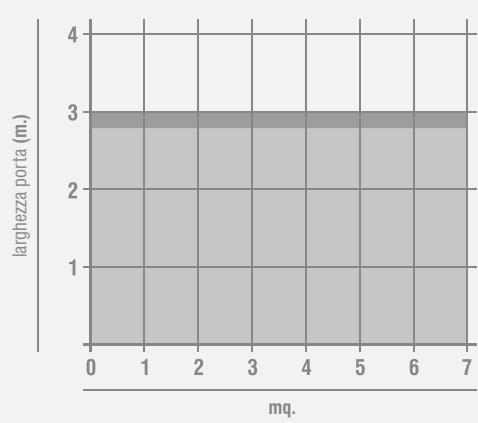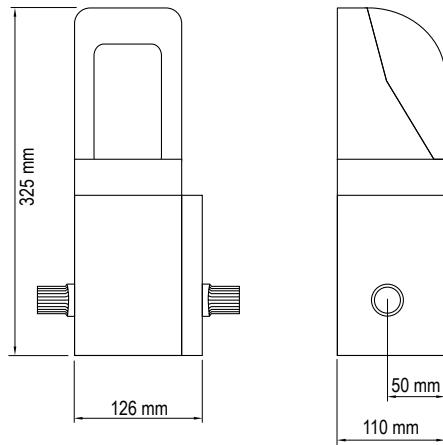
DIMENSIONI




SISTEMI PER PORTE DA GARAGE.

72


AUTOBX

230-24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

				Cod.	€
AUTOBOX 3000	2 finecorsa in apertura e chiusura	1	30	50300	537,00
AUTOBOX 3024	2 finecorsa in apertura e chiusura	EN	1	30	560,00

ACCESSORI


AJ00370 / AJ00380

Kit di installazione per 1 o 2 motori
braccio diritto. Longherone 2.000 mm.
Per 1 motore € 302,00
Per 2 motori € 304,00


AJ00391 / AJ00401

Kit di installazione per 1 o 2 motori
braccio curvo. Longherone 2.000 mm.
Per 1 motore € 324,00
Per 2 motori € 336,00


AJ00861

Kit di sblocco per
la manovra manuale
dall'esterno
€ 26,00


AJ01482

Kit batterie per BSC24.
€ 167,00

CENTRALI DI COMANDO


Per AUTOBOX 3000

AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 126
€ 224,00


Per AUTOBOX 3024

AS05030 (BSC 24)
Vedere pag. 128
€ 268,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 AUTOBOX
Operatore AUTOBOX



2A AS05060
Per AUTOBOX 3000
(BA 100)



2B AS05030
Per AUTOBOX 3024
(BSC 24)



3 AJ00370
Kit di installazione



4 70710 - 70724
Lampeggiante completo
DSL70710 230 Vac
DSL70724 24 Vdc



5 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando




6 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz




7 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m

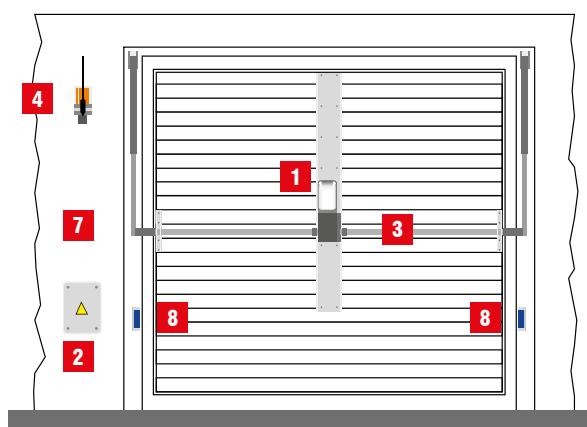



SISTEMI PER
SERRANDE.

74

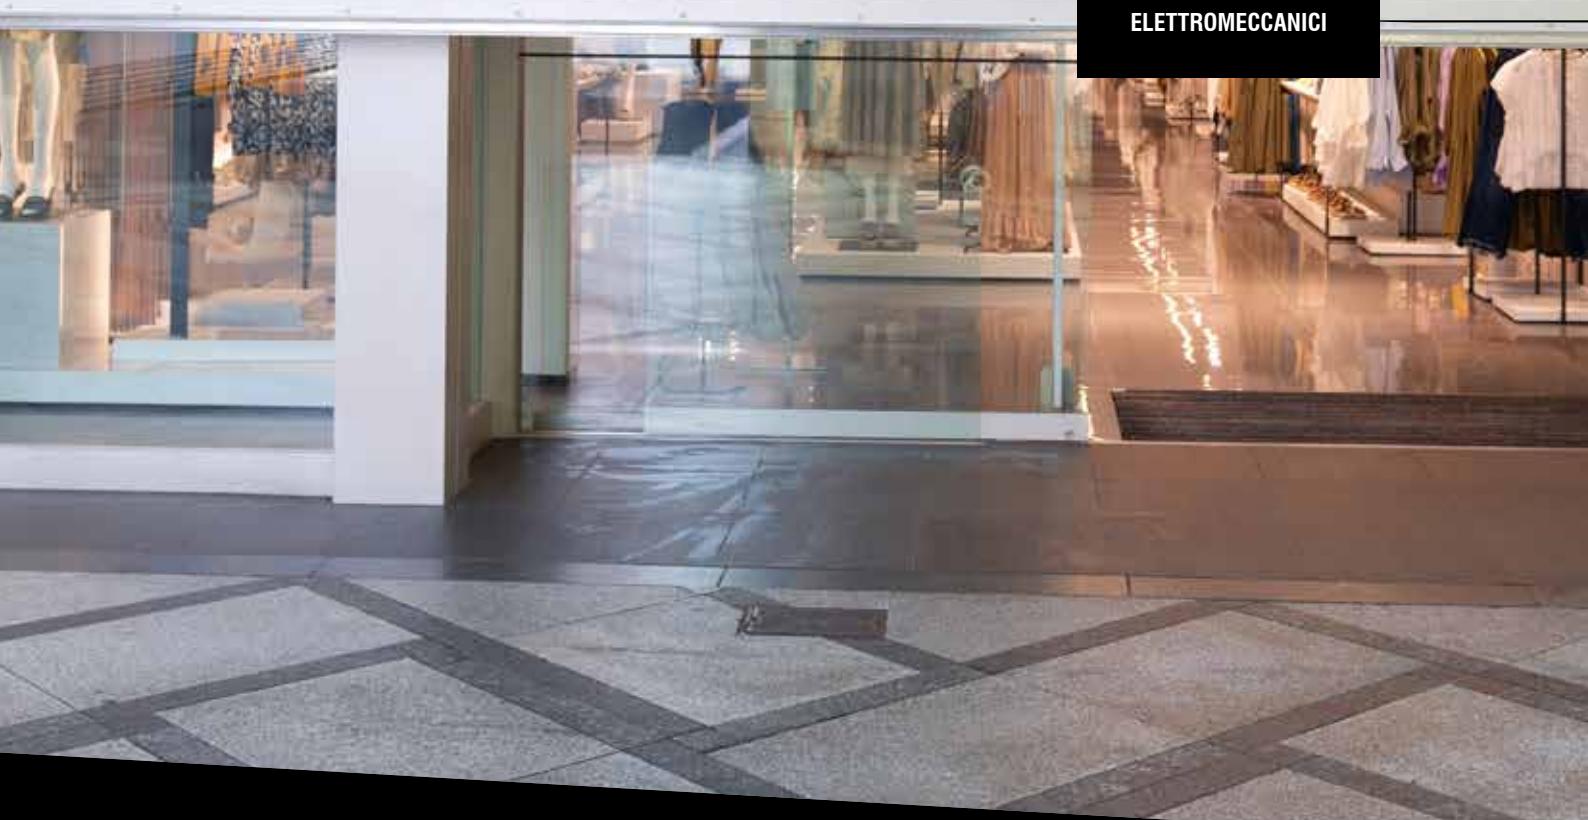

**UTILIZZO
RESIDENZIALE**

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
FINO A 170 KG

MPS160

PAG.
76

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
FINO A 180 KG

MPS240

PAG.
76

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
FINO A 280 KG


MPS160BM

PAG.
76

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
FINO A 360 KG

MPS240BM

PAG.
76



SISTEMI PER SERRANDE.

76

MPS

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motoriduttori centrali per serrande avvolgibili adatti per un uso residenziale e commerciale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie al kit di assemblaggio, agli adattatori ed il cavo sempre in dotazione.

SILENZIOSO E VELOCE


Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO

Sistema di regolazione dei finecorsa vincolato al riduttore per una precisa e duratura regolazione. Connessioni elettriche protette.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Con o senza elettrofreno, mono o bi-motore, una gamma completa per ogni esigenza.

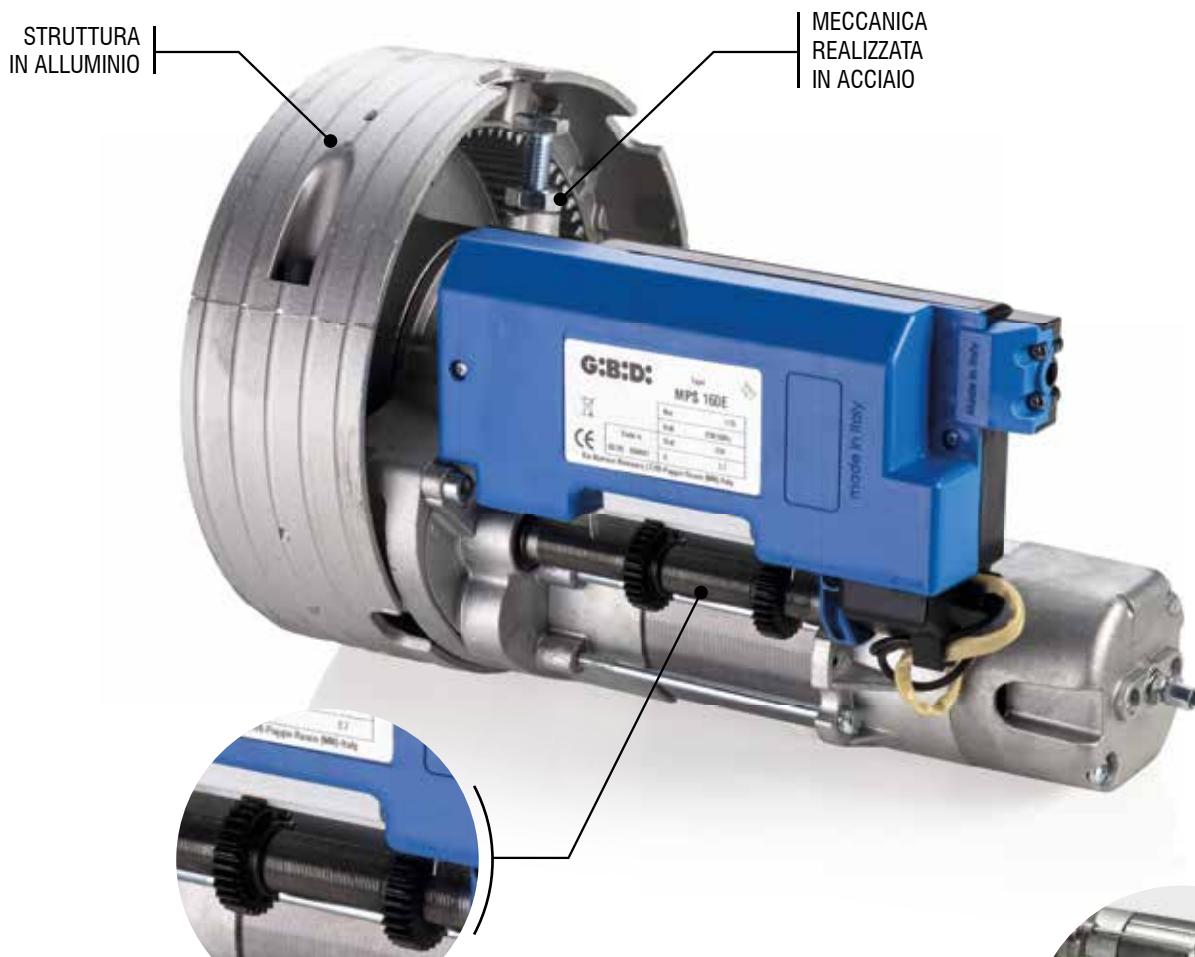

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

FINECORSI INTEGRATI
E REGOLABILI



VERSIONE
BIMOTORE


CARATTERISTICHE TECNICHE

77


	MPS 160 - 160E	MPS 160 BM - 160E BM	MPS 240 - 240E	MPS 240BM - 240E BM
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	630 W	1260 W	630 W	1260 W
Corrente assorbita	2,7 A	5,4 A	2,7 A	5,4 A
Coppia max.	170 Nm	280 Nm	210 Nm (200 Nm nella versione E)	420 Nm (400 Nm nella versione E)
Num. giri	10	10	8	8
Num. giri finecorsa	6	5/6	5/6	5/6
Elettrofreno	NO (SI nella versione E)	NO (SI nella versione E)	NO (SI nella versione E)	SI
Diametro albero serranda	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
Corona	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
Capacità sollevamento	170 Kg	280 Kg	180 Kg	360 Kg
Tempo termica	4 min	4 min	4 min	4 min
Peso operatore	7 Kg (8 Kg nella versione E)	13 Kg (14 Kg nella versione E)	9 Kg (10 Kg nella versione E)	16 Kg (17 Kg nella versione E)


DIMENSIONI

MPS 160

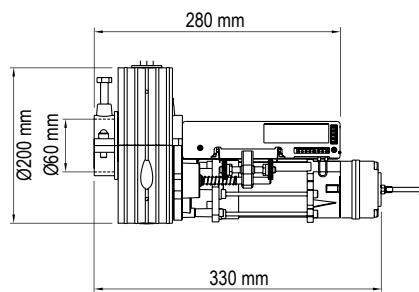

MPS 240

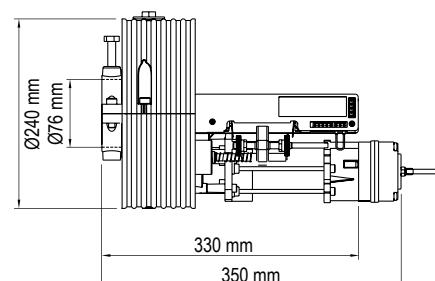



				Cod.	€
	MPS160	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 170 kg, con finecorsa, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1		MPS160/2013 199,00
1	MPS160E	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 170 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1		MPS160E-2013 241,00
	MPS160BM	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 280 kg, con finecorsa, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1		MPS160BM-2013 359,00
	MPS160BME	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 280 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1		MPS160BME-2013 392,00
	MPS240	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 180 kg, con finecorsa, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1		MPS240-2013 280,00
	MPS240E	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 180 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1		MPS240E-2013 321,00
	MPS240BM	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 360 kg, con finecorsa, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1		MPS240BM-2013 444,00
	MPS240BME	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 360 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1		MPS240BME-2013 472,00

* La confezione include: n.1 adattatore da Ø 220 mm, n.1 manicotto da Ø 48 mm e 4 m di cavo elettrico

ACCESSORI



KEF01/2013
Kit elettrofreno con sblocco manovra manuale per MPS160 - MPS240
€ 55,00



SBC02/2013
Contenitore in alluminio da incasso con serratura, pulsante di comando, inseritore allarme e sblocco elettrofreno
€ 65,00



SBC03/2013
Selettori a chiave in alluminio da parete con sblocco elettrofreno
€ 55,00



AS05730 (SR 100)
Centrale di comando con radio a bordo
Vedere pag. 133
€ 134,00



AS07000 (SR 2)
Centrale di comando con radio a bordo
Vedere pag. 134
€ 86,00



SBC04/2013
Contenitore blindato da parete con sblocco elettrofreno e selettori a chiave personalizzata
€ 65,00



SBC01/2013
Cassaforte blindata in alluminio da incasso con serratura, pulsante di comando e sblocco elettrofreno
€ 130,00



EWSCE230 (SR 300)
Centrale di comando con radio a bordo
Vedere pag. 135
€ 76,00

MPS

KIT

79

KIT MPS 160E **1** x1 **2** x1 **3** x1

Cod.

€

KMPS160E

302,00

IL KIT CONTIENE:



1 MPS
Operatore MPS160E




2 AS07000
Centrale di comando
con radio a bordo (SR2)



3 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

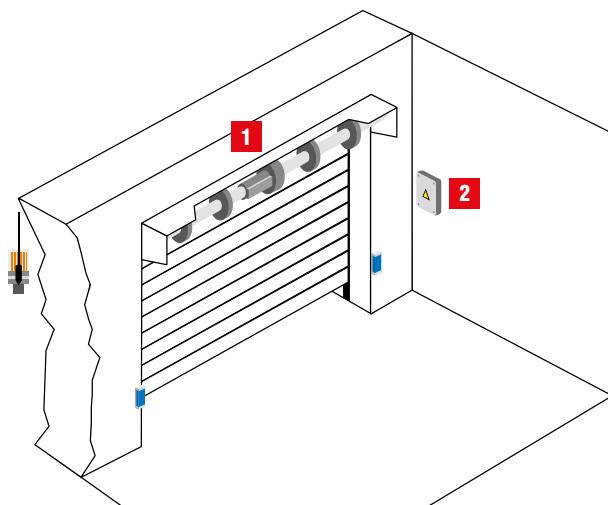




SISTEMI PER
TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

80



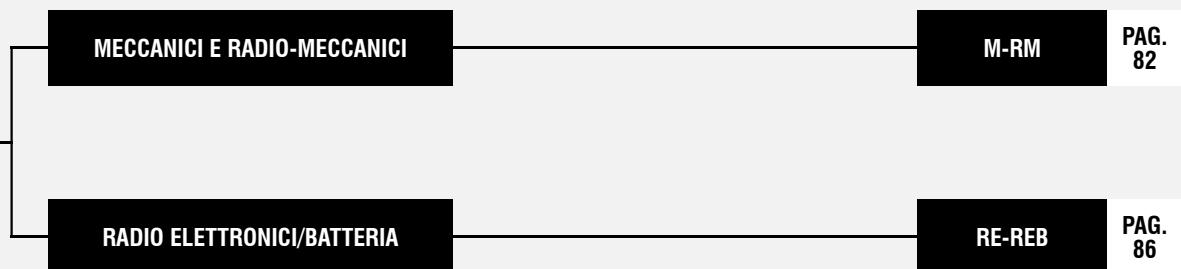



SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

82

RUNNER M - RM

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

La gamma di motori della serie M e RM (Radio Meccanici BIDIREZIONALI) è adatta ad un uso residenziale e commerciale.

Disponibile nei diametri 35-45-55 e con potenze che variano da 6 Nm a 120 Nm.

RUNNER RM può soddisfare ogni specifica esigenza per motorizzare tende e tapparelle. La ricevente radio integrata consente la programmazione e la gestione del motore mediante radiocomando.

DATI TECNICI DI BASE

- Facile installazione e programmazione
- Fine corsa meccanici con regolazione progressiva
- Ricevitore interno 433,92 Mhz (serie RM)
- Testa con foro centrale Ø 12 mm per il montaggio nel cassetto monoblocco
- Cavo di collegamento lungo 2 m
- Per assali Ø 40, 43, 50, 56, 60, 70 e 78mm
- Dotato di uscita pulsante (serie RM)
- Compatibile con una vasta gamma di automazione GIBIDI (serie M)
- Compatibile con l'intera gamma di radiotelecomandi e automazione domestica FREE DOMUS (serie RM)
- Disponibile versione con manovra di soccorso




SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

RUNNER	Coppia nominale	Velocità nominale	Diametro tubo	Alimentazione	Potenza nominale	Nº max. rotazioni	Grado protezione	Frequenza radio
M35 6/28	6 Nm	28 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	30	IP44	/
M35 10/17	10 Nm	17 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	30	IP44	/
M45 10/26	10 Nm	26 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	/
M45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	/
M45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	/
M45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	23	IP44	/
M55 80/12	80 Nm	12 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	/
M55 100/10	100 Nm	10 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
M55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
SOS45 30/15	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	22	IP44	/
SOS45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	22	IP44	/
SOS59 80/12	80 Nm	12 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	/
SOS59 100/12	100 Nm	10 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
SOS59 120/9	120 Nm	9 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
RM45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	396 W	22	IP44	433,92 Mhz
SOS RM45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	433,92 Mhz
SOS RM59 100/10	100 Nm	10 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	433,92 Mhz

SCHEMA PRATICO PER TAPPARELLE

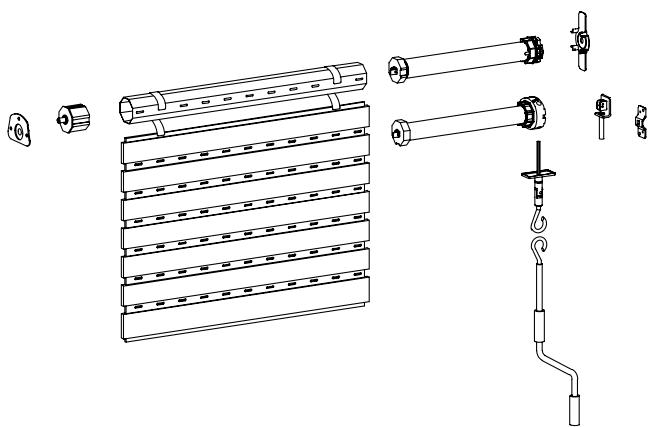

SCHEMA PRATICO PER TENDE DA SOLE

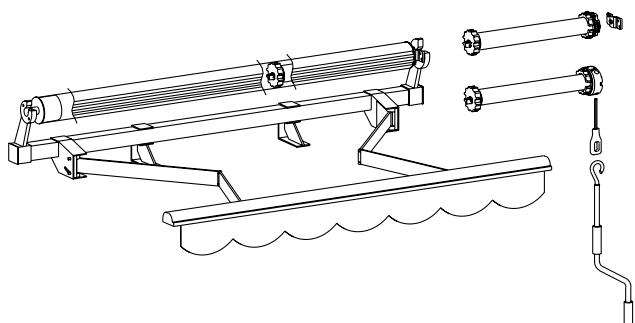



SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

84

RUNNER M - RM

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
M35 6/28	Motore tubolare Ø 35 mm - 6 Nm - Rapido	1	EWSE35628	80,00
M35 10/17	Motore tubolare Ø 35 mm - 10 Nm	1	EWSE351017	86,00
M45 20/17	Motore tubolare Ø 45 mm - 20 Nm	1	EWSE452017	63,00
M45 30/17	Motore tubolare Ø 45 mm - 30 Nm	1	EWSE453017	67,00
M45 50/12	Motore tubolare Ø 45 mm - 50 Nm	1	EWSE455012	77,00
M55 80/12	Motore tubolare Ø 55 mm - 80 Nm	1	EWSE558012	193,00
M55 100/10	Motore tubolare Ø 55 mm - 100 Nm	1	EWSE5510010	199,00
M55 120/9	Motore tubolare Ø 55 mm - 120 Nm	1	EWSE551209	210,00
SOS45 30/15	Motore tubolare Ø 45 mm - 30 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE453015MS	141,00
SOS45 50/12	Motore tubolare Ø 45 mm - 50 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE455012MS	146,00
SOS59 80/12	Motore tubolare Ø 59 mm - 80 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE598012MS	232,00
SOS59 100/12	Motore tubolare Ø 59 mm - 100 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE5910012MS	243,00
SOS59 120/9	Motore tubolare Ø 59 mm - 120 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE591209MS	259,00
RM45 20/17	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 20 Nm	1	EWSE452017RM	156,00
RM45 30/17	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 30 Nm	1	EWSE453017RM	162,00
RM45 50/12	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 50 Nm	1	EWSE455012RM	175,00
RM55 80/12	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 80 Nm	1	EWSE558012RM	270,00
RM55 100/12	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 100 Nm	1	EWSE5510012RM	268,00
RM55 120/9	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 120 Nm	1	EWSE551209RM	285,00
SOS RM45 50/12	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 50 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE455012RMMS	222,00
SOS RM59 100/10	Motore tubolare radio meccanico Ø 59 mm - 100 Nm - Con manovra di soccorso	1	EWSE5910010RMMS	383,00

! Adattatori e staffe inclusi

ACCESSORI



EWSETX1ENOX
Radiocomando 1 ch
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 1)
€ 39,00



EWSETX6ENOX
Radiocomando 6 ch -
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 6)
€ 45,00



EWSETX16ENOX
Radiocomando 16 ch -
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 16)
€ 60,00



EWSETX5T
Radiocomando
da tavolo 5 ch -
433 MHz (SLIM 5)
€ 46,00





EWSETX1T
Radiocomando
da tavolo 1 ch -
433 MHz (SLIM 1)
€ 40,00



WSEAN
Sensore vibrazione
€ 112,00

CORONE PULEGGE STAFFE

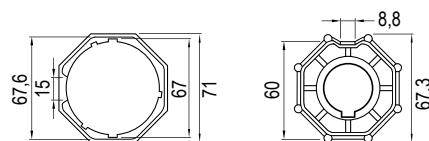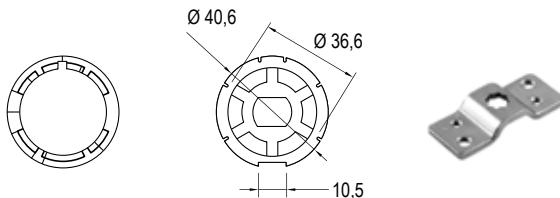


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

MOTORI Ø 35

AJWSE0027	Puleggia	9,00
AJWSE0026	Corona	9,00
AJWSE0061	Staffa da muro	9,00

MOTORI Ø 55

AJWSE0066	Puleggia Ottagonale Ø 70 mm	9,00
AJWSE0065	Corona ottagonale Ø 70 mm	9,00
AJWSE0071	Adattatore tubo Ø 59-55 mm	9,00
AJWSE0068	Puleggia Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0067	Corona Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	9,00

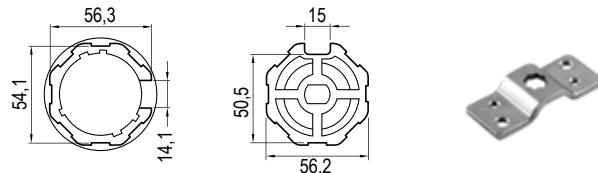

MOTORI Ø 45

AJWSE0041	Puleggia Ottagonale Ø 60 mm	9,00
AJWSE0040	Corona Ottagonale Ø 60 mm	9,00
AJWSE0046	Puleggia Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0047	Corona Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0061	Staffa da muro	9,00

! Utilizza il codice QR per vedere tutti gli adattatori



EWSETX1WALL
Pulsantiera radio
1 ch - 433 MHz
con supporto a muro
(WALL 1)
€ 39,00



EWSETX2WALL
Pulsantiera radio
2 ch - 433 MHz
con supporto a muro
(WALL 2)
€ 46,00



EWSCE110-220
Centralina MINI
per tende e tapparelle
con radio ricevente
incorporata (MARTIN)
€ 61,00



EWSCE230
Centralina per serrande
con radio ricevente
incorporata (SR300)
€ 76,00



EWSCEVENTO
Centralina sole e vento
con display e ricevente radio
bi-direzionale
incorporata (SAIL)
€ 226,00



SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

86

RUNNER RE - RE-B

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

La gamma di motori RADIO ELETTRONICI BIDIREZIONALI RUNNER RE è adatta ad un uso residenziale e commerciale.

Disponibile nei diametri 35-45-55 e con potenze che variano da 6 Nm a 120Nm.

RUNNER RE può soddisfare ogni specifica esigenza per motorizzare tende e tapparelle. La ricevente radio integrata consente la programmazione e la gestione del motore mediante radiocomando.

La gamma di motori RUNNER RE-B è IDEALE PER MOTORIZZARE TENDE A RULLO DA INTERNI sia in ambito residenziale che commerciale.

Disponibile nei diametri 25-28-35 e con potenze che variano da 1,1Nm a 3Nm, RUNNER RE-B può soddisfare ogni specifica esigenza.

Il Motore RUNNER RE-B è dotato di batteria interna e pertanto non necessita di alimentazione elettrica può essere alimentato da un pannello solare o da un alimentatore.

DATI TECNICI DI BASE

- Facile installazione e programmazione
- Regolazione dei finecorsa direttamente dal telecomando
- Ricevitore interno 433,92 Mhz
- 3 finecorsa intermedi (RE), sono 5 per RE-B
- Testa con foro centrale Ø 12 mm per il montaggio nel cassetto monoblocco (RE)
- Cavo di collegamento lungo 2 m
- Per assali Ø 40, 43, 50, 56, 60, 70 e 78mm (Albero Ø 43 per RE-B)
- Dotato di uscita pulsante
- Compatibile con l'intera gamma di radiotelecomandi e automazione domestica FREE DOMUS.
- Compatibili con i principali protocolli e sistemi di Domotica in commercio
- Soft START e Soft STOP per RE-B
- Circa 1.600 manovre con una carica per RE-B




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


87

RUNNER	Coppia nominale	Velocità nominale	Diametro tubo	Alimentazione	Potenza nominale	Nº max. rotazioni	Grado protezione	Frequenza radio
RE-B D25	1,1 Nm	40 Rpm	25 mm	12V	10 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE-B D28	2 Nm	29 Rpm	28 mm	12V	13 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE-B D35	3 Nm	28 Rpm	35 mm	12V	16 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE35 6/28	6 Nm	28 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	32	IP44	433,92 Mhz
RE35 10/17	10 Nm	17 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	32	IP44	433,92 Mhz
RE45 10/26	10 Nm	26 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE55 80/12	80 Nm	12 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	433,92 Mhz
RE55 100/12	100 Nm	10 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	433,92 Mhz
RE55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	433,92 Mhz

SCHEMA PRATICO PER TAPPARELLE

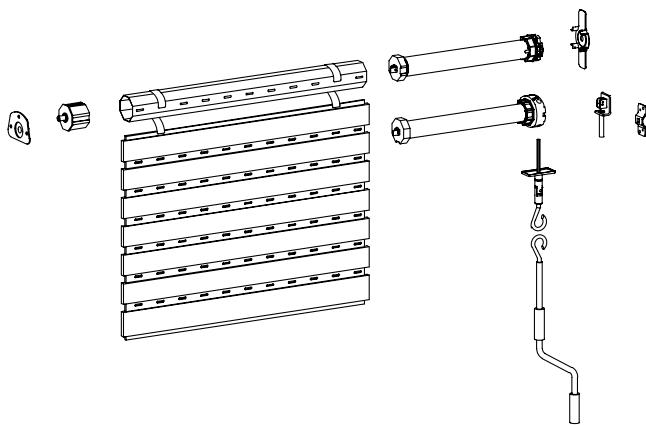

SCHEMA PRATICO PER TENDE DA SOLE

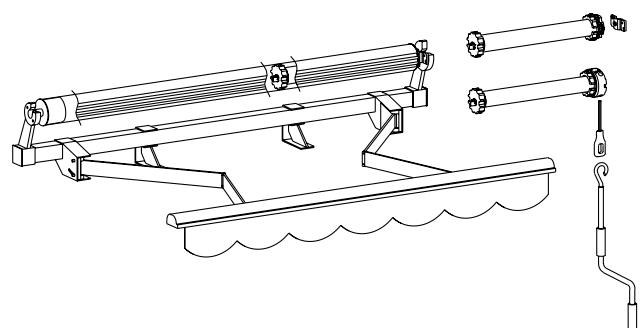



SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

88

RUNNER RE - RE-B

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
RE-B D25	Motore tubolare a batteria Ø 25 mm - 1,1 Nm	1	EWSETND251	216,00
RE-B D28	Motore tubolare a batteria Ø 28 mm - 2,2 Nm	1	EWSETND282	249,00
RE-B D35	Motore tubolare a batteria Ø 35 mm - 3,0 Nm	1	EWSETND353	298,00
RE35 6/28	Motore tubolare Radio elettronico Ø 35 mm - 6 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE35628E	161,00
RE35 10/14	Motore tubolare Radio elettronico Ø 35 mm - 10 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE351014E	166,00
RE45 10/26	Motore tubolare Radio elettronico Ø 45 mm - 10 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE451026E	184,00
RE45 20/17	Motore tubolare Radio elettronico Ø 45 mm - 20 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE452017E	157,00
RE45 30/17	Motore tubolare Radio elettronico Ø 45 mm - 30 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE453017E	164,00
RE45 50/12	Motore tubolare Radio elettronico Ø 45 mm - 50 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE455012E	178,00
RE55 80/12	Motore tubolare Radio elettronico Ø 55 mm - 80 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE558012E	276,00
RE55 100/12	Motore tubolare Radio elettronico Ø 55 mm - 100 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE5510012E	278,00
RE55 120/9	Motore tubolare Radio elettronico Ø 55 mm - 120 Nm - Finecorsa multipli	1	EWSE551209E	298,00

! Adattatori e staffe inclusi

ACCESSORI



EWSETX1ENOX
Radiocomando 1 ch
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 1)
€ 39,00



EWSETX6ENOX
Radiocomando 6 ch -
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 6)
€ 45,00



EWSETX16ENOX
Radiocomando 16 ch -
433 Mhz con supporto
magnetico a muro (BAT 16)
€ 60,00



EWSETX5T
Radiocomando
da tavolo 5 ch -
433 MHz (SLIM 5)
€ 46,00





EWSETX1T
Radiocomando
da tavolo 1 ch -
433 MHz (SLIM 1)
€ 40,00



WSEAN
Sensore vibrazione
€ 112,00

CORONE PULEGGE STAFFE

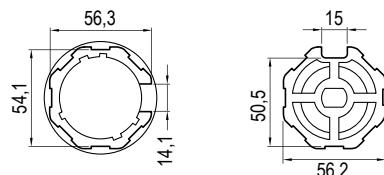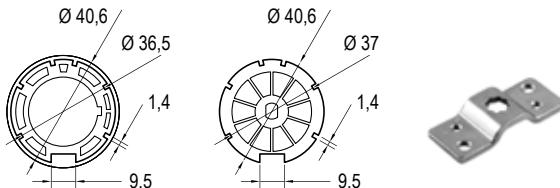

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

MOTORI Ø 28

AJWSE0021	Puleggia	9,00
AJWSE0022	Corona	9,00
AJWSE0061	Staffa da muro	9,00

MOTORI Ø 45

AJWSE0041	Puleggia Ottagonale Ø 60 mm	9,00
AJWSE0040	Corona Ottagonale Ø 60 mm	9,00
AJWSE0046	Puleggia Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0047	Corona Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0061	Staffa da muro	9,00

MOTORI Ø 35

AJWSE0027	Puleggia	9,00
AJWSE0026	Corona	9,00
AJWSE0061	Staffa da muro	9,00

MOTORI Ø 55

AJWSE0066	Puleggia Ottagonale Ø 70 mm	9,00
AJWSE0065	Corona ottagonale Ø 70 mm	9,00
AJWSE0071	Adattatore tubo Ø 59-55 mm	9,00
AJWSE0068	Puleggia Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	9,00
AJWSE0067	Corona Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	9,00

! Utilizza il codice QR per vedere tutti gli adattatori



EWSETX1WALL
Pulsantiera radio
1 ch - 433 MHz
con supporto a muro
(WALL 1)
€ 39,00



EWSETX2WALL
Pulsantiera radio
2 ch - 433 MHz
con supporto a muro
(WALL 2)
€ 46,00




EWSCE110-220
Centralina MINI
per tende e tapparelle
con radio ricevente
incorporata (MARTIN)
€ 61,00



EWSCE230
Centralina per serrande
con radio ricevente
incorporata (SR300)
€ 76,00




EWSCEVENTO
Centralina sole e vento
con display e ricevente radio
bi-direzionale
incorporata (SAIL)
€ 226,00



SISTEMI PER
BARRIERE.

90



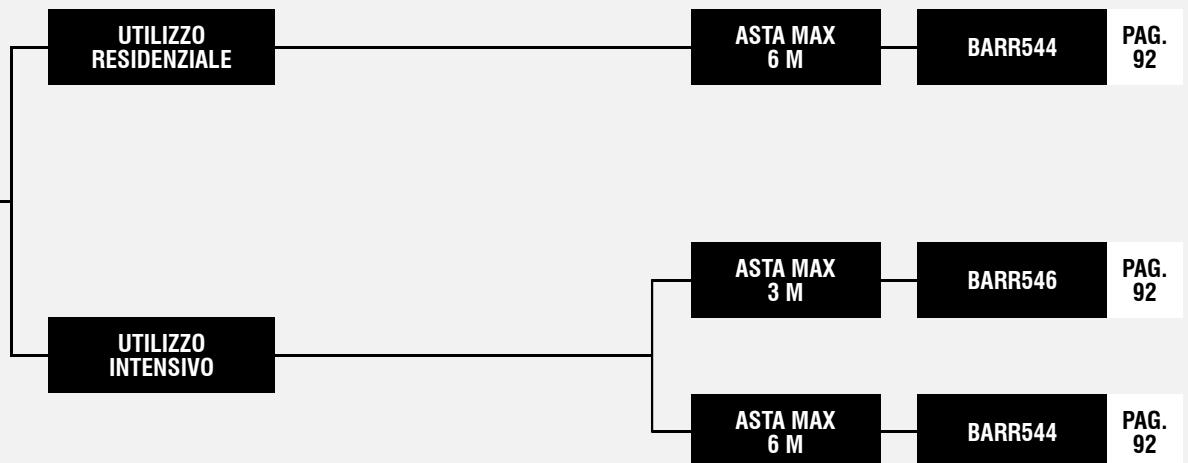



SISTEMI PER BARRIERE.

92

BARR500

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Barriere elettromeccaniche a 24Vdc adatte per varchi fino a 6 metri e per uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie al sistema di ancoraggio regolabile ed alla centralina in posizione rialzata.

SILENZIOSO E VELOCE


Motoriduttore veloce per aperture in 1,8 sec. e fino a 5 sec. Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO

Gestione Master/Slave, sistema semaforico integrato, connessione sicurezze programmabile e tante funzioni speciali. Ruota di trasmissione in acciaio stampato e trattato termicamente. Rilevamento antischiacciamento integrato e regolabile per una maggiore sicurezza come previsto dalla normativa EN 12453.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Adatta per passaggi fino a 6 metri, con tanti accessori di completamento. Realizzata solo con materiali di alta qualità. Sistema di bilanciamento con molle a compressione realizzate con acciaio speciale a lunga durata.

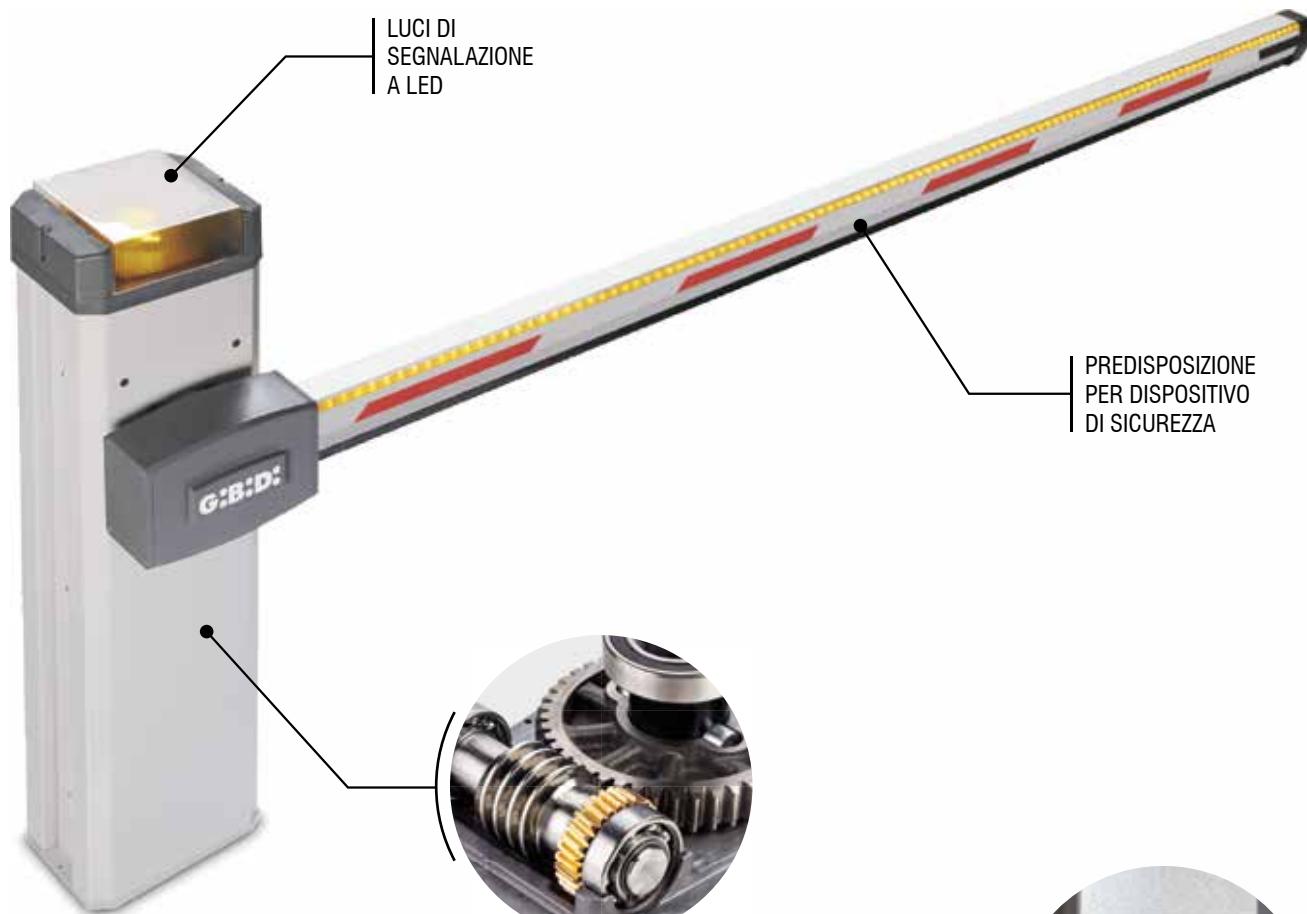

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO



VERNICIATURA
DI ALTA QUALITÀ


CARATTERISTICHE TECNICHE


93

	BARR 544	BARR 546
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	50% H24	60% H24
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	150W	200W
Grado di protezione	IP55 (IP67 operatore)	IP55 (IP67 operatore)
Lunghezza asta	Max. 6,00 m	Max. 3,00 m
Tempo di apertura	5 s	1,8 s
Regolazione della forza	SI	SI
Rallentamenti	SI	SI
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Tipo bilanciamento	MOLLA A COMPRESSIONE	MOLLA A COMPRESSIONE
Encoder/Finecorsa	FINECORS A/C	FINECORS A/C
Peso operatore	45 Kg	45 Kg

! Le BARR500 sono da considerarsi predisposte per l'installazione a destra
Per modificare la predisposizione ed il bilanciamento consultare il libretto istruzioni

DIMENSIONI

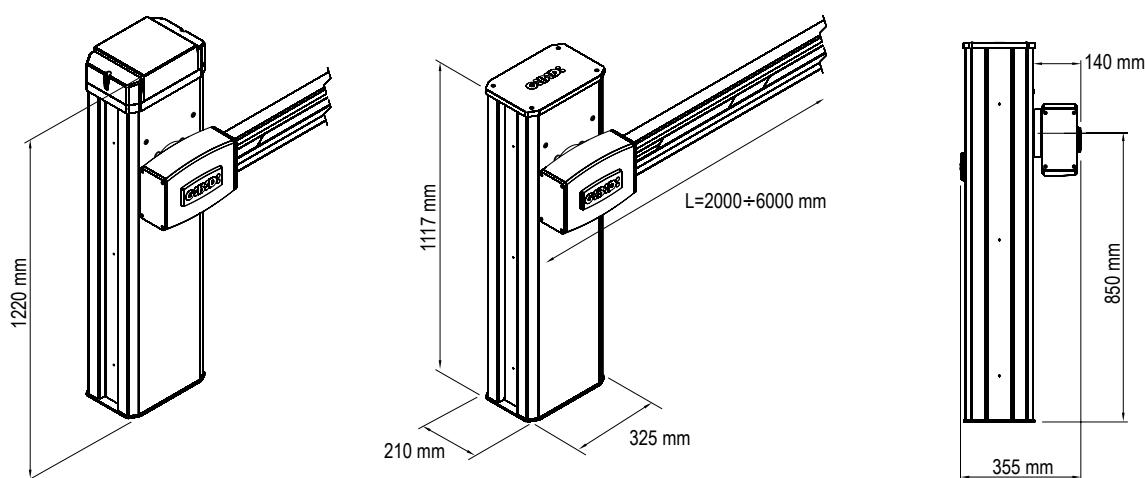



SISTEMI PER BARRIERE.

94

BARR500

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
BARR 544	24 Vdc con apparecchiatura BR 24	EN	1	8	11524D-S2C	1.610,00
BARR 546	24 Vdc con apparecchiatura BR 24, versione veloce	EN	1	8	11524VD-S2C	1.841,00

! Innesto per aggancio asta non incluso

! Molla di bilanciamento non inclusa (Vedere pagina 96)

* Per le caratteristiche tecniche della centrale di comando vedere pagina 129

ACCESSORI COMUNI



AJ01060

Gruppo lampeggiante comprensivo di scheda di lampeggio a LED a 24 Vdc
€ 88,00



AJ01080

Ventola per contenitore apparecchiatura barriera (consigliato solo per uso superintensivo)
€ 22,00



AJ01100

Kit fissaggio apparecchiature aggiuntive
€ 60,00



AJ01040

Piastra di fondazione
€ 85,00



AJ01030

Dispositivo di sblocco a chiave personalizzata
€ 35,00



AJ01482

Kit batterie per BR24.
€ 167,00



AJ01020

Supporto a forcella verniciato per entrambi i tipi d'asta
€ 85,00



AJ01021

Supporto maggiorato per forcella AJ01020
(consigliato per asta da 6 m o in presenza di vento forte)
€ 52,00



11106

Rastrelliera mobile in ALU modulo da 1 metro.
Si consiglia l'utilizzo con la versione veloce
€ 85,00

ACCESSORI ASTA DIMENSIONI 100X66

**AJ01310**

Innesto per aggancio
asta 100x66 mm
€ 84,00

**AJ01130**

Kit per asta articolata.
Si sconsiglia l'utilizzo
con la versione veloce.
€ 196,00

**AJ01140**

Copertura giunto completa di tappo asta,
si raccomanda per l'installazione di luci e costa
€ 38,00

**AJ01050**

Supporto snodato a pendolo
per asta 100x66 mm.
Da usare con codice AJ01140
€ 86,00

**Asta in alluminio.**

Strisce adesive rosse e tappi in dotazione

AB13000 Asta L=2 m

185,00

AB13010 Asta L=3 m

235,00

AB13020 Asta L=4 m

***303,00**

AB14010 Asta L=4,5 m

***315,00**

AB14020 Asta L=5 m

***344,00**

AB13030 Asta L=5,7 m

***374,00**

**Kit luci LED con connettore e tappo.**

Da usare con codice AJ01140

AJ70260 Kit luci LED per asta 2 m

98,00

AJ70270 Kit luci LED per asta 3 m

121,00

AJ70250 Kit luci LED per asta 4 m

139,00

AJ70290 Kit luci LED per asta 4,5 m

155,00

AJ70300 Kit luci LED per asta 5 m

167,00

AJ70280 Kit luci LED per asta 5,7 m

178,00

**Kit costa 8K2.**

Da usare con codice AJ01140

AJ01270 Kit costa 8K2 per asta 2 m

168,00

AJ01280 Kit costa 8K2 per asta 3 m

211,00

AJ01290 Kit costa 8K2 per asta 4 m

256,00

AJ01530 Kit costa 8K2 per asta 4,5 m

273,00

AJ01540 Kit costa 8K2 per asta 5 m

299,00

AJ01300 Kit costa 8K2 per asta 5,7 m

332,00

* Per spedizioni di aste superiori ai 4 m, si applicherà un contributo spese di trasporto.

ACCESSORI ASTA DIMENSIONI 80X40

**Asta in alluminio.**

Strisce adesive rosse e tappi in dotazione

AB13040 Asta L=2 m

118,00

AB13050 Asta L=3 m

161,00

AB13060 Asta L=4 m

***231,00**

AB13070 Asta L=6 m

***282,00**

**AJ01010**

Innesto per aggancio
asta 80x40 mm
€ 88,00

**AJ01260**

Supporto snodato a pendolo
verniciato per asta 80x40 mm
€ 70,00

* Per spedizioni di aste superiori ai 4 m, si applicherà un contributo spese di trasporto.



SISTEMI PER
BARRIERE.

96

BARR500

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC



Scelta della Molla

	1400N	3100N	4300N	5700N	7400N	8500N
Tipo Molla	A	B	C	D	E	F
Codice	AJ01340	AJ01350	AJ01360	AJ01370	AJ01380	AJ01390
€	41,00	41,00	62,00	79,00	82,00	88,00

Optional per Profilo Asta 100x66 mm

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Asta	A	A	A	B	B	C	D	D	E
Asta + Luci	A	A	A	B	C	C	D	E	E
Asta + Costa	A	A	B	B	C	D	E	E	F
Asta + Costa + Luci	A	A	B	B	C	D	E	F	F
Asta + Piedino	A	A	B	B	C	D	E		
Asta + Piedino + Luci	A	A	B	B	C	D	E		
Asta + Piedino + Costa	A	A	B	C	D	E	E		
Asta + Piedino + Costa + Luci	A	B	B	C	D	E	F		
Asta + Rastrelliera	A	A	B	B	C	D	E	E	F
Asta + Rastrelliera + Luci	A	A	B	B	C	D	E	F	F
Asta + Rastrelliera + Piedino	A	B	B	C	D	E	E		
Asta + Rastrelliera + Piedino + Luci	A	B	B	C	D	E	F		
Asta Articolata	B	B	B	B	C				
Asta Articolata + Luci	B	B	C	D					
Asta Articolata + Costa	B	B	B	D					
Asta Articolata + Costa + Luci	B	B	C	D					
Asta Articolata + Piedino	B	B	C	D					
Asta Articolata + Piedino + Luci	B	B	C	D					
Asta Articolata + Piedino + Costa + Luci	B	B	C	D					

Optional per Profilo Asta 80x40 mm

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Asta	A	A	A	A	B	B	B	C	D
Asta + Costa	A	A	A	B	B	C	C	D	E
Asta + Piedino	A	A	A	B	B	B	C	C	D
Asta + Costa + Piedino	A	A	B	B	B	C	D	D	E
Asta + Rastrelliera	A	A	A	B	B	C	D	D	E
Asta + Rastrelliera + Piedino	A	A	B	B	B	C	D	D	E

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 BARR500
Operatore BARR500



1 Molla per asta
100x66. Molla di
bilanciamento per asta



2 Asta per barriera
100x66



2 AJ01310
Innesto per aggancio
asta 100x66 mm



2 AJ01140
Copertura giunto
completa di tappo asta



2 Luci per asta
100x66



3 Supporti
per asta



4 AJ01040
Piastra di fondazione



5 AJ01060
Gruppo lampeggiante
con scheda di lampeggio
a LED a 24 Vdc



6 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando




7 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz




8 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi



9 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m

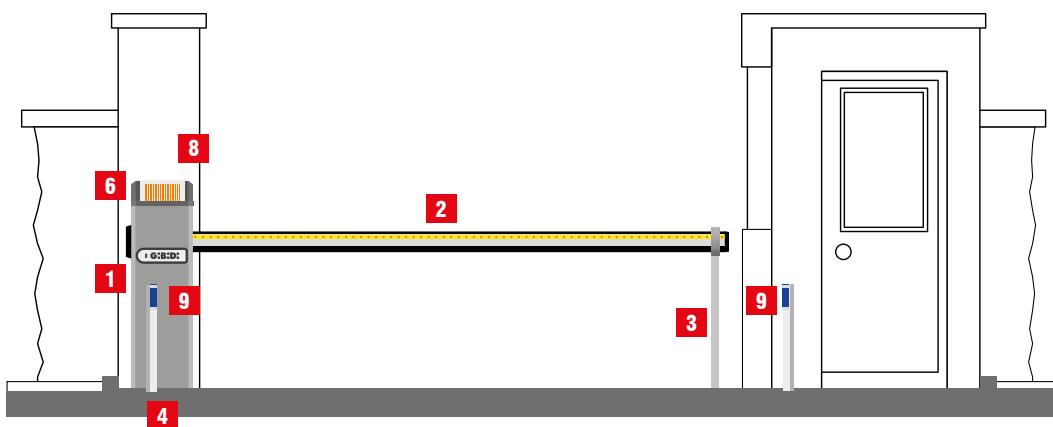




DISSUASORI.

98



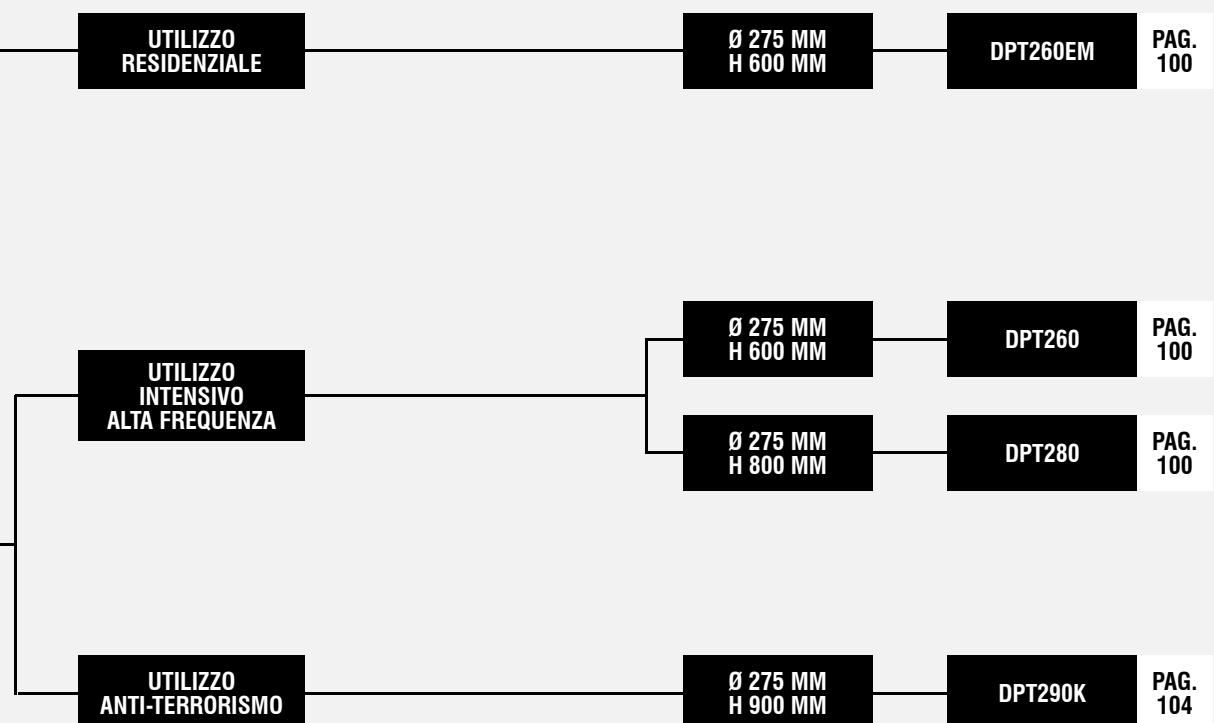



DISSUASORI.

100

DPT260-280

230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Dissuasori automatici a 230Vac con tecnologia oleodinamica o elettromeccanica.

FACILE DA INSTALLARE

La motorizzazione è sempre integrata e sono pronti per essere alloggiati nelle loro casse di fondazione.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Motori speciali e bilanciati per un funzionamento silenzioso, spessori del cilindro da 4 a 6 mm e diametri da 275mm. Tra i più robusti della loro categoria.

PERFORMANTE

Motori speciali per una maggiore velocità e durabilità nel tempo.

TECNOLOGICO E SICURO

Disponibile con numerose opzioni, come sensori per semaforo, kit E.F.O. per chiusure rapide di emergenza, e tanto altro ancora.

DESIGN

Elegante, con corona a Led integrata, verniciato a polveri e personalizzabile con qualsiasi colore a richiesta, oppure realizzato in acciaio INOX spazzolato.





SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CATALISTINO 2020 - 2021
AGGIORNAMENTO 09-2021

CARATTERISTICHE TECNICHE
101

	T260 EM	T260	T280
Utilizzo	RESIDENZIALE	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	40%	40%
Alimentazione motore	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	250 W	2,2 - 3,4 A	2,2 - 3,4 A
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67
Resistenza urti senza deformazione	30.000 J	40.000 J	40.000 J
Resistenza allo sfondamento	150.000 J	250.000 J	250.000 J
Tempo di apertura/chiusura	5 s.	2,4 - 4 s.	3 - 5 s.
Diametro cilindro	273 mm	273 mm	273 mm
Corsa cilindro	600 mm	600 mm	800 mm
Spessore cilindro	4 mm	6 mm	6 mm
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-40°C +70°C	-40°C +70°C

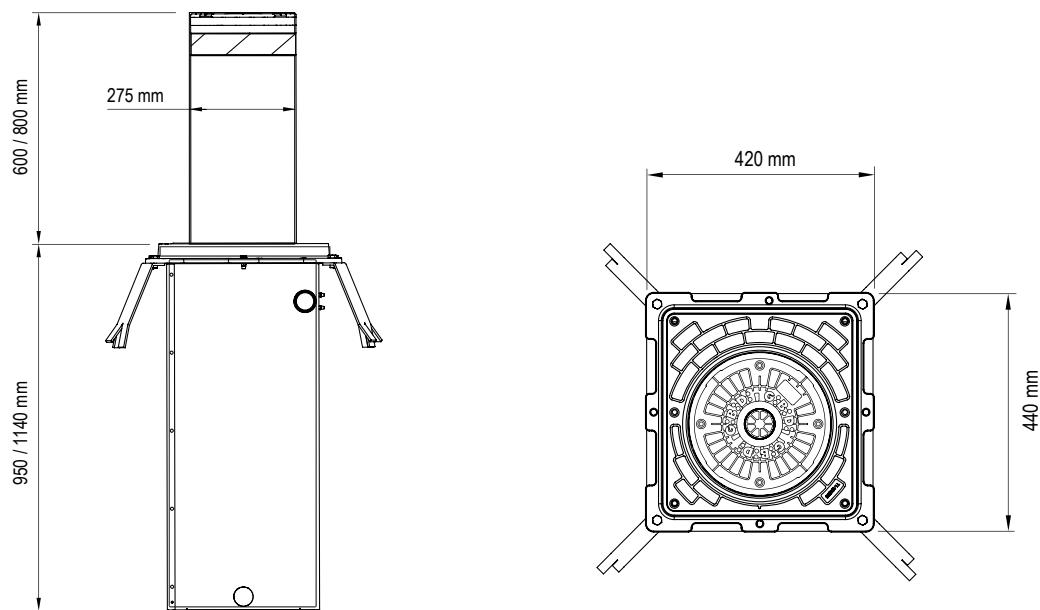DIMENSIONI




DISSUASORI.

102

DPT260 EM

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
DPT260/EM	Dissuasore elettromeccanico H600 - Acciaio verniciato	1	4		DPT260/EM	4.769,00
DPT260/EM/LED	Dissuasore elettromeccanico H600 con LED - Acciaio verniciato	1	4		DPT260/EM/LED	5.678,00
DPT260/EM/X	Dissuasore elettromeccanico H600 - Acciaio inox	1	4		DPT260/EM/X	5.622,00
DPT260/EM/X/LED	Dissuasore elettromeccanico H600 con LED - Acciaio inox	1	4		DPT260/EM/X/LED	6.530,00

ACCESSORI

AJDPT/EM Pozzetto di fondazione per DPT/EM € 1.103,00	AJDPT/EM/CH Chiusino per pozzetto AJDPT/EM € 326,00	AJDPT/BZ Buzzer € 109,00	86000 Colorazioni RAL per dissuasore a richiesta (Previa verifica con ufficio commerciale) € 433,00	AJDPT/HR Resistenza riscaldante + termostato + trasformatore € 1.051,00
AJDPT/TLC Contatto magnetico per semaforo € 364,00	AJDPT/EM/AC Estensione cavo DPT/EM (multipli 5 m., max 20 m.) - Prezzo al metro € 19,00	ASDPT/EM-003 Centrale di comando per max. 3 DPT260-EM con 2 accumulatori 12 V 7 Ah € 1.988,00		

! I prezzi indicati per le Centrali sono validi solo se ordinate in abbinamento ai dissuasori

DPT260

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

103

				Cod.	€
		1	4	DPT260	7.121,00
DPT260	Dissuasore oleodinamico H600 - Acciaio verniciato	1	4	DPT260	7.121,00
DPT260/LED	Dissuasore oleodinamico H600 con LED - Acciaio verniciato	1	4	DPT260/LED	7.948,00
DPT260/X	Dissuasore oleodinamico H600 - Discesa automatica - Acciaio verniciato	1	4	DPT260/X	8.403,00
DPT260/X/LED	Dissuasore oleodinamico H600 con LED - Discesa automatica - Acciaio verniciato	1	4	DPT260/X/LED	9.255,00
DPT260PL	Dissuasore fisso H600 con base rimovibile - Acciaio verniciato (a richiesta con LED)	1	4	DPT260PL	2.953,00
DPT260PL/X	Dissuasore fisso H600 con base rimovibile - Acciaio Inox (a richiesta con LED)	1	4	DPT260PL/X	3.737,00
DPT260PF	Dissuasore fisso H600 - Acciaio verniciato (a richiesta con LED)	1	4	DPT260PF	2.193,00
DPT260PF/X	Dissuasore fisso H600 - Acciaio Inox (a richiesta con LED)	1	4	DPT260PF/X	2.965,00
DPT280	Dissuasore oleodinamico H800 - Acciaio verniciato	1	4	DPT280	8.048,00
DPT280/LED	Dissuasore oleodinamico H800 con LED - Acciaio verniciato	1	4	DPT280/LED	8.876,00
DPT280X	Dissuasore oleodinamico H800 - Acciaio Inox	1	4	DPT280X	9.331,00
DPT280/X/LED	Dissuasore oleodinamico H800 con LED - Acciaio Inox	1	4	DPT280/X/LED	10.158,00
DPT280PL	Dissuasore fisso H800 con base rimovibile - Acciaio verniciato (a richiesta con LED)	1	4	DPT280PL	3.418,00
DPT280PL/X	Dissuasore fisso H800 con base rimovibile - Acciaio Inox (a richiesta con LED)	1	4	DPT280PL/X	4.701,00
DPT280PF	Dissuasore fisso H800 - Acciaio verniciato (a richiesta con LED)	1	4	DPT280PF	2.591,00
DPT280PF/X	Dissuasore fisso H800 - Acciaio Inox (a richiesta con LED)	1	4	DPT280PF/X	3.874,00

ACCESSORI

AJDPT260
Pozzetto di fondazione
per DPT260
€ 1.164,00

AJDPT280
Pozzetto di fondazione
per DPT280
€ 1.213,00

AJDPT/BZ
Buzzer
€ 109,00

AJDPT/CH
Chiusino per
pozzetto AJDPT
€ 344,00

AJDPT/AC
Estensione cavo DPT
(multipli 5 m., max 80 m.) -
Prezzo al metro
€ 31,00

AJDPT/HR
Resistenza riscaldante
+ termostato
+ trasformatore
€ 1.051,00

AJDPT/EFO
E.F.O. Accumulatore
per chiusura emergenza
(salita in 1,5 s.)
€ 4.088,00

86000
Colorazioni RAL per
dissuasore a richiesta
(Previa verifica con ufficio
commerciale)
€ 433,00

DPT/LED
Circuito gestione LED
per DPT260PL/PF
€ 603,00

ASDPT-001
Centrale di comando
per No. 1 DPT*
€ 1.704,00

! I prezzi indicati per le Centrali sono validi solo se ordinate in abbinamento ai dissuasori

* Per impianti di più di 2 dissuasori contattare Ufficio Commerciale



DISSUASORI.

104

DPT290K

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Dissuasori automatici a 230Vac con tecnologia oleodinamica per uso specifico in ambito di sicurezza perimetrale e varchi controllati.

FACILE DA INSTALLARE

La motorizzazione è sempre integrata e sono pronti per essere alloggiati nelle loro casse di fondazione speciali.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Motore speciale ad alta efficienza. Spessore cilindro da 10mm, diametro 273mm e altezza cilindro da 900mm.
Certificati (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMANTE


Destinato per uso intensivo di 2000 movimenti al giorno e vita media (MCBF) di 3.000.000 di movimenti.

TECNOLOGICO E SICURO

Precablati e dotato di tutti gli optional possibili e necessari per un'installazione dai più alti profili di sicurezza e servizio.

DESIGN

Elegante, con corona a Led integrata, verniciato a polveri e personalizzabile con qualsiasi colore a richiesta, oppure realizzato in acciaio INOX spazzolato.

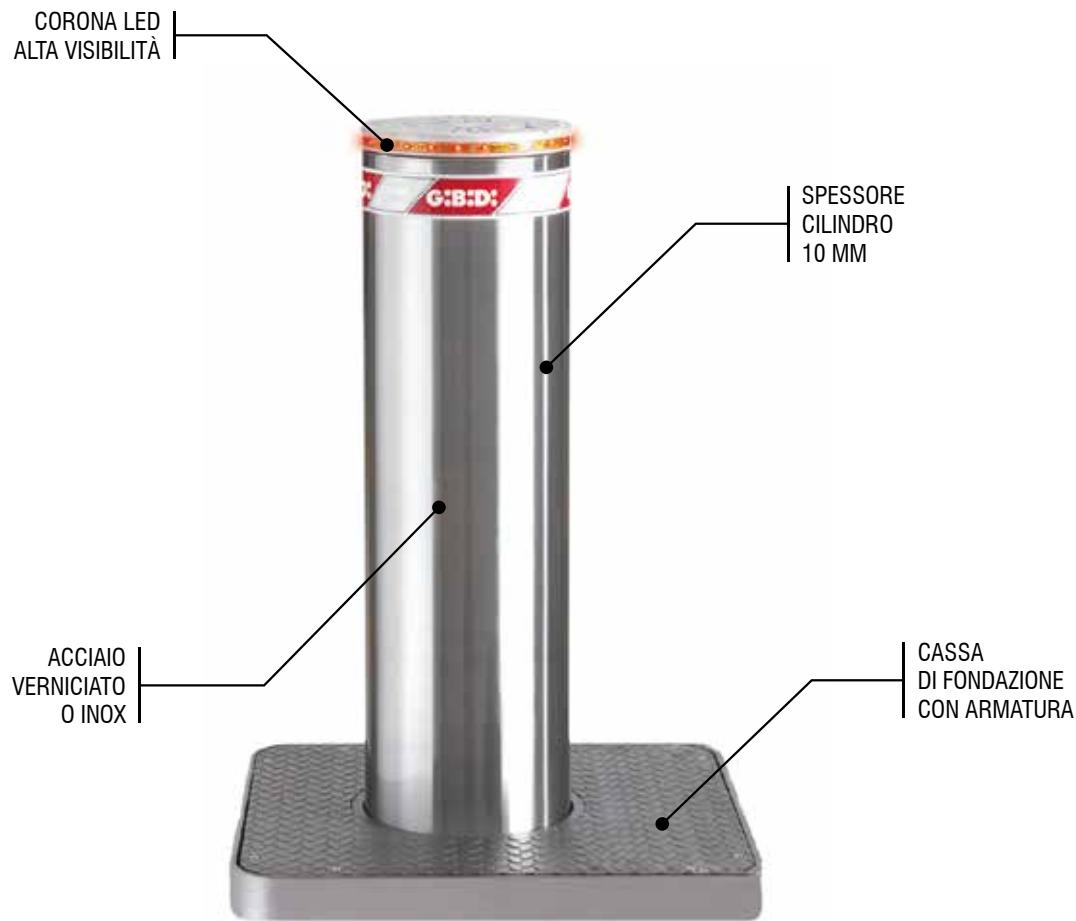


SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

105

T290K	
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	230Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	2,2 - 3,4 A
Grado di protezione	IP67
Resistenza urti senza deformazione	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Tempo di apertura/chiusura	2,43,6 - 6 s.
Diametro cilindro	273 mm
Corsa cilindro	900 mm
Spessore cilindro	10 mm
Temp. di funzionamento	-40°C +70°C

DIMENSIONI

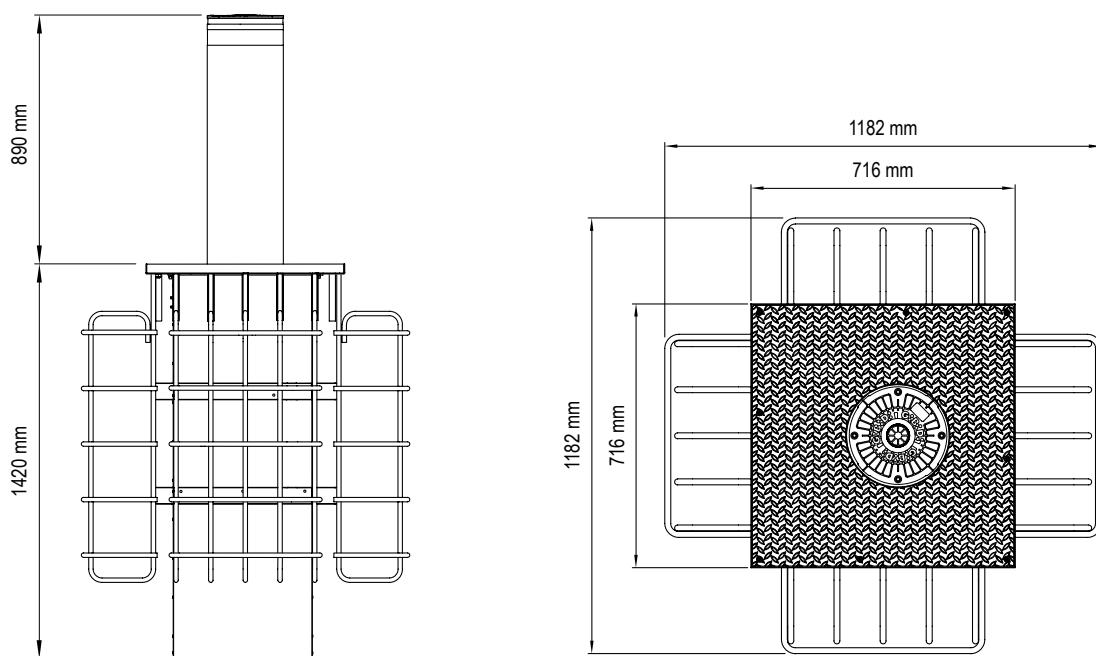



DISSUASORI.

106

DPT290K

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
DPT290K	Dissuasore oleodinamico H900-K4 - Acciaio verniciato	1	1		DPT290K	19.190,00
DPT290K/LED	Dissuasore oleodinamico H900-K4 con LED - Acciaio verniciato	1	1		DPT290K/LED	19.985,00
DPT290K/LED-EFO	Dissuasore oleodinamico H900-K4 con LED + E.F.O. - Acciaio verniciato	1	1		DPT290K/LED-EFO	24.754,00
DPT290K/X	Dissuasore oleodinamico H900-K4 - Acciaio inox	1	1		DPT290K/X	22.142,00
DPT290K/X/LED	Dissuasore oleodinamico H900-K4 con LED - Acciaio inox	1	1		DPT290K/X/LED	22.937,00
DPT290K/X/LED-EFO	Dissuasore oleodinamico H900-K4 con LED + E.F.O. - Acciaio inox	1	1		DPT290K/X/LED-EFO	27.819,00
DPT290FB	Dissuasore fisso H900 - Acciaio verniciato (A richiesta con LED)	1	1		DPT290FB	5.939,00
DPT290FB/X	Dissuasore fisso H900 - Acciaio inox (A richiesta con LED)	1	1		DPT290FB/X	8.278,00
DPT290RM	Dissuasore fisso rimovibile H900 - Acciaio verniciato	1	1		DPT290RM	6.473,00
DPT290RM/X	Dissuasore fisso rimovibile H900 - Acciaio inox	1	1		DPT290RM/X	8.630,00

ACCESSORI

AJDPT290K-R
Pozzetto di fondazione per
DPT290K con armatura
€ 3.351,00

AJDPT/BZ
Buzzer
€ 109,00

AJDPT/HR
Resistenza riscaldante
+ termostato
+ trasformatore
€ 1.051,00

AJDPTK/NO
Valvola N.O.
discesa automatica
€ 682,00

AJDPT/AC
Estensione cavo DPT
(multipli 5 m., max 80 m.) -
Prezzo al metro
€ 31,00

AJDPT290/FB/BASE
Basamento verniciato per
DPT290FB
€ 4.077,00

AJDPT290/RM/CROWN
Corona per basamento
AJDPT290/FB/BASE
€ 609,00

ASDPTK-001
Centrale di comando
per No. 1 DPTK
€ 1.931,00

ASDPTK-002
Centrale di comando
per No. 2 DPTK*
€ 1.931,00

ASDPTK-EFO-001
Centrale di comando
per No. 1 DPTK con E.F.O.*
€ 2.385,00

! I prezzi indicati per le Centrali sono validi solo se ordinate in abbinamento ai dissuasori

* Per impianti di più di 2 dissuasori contattare Ufficio Commerciale

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 DPT290K
Dissuasore DPT290-K

2 AJDPT290K-R
Cassa di fondazione

3 ASDPTK-001
Apparecchiatura
di comando



4 70710
Lampeggiante completo
DSL70710
230 Vac



5 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



6 AU03100
Radiocomando MAKO
Rolling Code, 4 canali,
frequenza 433 MHz



7 AU01940
DCS100 Selettori a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi



8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



9 AU02160
Luce ROSSA a LED
230 Vac / 24 Vdc - ac
IP54



10 AU02170
Luce VERDE a LED
230 Vac / 24 Vdc - ac
IP54




11 AU01970
Coperchio distanziatore
in plastica



12 AS05900
Rilevatore di masse
metalliche - 24 Vdc




12 AS05910
Rilevatore di masse
metalliche - 230 Vac

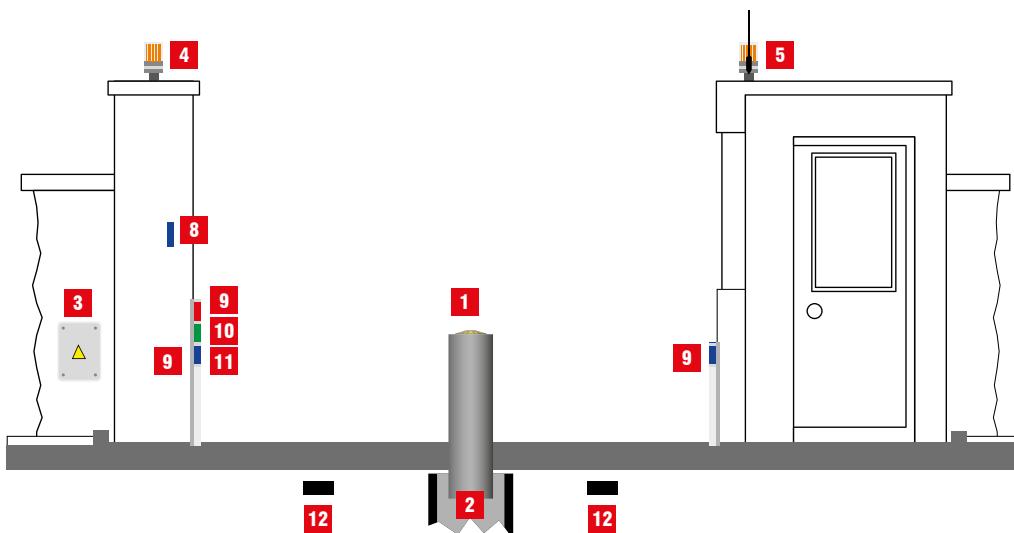




SISTEMI PER
PORTE AUTOMATICHE.

108

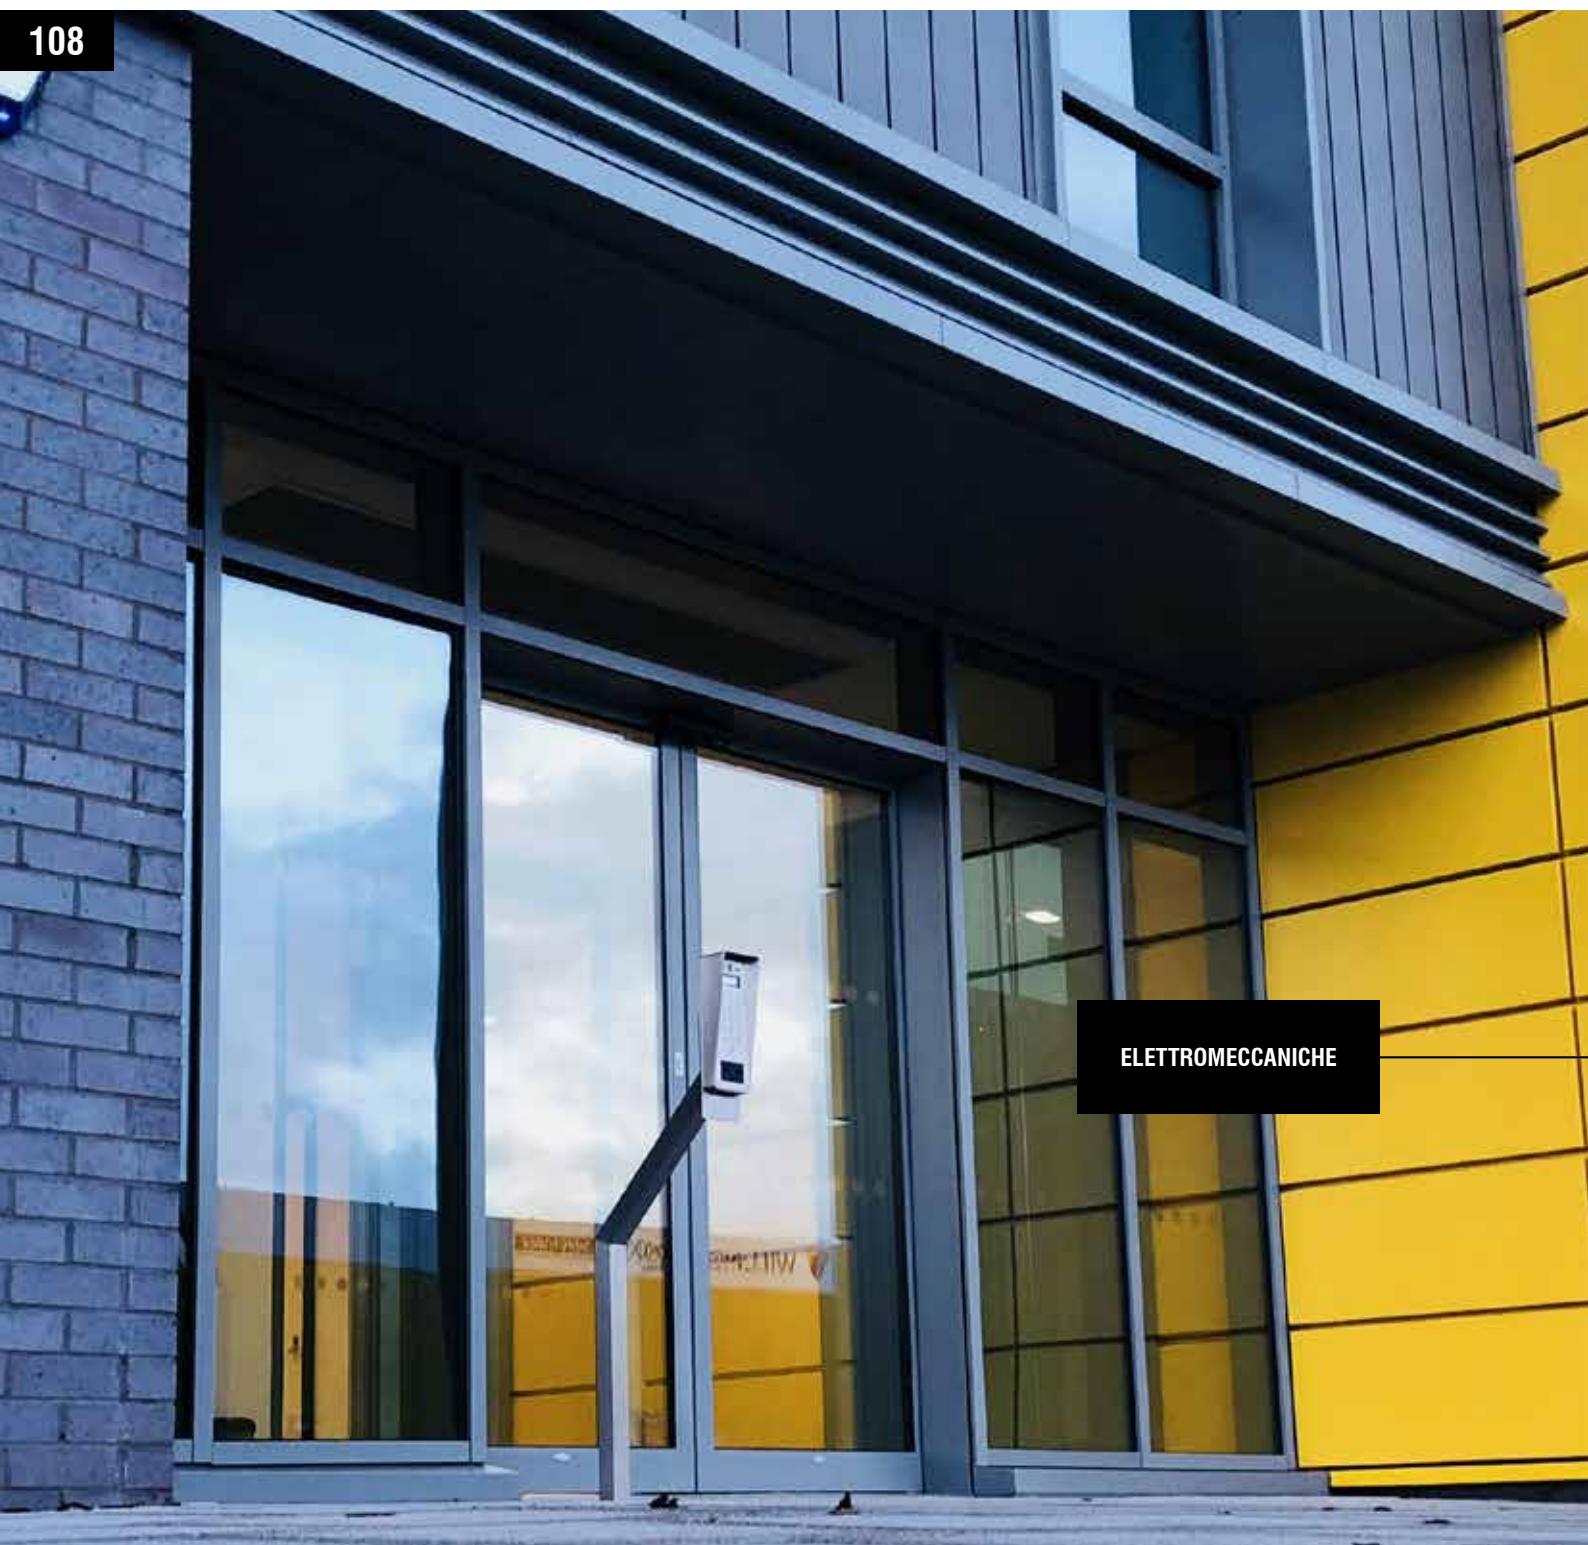

ELETTROMECCANICHE

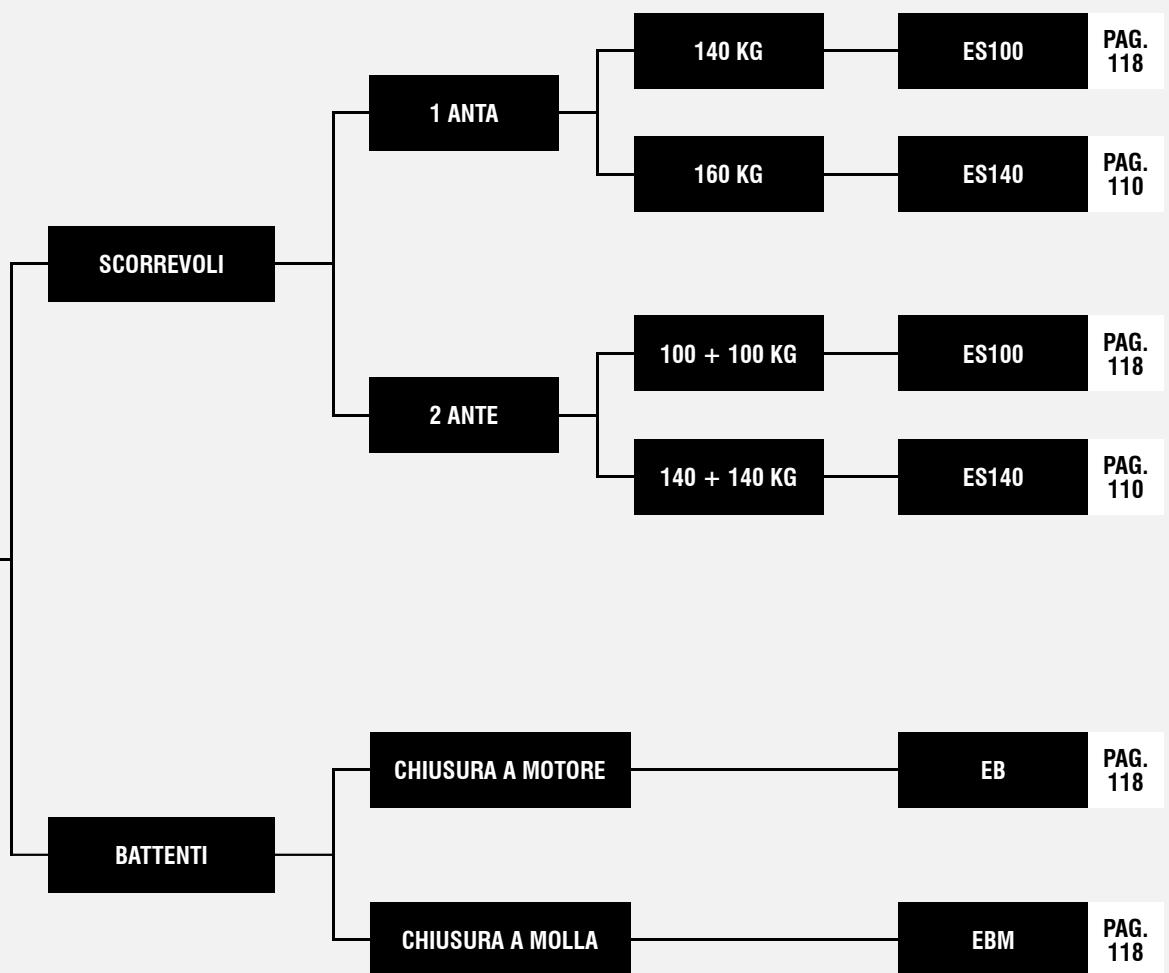



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

110 ENTRA ES

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Il nuovo operatore per porte scorrevoli ENTRA serie ES, adatto ad ogni tipo di installazione, anche la più gravosa, si contraddistingue per la sua modularità e caratteristiche meccaniche ed elettroniche che ne fanno un automatismo flessibile, funzionale, compatto, semplice da installare e dotato delle soluzioni tecnologicamente più evolute disponibili sul mercato.

Disponibile nei modelli ES100 (140 Kg ad una anta e 100+100 Kg a due ante), ed ES140 con portata di 160 Kg ad un'anta e 140+140 Kg se a due ante), entrambi conformi alla normativa EN 16005.

Costruito con struttura in alluminio, con coperchio rimovibile e dispositivo di aggancio e sgancio pratico per tenere il coperchio aperto in fase di manutenzione e pulizia.

Il carrello è realizzato in acciaio con doppia ruota autolubrificante, con diametro maggiorato e regolabile in altezza, rende ENTRA un automatismo robusto e silenzioso.


Il motoriduttore, da 150W per ES100 e 180W per ES140 lavora accoppiato ad un encoder ad alta risoluzione.

La centrale elettronica, con alimentatore switching integrato, garantisce maggior risparmio energetico, minor peso, ingombri ridotti e maggiori accelerazioni.

Tecnologia con doppio microprocessore protetta da un doppio guscio in plastica autoestinguente e programmazione semplificata grazie all'autoapprendimento dei parametri di funzionamento.

Le regolazioni di tutti i parametri sono impostabili direttamente sulla scheda tramite display con appositi pulsanti di selezione. È inoltre possibile collegare selettori delle logiche in modalità wireless.

ENTRA è davvero la soluzione più "creative" per il tuo ingresso pedonale.

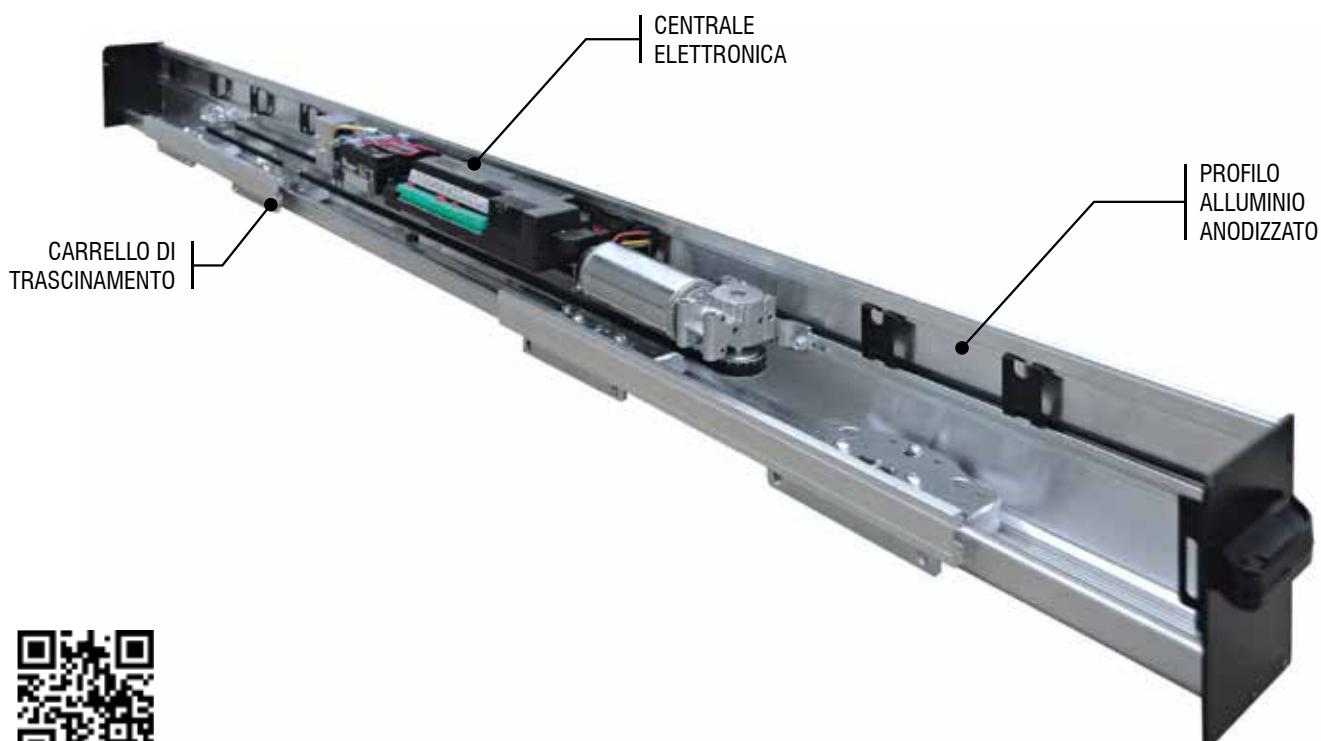

SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

111


	ES100	ES140
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Numero ante	1 - 2	1 - 2
Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza nominale	150 W	180 W
Grado di protezione	IP20	IP20
Alimentazione accessori	15V DC - 12 W Max	15V DC - 12 W Max
Batterie tampone (optional)	24 V 1,2 Ah	24 V 1,2 Ah
Velocità apertura max.	1 anta (70 cm/s) - 2 ante (140 cm/s)	1 anta (70 cm/s) - 2 ante (140 cm/s)
Velocità chiusura max.	70% della velocità di apertura	70% della velocità di apertura
Peso anta max	1 anta (140 Kg) - 2 ante (100 Kg+100 Kg)	1 anta (160Kg) - 2 ante (140 Kg+140 Kg)
Dim. del vano di passaggio	1 anta (700÷3000 mm) - 2 ante (800÷3000 mm)	1 anta (700÷3000 mm) - 2 ante (800÷3000 mm)
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ +55°C	-10°C ÷ +55°C
Antischiaffiamento	SI	SI
Peso operatore	11 Kg/m	11 Kg/m
Conformità	EN 16005	EN 16005

DIMENSIONI

SEZIONE AUTOMATISMO

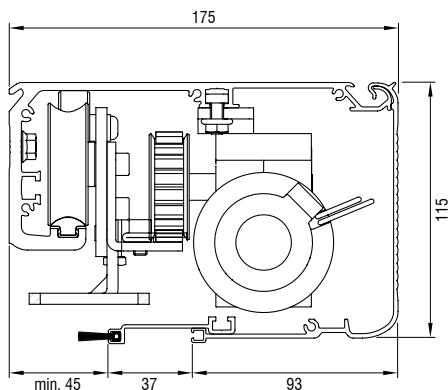

INGRESSO CON PROFILI COMMERCIALI E ADATTATORI

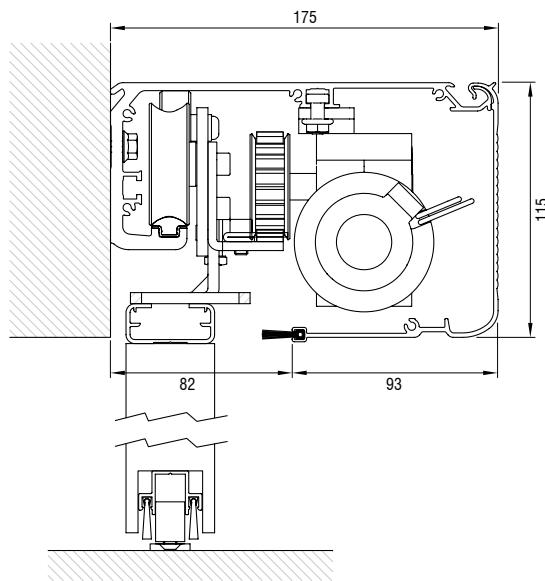



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

112

ENTRA ES100 - 1 ANTA

230V


*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 140KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1600	700	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.20	1.957,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.20	58,00
1800	800	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.21	1.977,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.21	64,00
2000	900	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.22	2.012,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.22	72,00
2200	1000	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.23	2.043,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.23	79,00
2400	1100	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.24	2.076,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.24	85,00
2600	1200	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.25	2.112,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.25	93,00
2800	1300	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.26	2.143,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.26	100,00
3000	1400	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.27	2.170,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.27	108,00
3200	1500	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.28	2.207,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.28	114,00
3400	1600	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.29	2.238,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.29	121,00
3600	1700	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.30	2.272,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.30	129,00
3800	1800	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.31	2.303,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.31	135,00
4000	1900	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.32	2.337,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.32	143,00
4200	2000	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.33	2.371,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.33	149,00
4400	2100	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.34	2.441,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.34	162,00
4800	2300	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.35	2.549,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.35	182,00
5200	2500	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.36	2.613,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.36	196,00
5600	2700	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.37	2.679,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.37	210,00
6200	3000	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF20.38	2.776,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.38	231,00


! T = Lunghezza trave automatismo (mm) – LUP = Luce utile passaggio (mm)

SCHEMA DI APERTURA 1 ANTA STANDARD

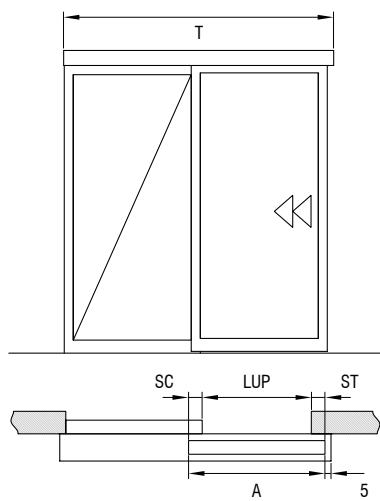

$$\begin{aligned} \text{LUP} &\rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{ST} + \text{SC} + 10^{(1)} \\ \text{A} &\rightarrow T = 2\text{A} - \text{SC} + 10^{(1)} \end{aligned}$$

SCHEMA DI APERTURA 1 ANTA CASSA VUOTA

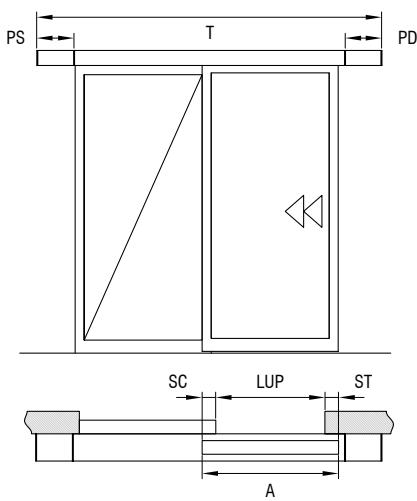


$$\begin{aligned} \text{LUP} &\rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{ST} + \text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)} \\ \text{A} &\rightarrow T = 2\text{A} - \text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)} \end{aligned}$$

ENTRA ES100 - 2 ANTE
230V
*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC
FINO A 100+100KG
113

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1800	800	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.71	2.145,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.21	64,00
2000	900	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.72	2.177,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.22	72,00
2200	1000	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.73	2.210,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.23	79,00
2400	1100	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.74	2.241,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.24	85,00
2600	1200	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.75	2.273,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.25	93,00
2800	1300	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.76	2.307,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.26	100,00
3000	1400	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.77	2.338,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.27	108,00
3200	1500	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.78	2.371,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.28	114,00
3400	1600	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.79	2.404,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.29	121,00
3600	1700	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.80	2.434,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.30	129,00
3800	1800	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.81	2.468,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.31	135,00
4000	1900	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.82	2.500,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.32	143,00
4200	2000	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.83	2.533,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.33	149,00
4400	2100	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.84	2.607,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.34	162,00
4800	2300	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.85	2.713,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.35	182,00
5200	2500	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.86	2.779,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.36	196,00
5600	2700	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.87	2.842,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.37	210,00
6200	3000	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF20.88	2.940,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.38	231,00

! T = Lunghezza trave automatismo (mm) – LUP = Luce utile passaggio (mm)


SCHEMA DI APERTURA 2 ANTE STANDARD

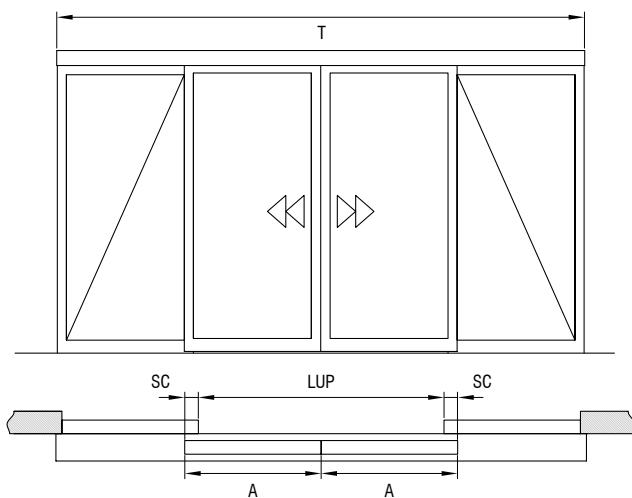

$$\text{LUP} \rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{SC} + 10^{(1)}$$

$$A \rightarrow T = 4A - 2\text{SC} + 10^{(1)}$$

SCHEMA DI APERTURA 2 ANTE CASSA VUOTA

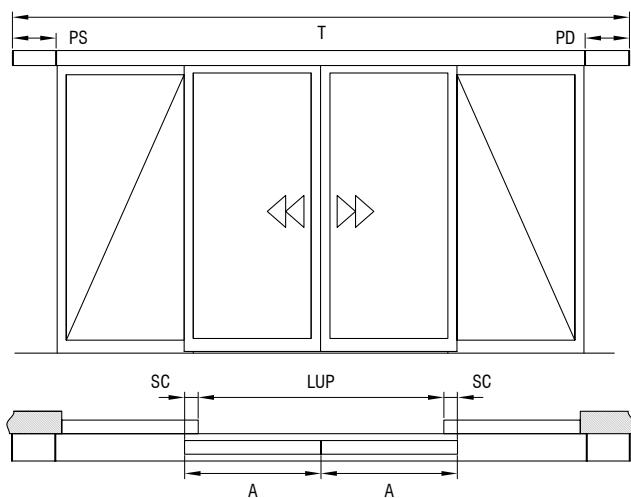

$$\text{LUP} \rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)}$$

$$A \rightarrow T = 4A - 2\text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)}$$

Le quote si intendono in mm. Il senso di apertura si determina sempre dal lato ispezione.
⁽¹⁾ quota che tiene conto dello spessore delle testate laterali dell'automatismo.



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

114

ENTRA ES140 - 1 ANTA

230V


*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 160KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1600	700	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.20	2.382,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.20	58,00
1800	800	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.21	2.404,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.21	64,00
2000	900	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.22	2.441,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.22	72,00
2200	1000	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.23	2.471,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.23	79,00
2400	1100	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.24	2.503,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.24	85,00
2600	1200	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.25	2.534,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.25	93,00
2800	1300	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.26	2.564,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.26	100,00
3000	1400	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.27	2.591,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.27	108,00
3200	1500	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.28	2.625,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.28	114,00
3400	1600	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.29	2.656,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.29	121,00
3600	1700	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.30	2.693,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.30	129,00
3800	1800	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.31	2.720,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.31	135,00
4000	1900	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.32	2.751,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.32	143,00
4200	2000	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.33	2.783,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.33	149,00
4400	2100	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.34	2.858,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.34	162,00
4800	2300	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.35	2.961,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.35	182,00
5200	2500	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.36	3.024,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.36	196,00
5600	2700	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.37	3.087,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.37	210,00
6200	3000	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF21.38	3.185,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.38	231,00


! T = Lunghezza trave automatismo (mm) – LUP = Luce utile passaggio (mm)

SCHEMA DI APERTURA 1 ANTA STANDARD

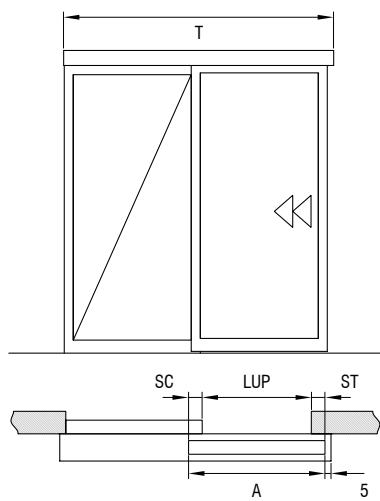

$$\begin{aligned} \text{LUP} &\rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{ST} + \text{SC} + 10^{(1)} \\ \text{A} &\rightarrow T = 2\text{A} - \text{SC} + 10^{(1)} \end{aligned}$$

SCHEMA DI APERTURA 1 ANTA CASSA VUOTA

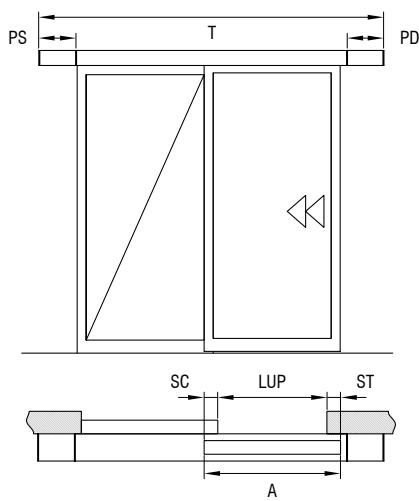


$$\begin{aligned} \text{LUP} &\rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{ST} + \text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)} \\ \text{A} &\rightarrow T = 2\text{A} - \text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)} \end{aligned}$$

ENTRA ES140 - 2 ANTE
230V
*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC
FINO A 140+140KG
115

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1800	800	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.71	2.547,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.21	64,00
2000	900	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.72	2.578,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.22	72,00
2200	1000	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.73	2.610,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.23	79,00
2400	1100	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.74	2.641,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.24	85,00
2600	1200	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.75	2.674,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.25	93,00
2800	1300	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.76	2.702,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.26	100,00
3000	1400	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.77	2.735,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.27	108,00
3200	1500	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.78	2.767,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.28	114,00
3400	1600	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.79	2.799,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.29	121,00
3600	1700	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.80	2.832,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.30	129,00
3800	1800	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.81	2.861,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.31	135,00
4000	1900	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.82	2.893,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.32	143,00
4200	2000	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.83	2.926,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.33	149,00
4400	2100	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.84	2.997,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.34	162,00
4800	2300	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.85	3.103,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.35	182,00
5200	2500	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.86	3.165,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.36	196,00
5600	2700	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.87	3.227,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.37	210,00
6200	3000	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF21.88	3.323,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF23.38	231,00

! T = Lunghezza trave automatismo (mm) – LUP = Luce utile passaggio (mm)


SCHEMA DI APERTURA 2 ANTE STANDARD

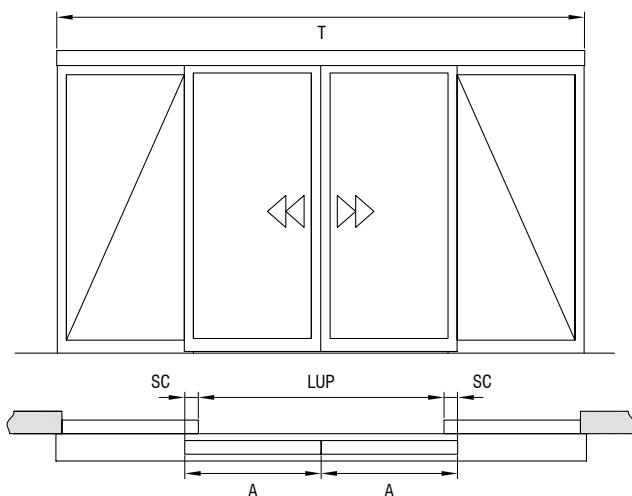

$$\text{LUP} \rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{SC} + 10^{(1)}$$

$$A \rightarrow T = 4A - 2\text{SC} + 10^{(1)}$$

SCHEMA DI APERTURA 2 ANTE CASSA VUOTA

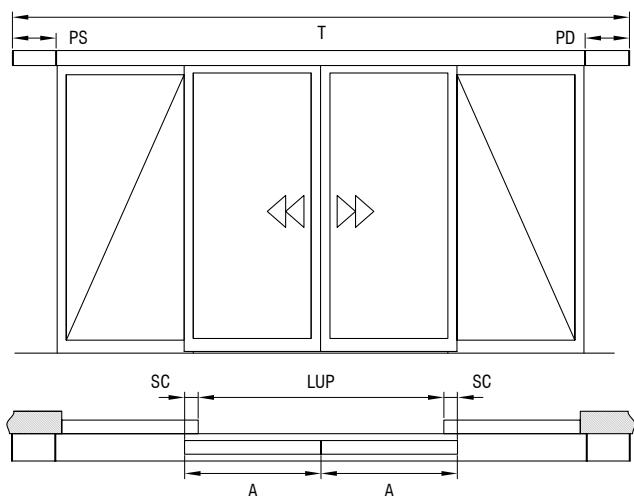

$$\text{LUP} \rightarrow T = 2\text{LUP} + 2\text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)}$$

$$A \rightarrow T = 4A - 2\text{SC} + \text{PS} + \text{PD} + 10^{(1)}$$

Le quote si intendono in mm. Il senso di apertura si determina sempre dal lato ispezione.
 (1) quota che tiene conto dello spessore delle testate laterali dell'automatismo.



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

116

ENTRA ES

ACCESSORI ES



EAPF25.65
Kit batterie con scheda
di controllo e ricarica
€ 121,00



EAPF25.61
Elettroblocco standard
con sblocco singolo
€ 282,00



EAPF25.63
Elettroblocco Fail Safe
con sblocco singolo
€ 314,00



EAPF25.71
Elettroblocco standard
con doppio sblocco
€ 371,00



EAPF25.72
Elettroblocco Fail Safe
con doppio singolo
€ 404,00



EAPF25.66
Selettori
logiche base
€ 116,00



EAPF25.67
Selettori logiche
base con blocco
di sicurezza a chiave
€ 143,00



EAPF25.60
Kit Viti Coperchio -
per chiusura da sotto
€ 16,00



EAPF25.86
Fotocellule
a singolo raggio
€ 110,00



EAPF01.73
Scatola da incasso
per selettori logiche
€ 12,00



EAPF26.67
Kit antipanico
ad elastico montato su
automatismi assemblati
€ 171,00



EAPF11.21 (EAGLE 1)
Sensore a microonde
monodirezionale
(120 x 50 x H80 mm)
€ 351,00



EAPF11.62 (MICROHEAD 1)
Sensore a microonde
monodirezionale
(L80 x L60 x H55 mm)
€ 285,00



EAPF11.70 (VIO ST)
Sensore per sicurezza
laterale monitorato
EN16005
€ 339,00



EAPF11.63 (VIO DT2)
Sensore bidirezionale
monitorato a doppia
tecnologia EN16005
€ 381,00



EAPF11.64 (IXIO DT1)
Sensore doppia tecnologia
monitorato EN16005
unidirezionale
€ 479,00



EAPF11.67 (IXIO DT3)
Sensore doppia tecnologia infrarosso
attivo e radar microonda monodirezionale
per uscite di emergenza EN16005.
Livello performance "D"
€ 487,00



EAPF11.81 (IXIO ST)
Sensore per sicurezza
laterale monitorato
EN16005 con display
€ 417,00



EAPF03.20N
Guida per anta scorrevole
anodizzata argento
L= 2,5 m
€ 24,00




EAPF03.03N
Adattatore automatismo
anodizzato argento
L= 5,1m
€ 92,00



EAPF03.40
Inserto esagonale
profilo/carrello
(servono 4 pz per anta)
€ 5,00

	EAPF03.70 Guida a pavimento con inserto a basso coefficiente di attrito. Per profili EAPF03.20 € 23,00		EAPF12.01 Guida a pavimento tipo cuscinetto da 25 mm € 25,00	
	EAPF12.03 Profilo ad "U" L = 2,2m da usarsi con le guide a pavimento EAPF12.01 e EAPF12.04 € 28,00		EAPF12.16N Profilo adattatore per ante commerciali L = 1,6 m - anodizzato argento € 33,00	
	EAPF12.17 Piastrina per adattatore profili comm. EAPF12.15 e EAPF12.16 - Confezione 4 pz € 19,00			

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

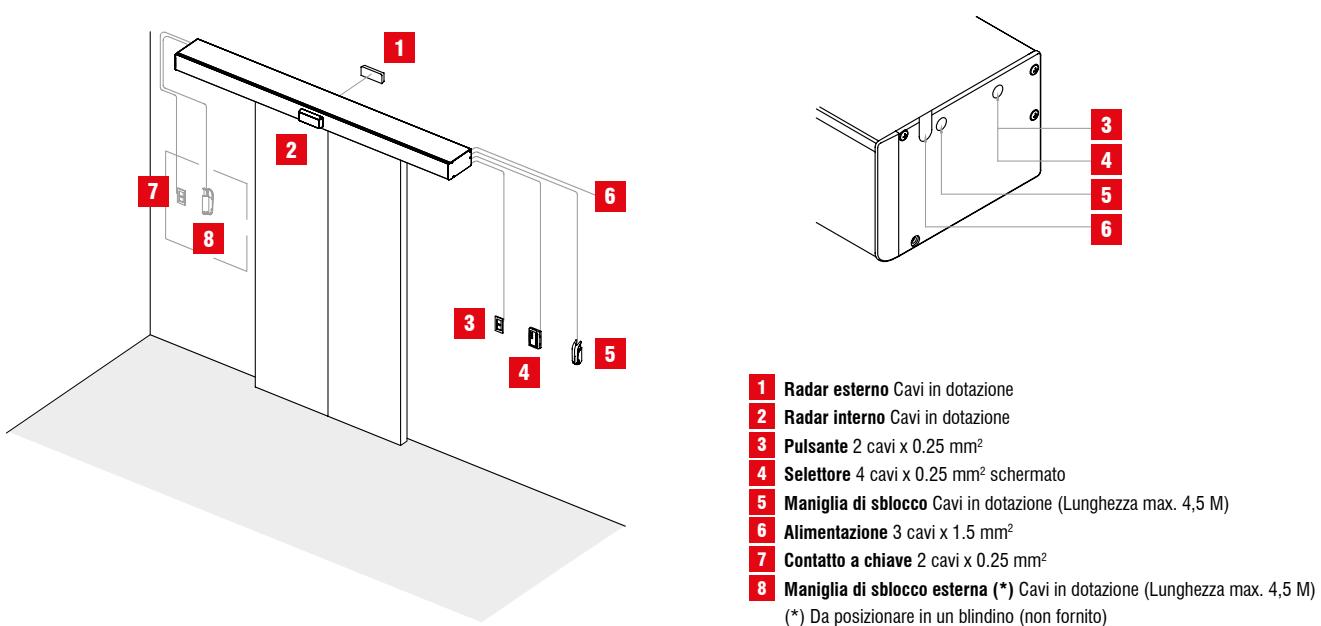



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

118

ENTRA EB

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 240KG

Operatore per porte a battente progettato per semplificare al massimo le attività di installazione e programmazione.

ENTRA EB è dotato di soluzioni meccaniche innovative che garantiscono un impiego intensivo ed una lunga vita di esercizio.


Il cuore innovativo dell'operatore è rappresentato dalla trasmissione, composta dal motoriduttore testato con risultati qualitativi eccellenti in altre applicazioni, unita ad un unico stadio di riduzione realizzato con catena a rullini a lubrificazione sigillata (autolubrificante).

Questa soluzione comporta lunga durata e assenza di manutenzione. Il sistema è completato da un accumulatore

di energia meccanica realizzato con una speciale ed innovativa molla a nastro testata.

Particolari accorgimenti in fase di progettazione della centrale elettronica di comando e dell'alimentatore switching consentono un consumo ridotto di energia quando viene attivata la modalità notte.

Tra le caratteristiche di ENTRA EB troviamo la possibilità di gestire diversi tipi di serrature elettriche con diversi valori di alimentazione, la molla in acciaio armonico ad alta resistenza con durata superiore al milione di cicli completi di apertura/chiusura. Set-up e messa in funzione direttamente su centrale di controllo, la funzione PUSH & GO e Interblocco e gli Interruttori standard a bordo, ON/OFF e selettore a 3 logiche.


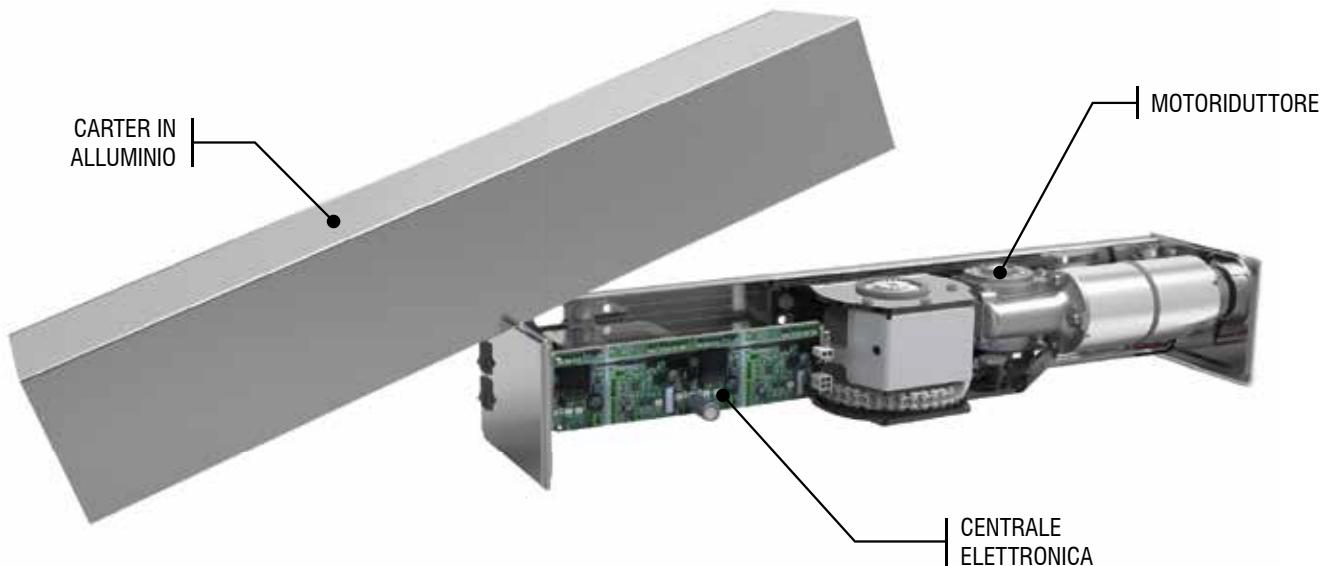


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

119

	EB	EBM
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Alimentazione	230 V Ac - 50/60 Hz	230 V Ac - 50/60 Hz
Potenza Nomina	85 W	85 W
Alimentazione accessori	12/24V DC	12/24V DC
Temperatura di esercizio	-10°C + 55°C	-10°C + 55°C
Grado di protezione	IP40	IP40
Altezza	95	95
Larghezza	587	587
Profondità	120	120
Larghezza max. anta	1400	1400
Angolo max. apertura	110°	110°
Precarico Molla	-	EN3—EN6
Funzione Low Energy	SI	SI
Push & Go	REGOLABILE	REGOLABILE
Antivento	SI	SI
Programmazione velocità	SI	SI
Peso operatore	8,5 Kg	9 Kg
Certificazione	EN16005	EN16005

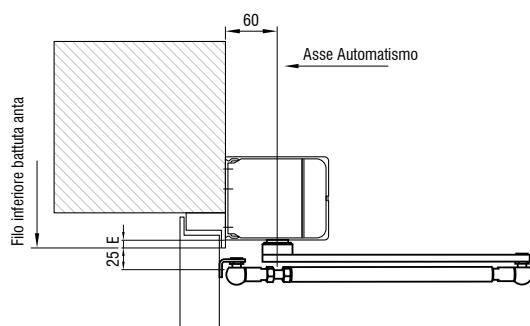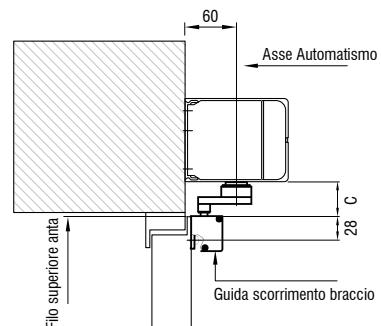DIMENSIONI
BRACCIO A SPINGERE

BRACCIO A TIRARE


Tipo di prolunga	Quota E
L = 30 mm (Standard già saldata al braccio)	12 mm
L = 50 mm	32 mm
L = 70 mm	52 mm
L = 90 mm	72 mm

Tipo di prolunga	Quota C
L = 30 mm (Standard già saldata al braccio)	42 mm
L = 50 mm	62 mm
L = 70 mm	82 mm
L = 90 mm	102 mm



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE.

120

ENTRA EB

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 240KG

				Cod.	€
ENTRA EB	Operatore EB-M con molla per porte a battente	1	40	EBPF31.00	1.686,00
ENTRA EB	Operatore EB per porte a battente	1	40	EBPF31.01	1.609,00

ACCESSORI



EAPF31.31
Push arm -
braccio a spingere
€ 206,00



EAPF31.30
Pull Arm -
braccio a tirare
€ 190,00



EAPF31.33
Prolunga per braccio
da 50 mm
€ 44,00



EAPF01.70
Selettore
logiche base
€ 116,00



EAPF11.21 (EAGLE 1)
Sensore a microonde
monodirezionale
(120 x 50 x H80 mm)
€ 351,00



EAPF11.62 (MICROHEAD 1)
Sensore a microonde
monodirezionale
(L80 x L60 x H55 mm)
€ 285,00



EAPF11.56 (4 SAFE)
Sensore infrarosso attivo
per protezione movimento
anta a battente
lunghezza 350 mm
€ 392,00



EAPF11.71 (4 SAFE)
Sensore infrarosso attivo
per protezione movimento
anta a battente
lunghezza 900 mm
€ 450,00



EAPF11.88
FLATSCAN -
coppia sensori
(nero)
€ 2.092,00




EAPF11.94
FLATSCAN DX -
sensore singolo destro
(nero)
€ 1.099,00



EAPF11.95
FLATSCAN SX -
sensore singolo sinistro
(nero)
€ 1.099,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

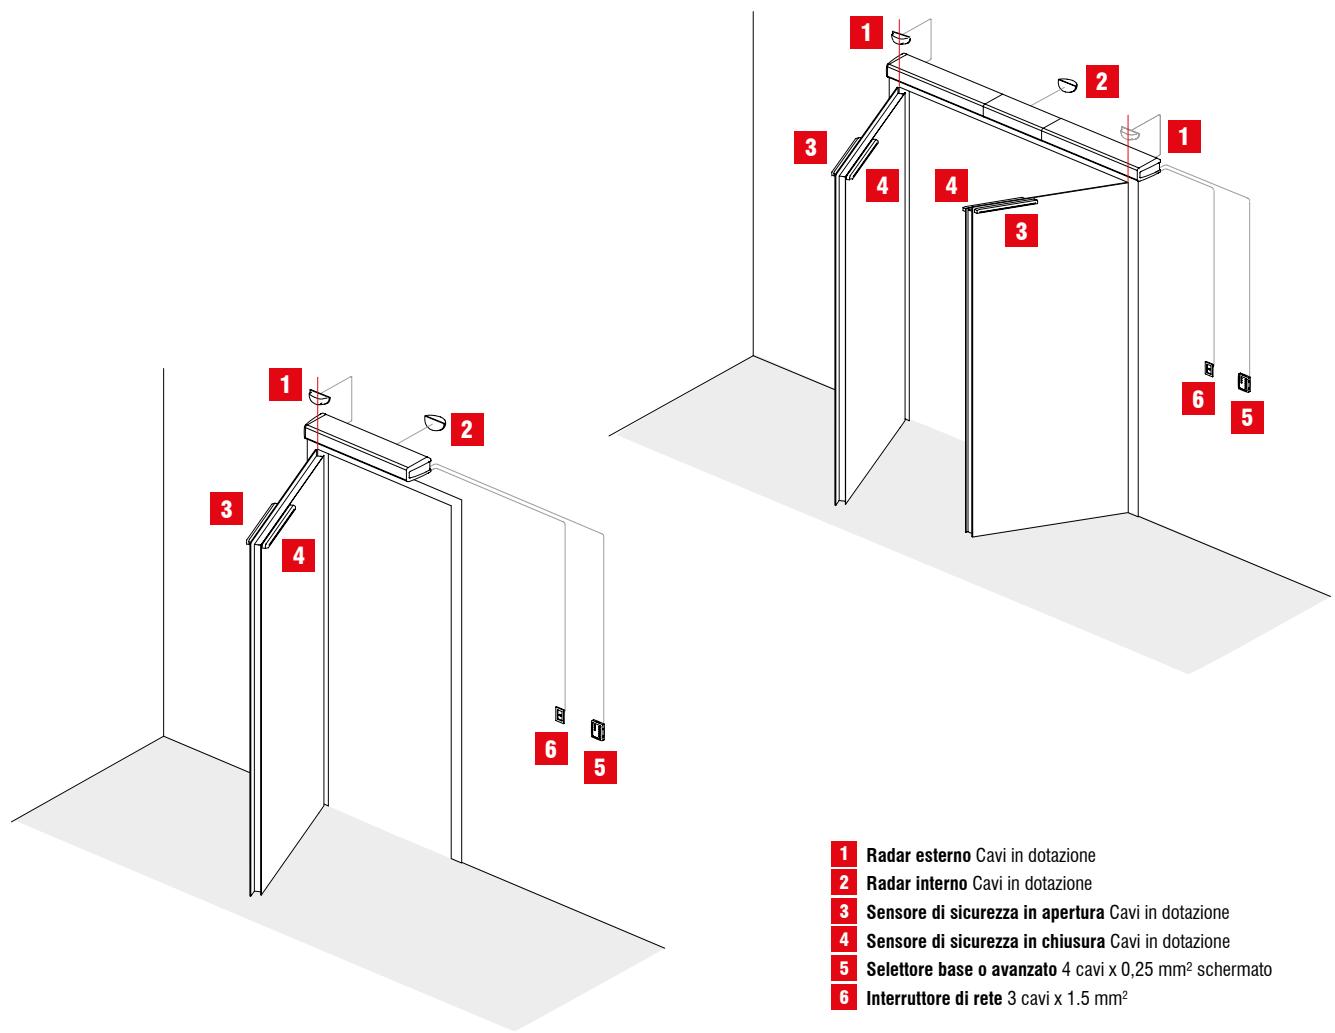





COMANDO.

122



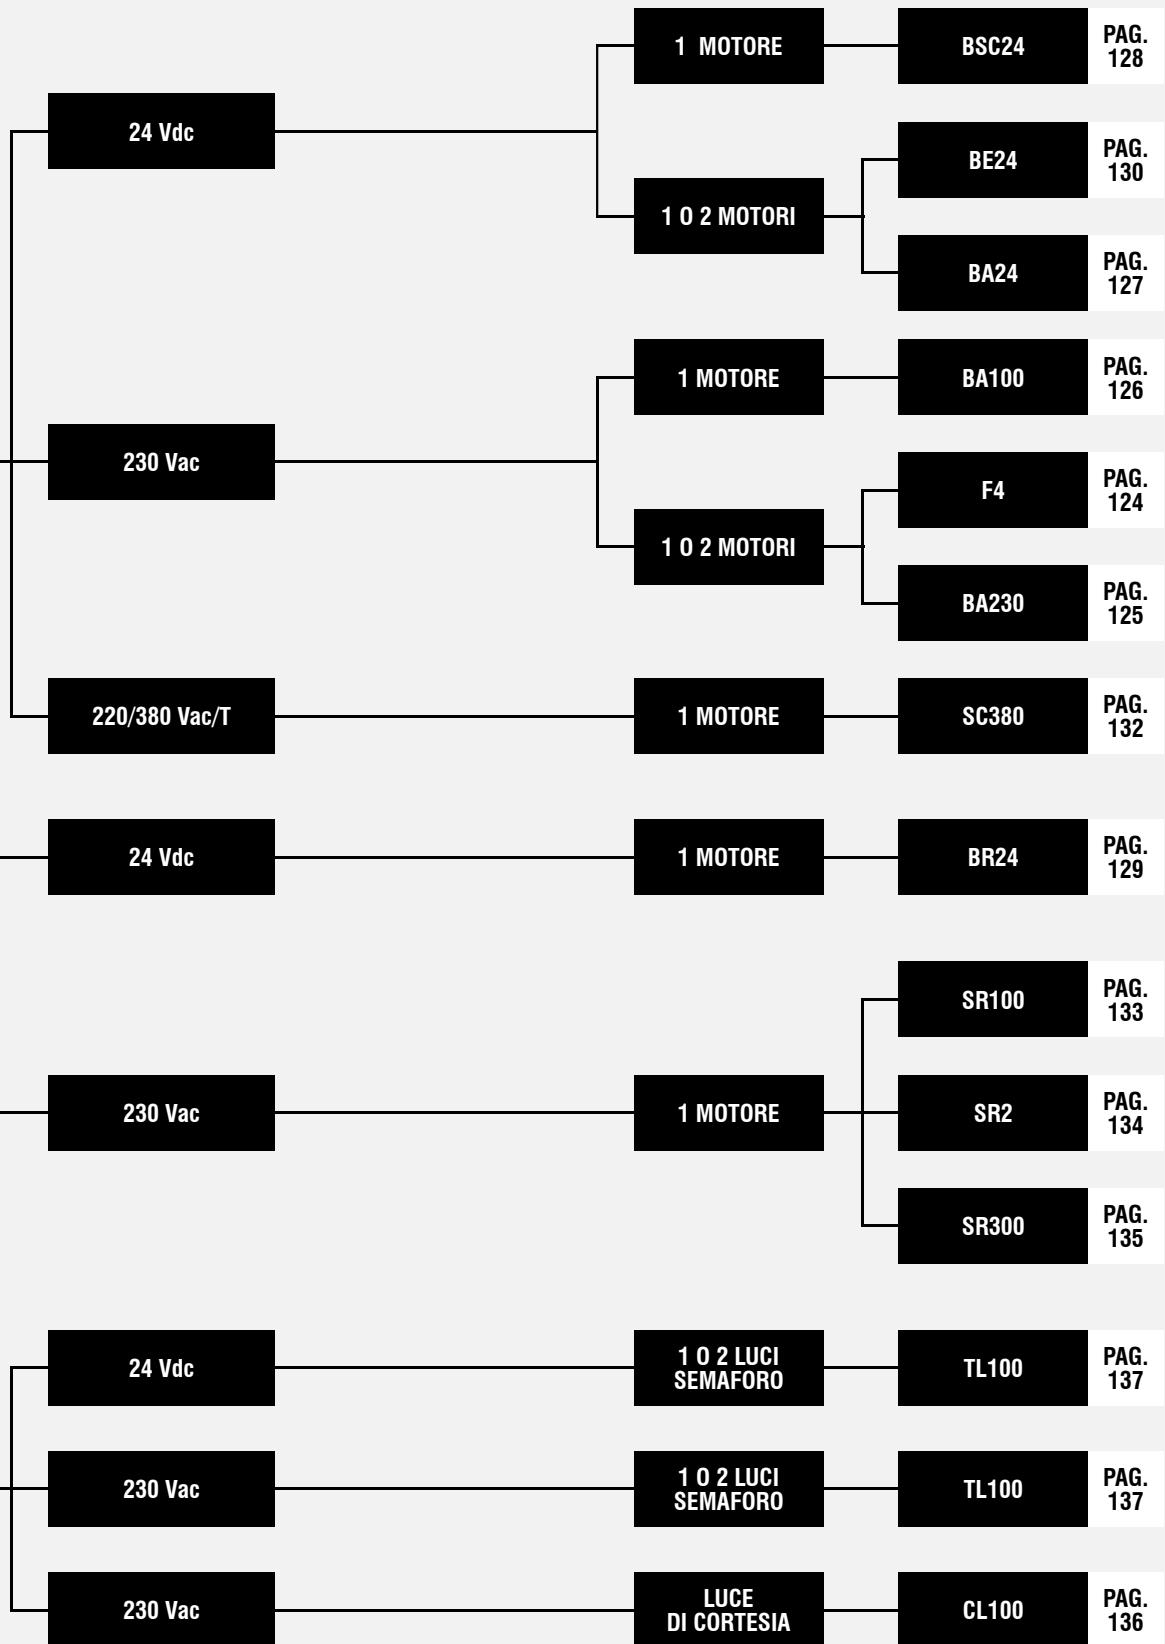



COMANDO.




124

F4

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 o 2 a 230 Vac (max. 700W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Cancelli scorrevoli	MINNOW - PASS
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiaffamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (4)
Tipo di programmazione	Analogica - apprendimento tempi
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

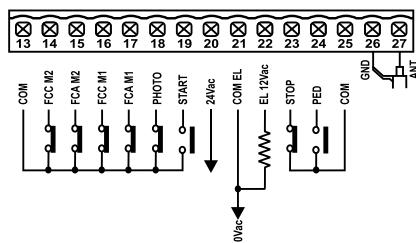

F4

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS06320

212,00


BA230

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

125

Motori	1 o 2 a 230 Vac (max. 700W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Cancelli scorrevoli	MINNOW - PASS
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (4)
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

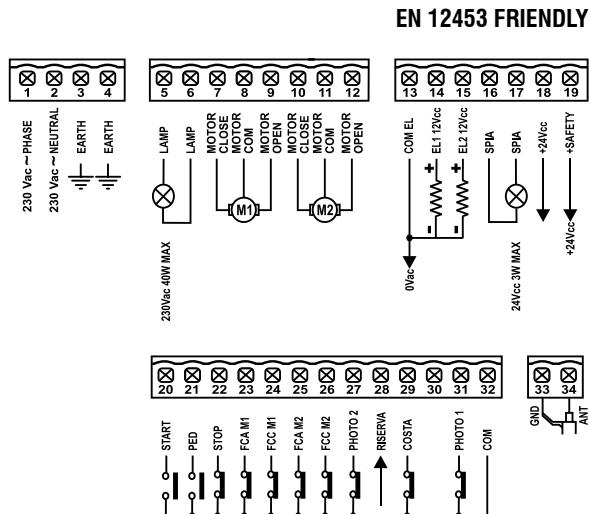

BA 230

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS05581

277,00



COMANDO.


126

BA100

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 230 Vac (max. 700W) 2 motori solo in parallelo
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Cancelli scorrevoli	MINNOW - PASS
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiaffamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (2)
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

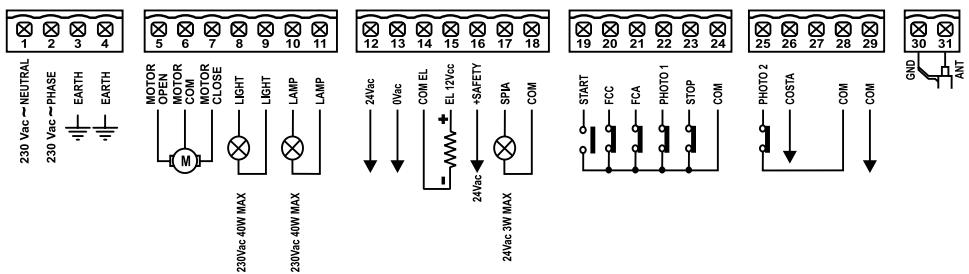

BA 100

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS05060

224,00




BA24

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

127

Motori	1 o 2 a 24 Vdc (max. 150W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	FLOOR - GROUND
Cancelli scorrevoli	SI
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiaffamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (4)
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55



ACCESSORI



AJ01482
Kit batterie per BA 24.
€ 167,00

BA 24


Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS06300

296,00



COMANDO.


128

BSC24

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 24 Vdc (max. 100W) 2 motori solo in parallelo
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiaffamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (2)
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

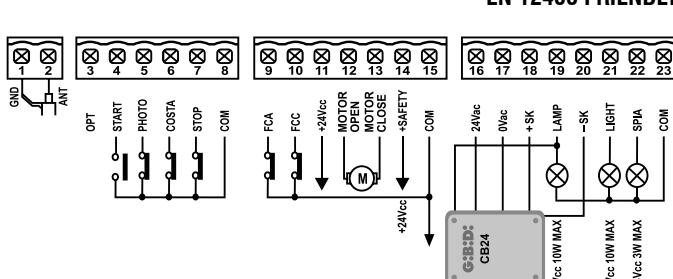

ACCESSORI



AJ01482
Kit batterie per BSC 24.
€ 167,00

Cod.	€
AS05030	268,00

BSC 24

Centrale di comando con contenitore incluso


BR24

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

129

Motori	1 a 24 Vdc (max. 150W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	BARR500
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (2)
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

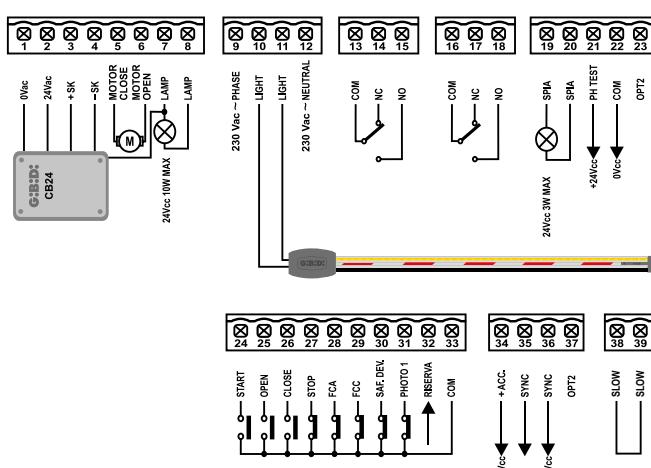

EN 12453 FRIENDLY



ACCESSORI

AJ01482
Kit batterie per BR 24.
€ 167,00

BR 24

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS06200

330,00



COMANDO.






130

BE24

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 o 2 a 24 Vdc
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	KUDA-AGO-SERRA-SNAPPER
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Encoder oppure a tempo
Tipo di programmazione	Analogica con autoapprendimento
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	IP 55



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 101,00

Cod.

€

BE 24

Centrale di comando con contenitore incluso

AS06250


278,00

SE24

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

131

Motori	1 a 24 Vdc
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	SL544
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Encoder
Tipo di programmazione	autoapprendimento con display grafico
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	-

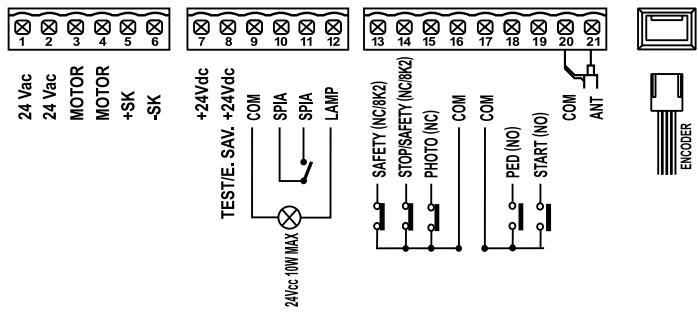

SE 24

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS05860

206,00



COMANDO.


132

SC380

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 230 Vac Oppure 230/380 Vac Trifase
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - ART - FLOOR - GROUND
Cancelli scorrevoli	PASS
Porte basculanti o sezionali	SI
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	SI
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	SI
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

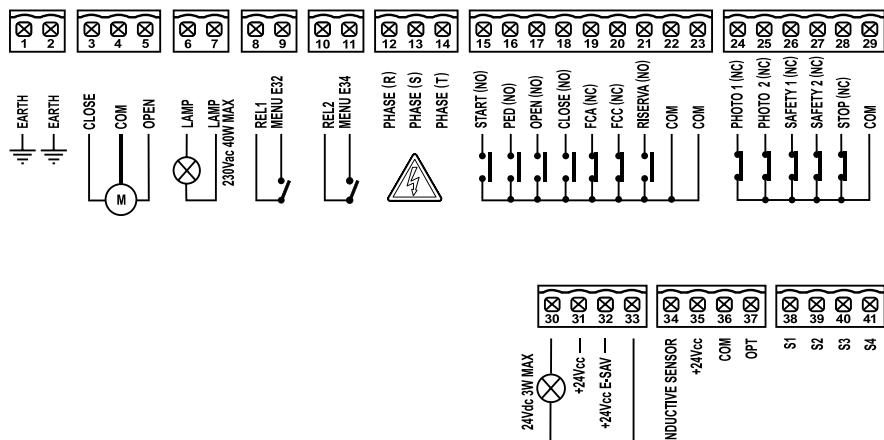

SC 380

Centrale di comando con contenitore incluso

AS05800

667,00

Cod.

€


SR100

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

133

Motori	1 a 230 Vac (max. 700W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiaffamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Selezionabile su COSTA
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	IP 55

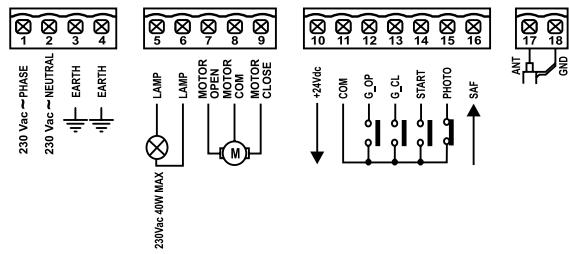

SR 100


Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS05730

134,00



COMANDO.


134

SR2

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 230 Vac (max. 700W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	NO
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	SI
Tipo di programmazione	Analogica con autoapprendimento
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	IP 55

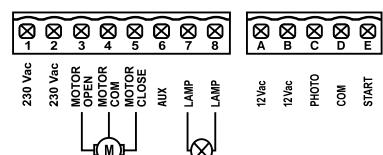

SR 2

Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

AS07000

86,00


SR300

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

135

Motori	1 a 230 Vac (max. 1350W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	NO
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiaffamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	NO
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	NO
Tipo di programmazione	Analogica con autoapprendimento
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	IP 55

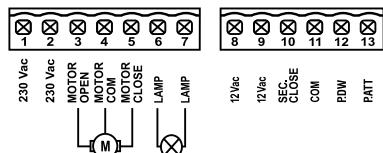

SR300


Centrale di comando con contenitore incluso

Cod.

€

EWSCE230

76,00




COMANDO.

136

CL100

Controllo	Luce di cortesia o elettromagnete
Alimentazione	12/24 V ac/dc
Cancelli a battente	SI
Cancelli scorrevoli	SI
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	SI
Tende e tapparelle	SI
Pedonale	NO
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	NO
Ingresso fotocellule	NO
Finecorsa-Encoder	NO
Tipo di programmazione	Analogica
Eletroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	-

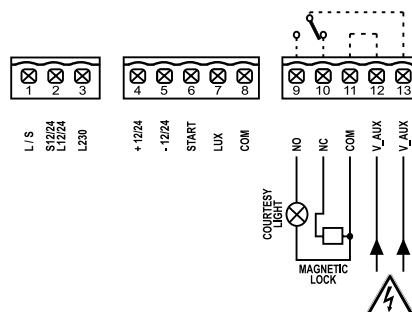

CL 100

Scheda luce di cortesia (contenitore in plastica DRR2000 non incluso)


Cod.

€


AS05200

67,00

Controllo	Semaforo
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	SI
Cancelli scorrevoli	SI
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	SI
Tende e tapparelle	SI
Pedonale	NO
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischiacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	NO
Ingresso fotocellule	SI (per comando)
Finecorsa-Encoder	NO
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

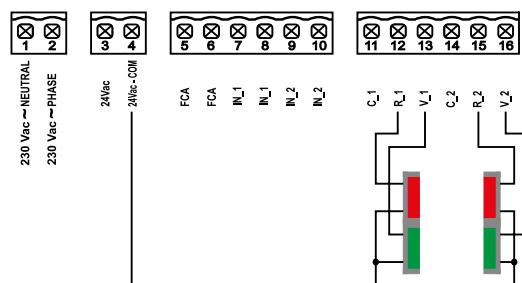

Esempio di collegamento con luci LED serie DCL vedere Pag. 157




COMANDO.

138

SC230E**230V***PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC


Motori	1 a 230 Vac
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	PASS
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischiacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Encoder
Tipo di programmazione	Analogica con autoapprendimento
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	-

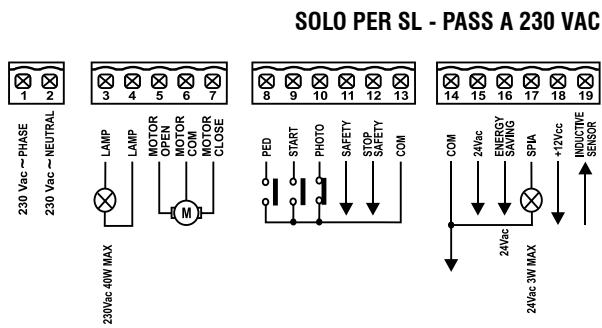

		Cod.	€
SC 230E	Apparecchiatura di comando completa di contenitore per SL400 - SL800 - PASS600 - PASS800	A90982P	208,00
SC 230E	Apparecchiatura di comando completa di contenitore per PASS1200 - PASS1800	A90983P	209,00

	CB24	CB25
Controllo	Caricabatterie a 24 Vdc (max 6,5 Ah)	Caricabatterie a 24 Vdc (max 6,5 Ah)
Alimentazione	24 Vac	24 Vac
Cancelli a battente	NO	SI
Cancelletti scorrevoli	SL a 24 Vdc	SI
Porte basculanti o sezionali	NO	SI
Barriere	SI	SI
Dissuasori	SI	SI
Serrande	SI	SI
Tende e tapparelle	SI	SI
Pedonale	NO	NO
Regolazione della forza	NO	NO
Rallentamenti	NO	NO
Antischiaffiamento	NO	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	NO	NO
Ingresso fotocellule	NO	NO
Finecorsa-Encoder	NO	NO
Tipo di programmazione	-	-
Elettroserratura	NO	NO
Ricevente radio incorporata	NO	NO
Grado di protezione	IP 55	IP 55

ACCESSORI



AJ00605
Contenitore per batterie
da applicare sul
motoriduttore
€ 50,00



AJ00900
1 batteria da
1,9 Ah (12 V).
Per 24 V necessarie
2 batterie.
€ 35,00




AJ01483
Kit batterie per BE24.
Batterie incluse.
€ 101,00



AJ01482
Kit batterie per BA24,
BR24 e BSC24.
CB25 e batterie incluse.
€ 167,00

			Cod.	€
CB24	Scheda caricabatterie 24 V per AJ00605	1	AJ00606	60,00
CB25	Scheda caricabatterie 24 V per contenitori	1	AJ00608	61,00



ACCESSORI.

140



CATALISTINO 2020 - 2021
AGGIORNAMENTO 09-2021

RADIOCOMANDI ————— MAKO PAG.
142

RADIOCOMANDI ————— DTS - DRS PAG.
145

RADIOCOMANDI SISTEMA MANAGER ————— DTC - DRC PAG.
146

RADIOCOMANDI ————— GIOTTO PAG.
148


LAMPEGGIANTI ————— DSL PAG.
150

CONTENITORI ————— DRR PAG.
152

FOTOCELLULE - SELETTORI - COLONNINE ————— DC PAG.
154

FOTOCELLULE Ø 60 - SELETTORI Ø 60 - COLONNINE ————— DG PAG.
158

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ————— CMK PAG.
160



ACCESSORI.

142

MAKO

Un nuovo concetto di eleganza. Il nuovo radiocomando GIBIDI per aprire le porte del vostro futuro.

Linee eleganti, pulsanti ergonomici e di facile utilizzo, LED di segnalazione ed aggancio per il portachiavi ricavato direttamente dall'anima realizzata in robusto alluminio pressofuso. Guscio prodotto con i più moderni tecnopolimeri ed al suo interno, tutta la tecnologia GIBIDI.

Elettronica innovativa realizzata con i più alti standard tecnologici per garantire, grazie al sistema HPA

(High Protection Algorithm), affidabilità, sicurezza e potenza del segnale, sempre!

Disponibile anche con elettronica MANAGER per una gestione degli accessi evoluta e non clonabile! MAKO con MANAGER, il binomio della sicurezza.

MAKO: il nuovo modo di servirsi della tecnologia più avanzata.



RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



MAKO	Radiocomando Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz
Colore nero:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03100	Codice AU04200
€ 37,00	€ 31,00 al pezzo
Colore bianco:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03150	Codice AU04250
€ 37,00	€ 31,00 al pezzo



DRS 4334	Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)
Conf. Pz. 1	Codice AU02810



DRS 4332	Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando
Conf. Pz. 1	Codice AU02910



DRS 4331	Ricevente 1 canale universale 42x48xH25 mm
Conf. Pz. 1	Codice AU02540

RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 868 MHZ



MAKO	Radiocomando Rolling Code, 4 canali, frequenza 868 MHz
Colore nero:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03200	Codice AU04300
€ 41,00	€ 37,00 al pezzo
Colore bianco:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03250	Codice AU04350
€ 41,00	€ 37,00 al pezzo



DRS 8684	Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)
Conf. Pz. 1	Codice AU02840



DRS 8682	Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando
Conf. Pz. 1	Codice AU02940



DRS 8681	Ricevente 1 canale universale 42x48xH25 mm
Conf. Pz. 1	Codice AU02530

RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ CON TECNOLOGIA MANAGER




MAKO	Radiocomando Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz
Colore nero:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03110	Codice AU04210
€ 45,00	€ 37,00 al pezzo
Colore bianco:	
Conf. Pz. 1	Conf. Pz. 40
Codice AU03155	Codice AU04255
€ 45,00	€ 37,00 al pezzo



DRC 4334	Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)
Conf. Pz. 1	Codice AU02820



DRC 4332	Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando
Conf. Pz. 1	Codice AU02930



ACCESSORI.

144


DOMINO

Domina ogni tipo di impianto con la facilità di un semplice gesto che tocca un oggetto di alto design.

DOMINO è facile da usare, grazie ai tasti ergonomici, piccolo (ma non troppo) e affidabile. Potrete agganciarlo al vostro portachiavi, oppure fissarlo in automobile utilizzando il sistema di fissaggio incluso.

Grazie ai simpatici accessori potrete personalizzare il vostro radiocomando con un colore a vostra scelta fra quelli disponibili. Le cover colorate possono essere cambiate in pochi secondi.

DOMINO: il modo più moderno di servirsi della sicurezza più avanzata.

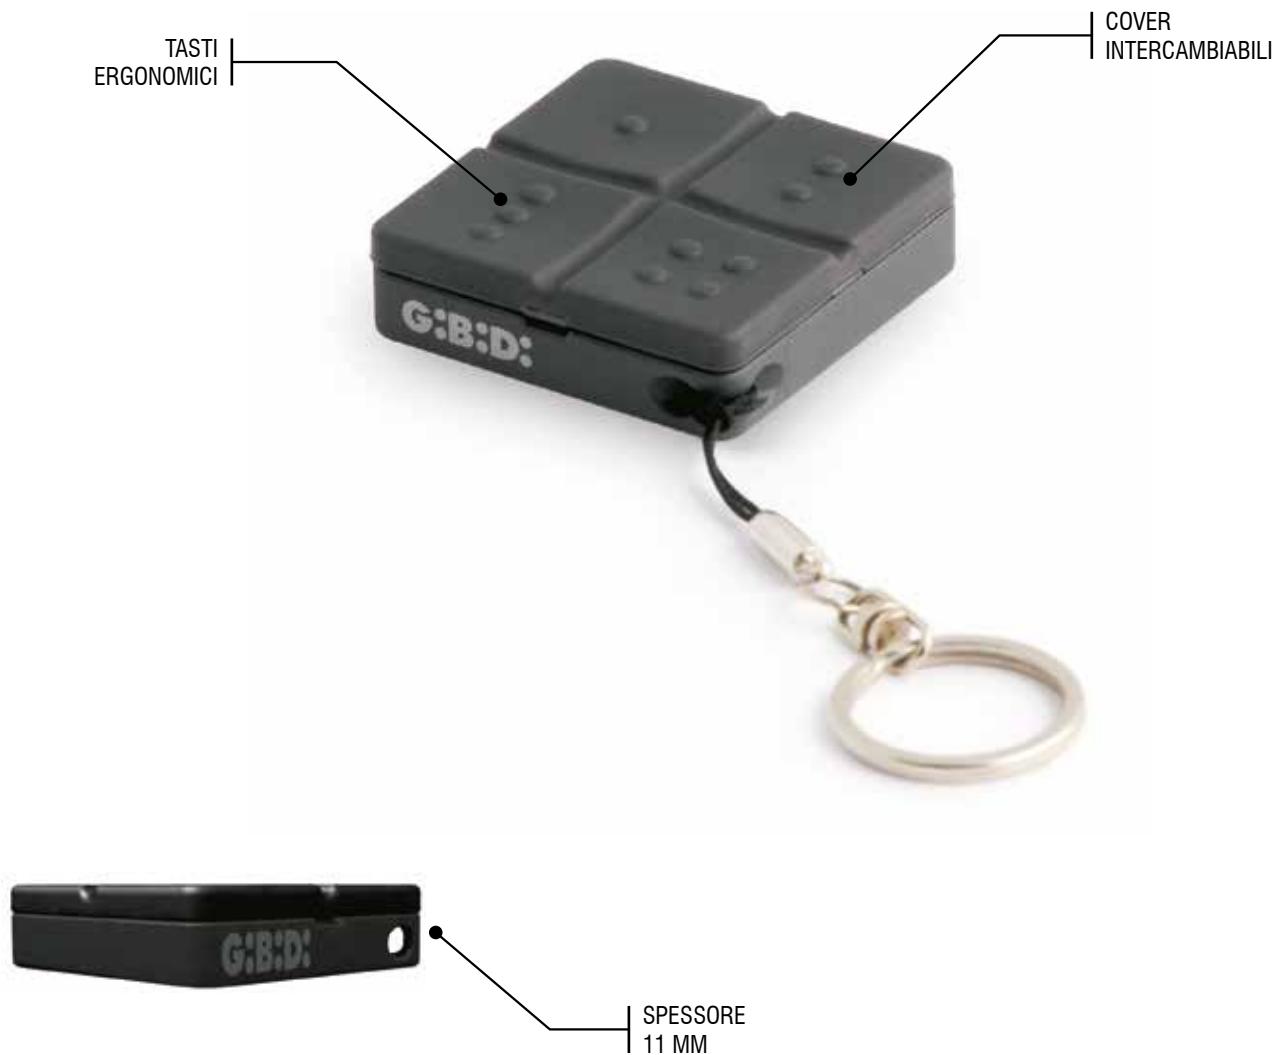

RADIOCOMANDI - FREQUENZA 433 MHZ



DTS 4334

Radiocomando Rolling Code, colore nero, 4 canali, frequenza 433 MHz, con portachiavi e velcro inclusi

Conf. Pz. 1
Codice **AU03000**
€ 32,00



DTS 4334

Radiocomando Rolling Code, colore nero, 4 canali, frequenza 433 MHz

Conf. Pz. 40
Codice **AU0400**
€ 29,00 al pezzo



ACCESSORY

Serie di 3 cover colorate per DTS 4334 + portachiavi e velcro

Conf. Pz. 1
Codice **AU04000**
€ 15,00

RADIO RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



DRS 4334

Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02810**
€ 106,00

DRS 4332


Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02910**
€ 80,00

DRS 4331

Ricevente 1 canale universale 42x48xH25 mm

Conf. Pz. 1
Codice **AU02540**
€ 48,00



ACCESSORI.

146

MANAGER

Il programmatore facile da usare che permette la gestione completa di tutti gli impianti realizzati con dispositivi della serie MANAGER.

La possibilità di gestione tramite PC ne rende l'utilizzo ancora più semplice e accattivante.

La soluzione offerta da GIBIDI a chiunque voglia rendere l'impianto di propria esclusiva pertinenza.

La programmazione dei dispositivi avviene in modalità WIRELESS.

MANAGER consente di programmare dispositivi trasmittenti e riceventi sia a radiofrequenza che a transponder, gestendo modalità di funzionamento, personalizzazioni, autorizzazioni, modifiche ed anche l'innovativo sistema anti-clonazione sempre in modalità di sicurezza (ROLLING-CODE).



RADIOCOMANDI - FREQUENZA 433 MHZ



DTC 4334

Radiocomando Rolling Code, bicolore nero-grigio, 4 canali, frequenza 433 MHz, con portachiavi e velcro inclusi

Conf. Pz. 1
Codice **AU03010**
€ 38,00



DTC 4334

Radiocomando Rolling Code, bicolore nero-grigio, 4 canali, frequenza 433 MHz

Conf. Pz. 40
Codice **AU0410**
€ 30,00 al pezzo



ACCESSORY

Serie di 3 cover colorate per DTC 4334 + portachiavi e velcro

Conf. Pz. 1
Codice **AU04000**
€ 15,00

RADIO RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



DRC 4334

Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02820**
€ 112,00



DRC 4332

Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02930**
€ 102,00



MANAGER

Programmatore che permette la gestione completa di tutti gli impianti realizzati con dispositivi della serie MANAGER

Conf. Pz. 1
Codice **AS05150**
€ 1.076,00

ACCESSORI



DCT 100
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03040**
€ 14,00



DCT 200
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03030**
€ 16,00



DCT 300
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03035**
€ 14,00



DCT 400
CARD di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03070**
€ 12,00




DCX 100
Ricevitore TRANSPONDER per DCT 100, DCT 200, DCT 300 e DCT 400.

Conf. Pz. 1
Codice **AU05000**
€ 114,00



DCD 100
Tastiera per l'attivazione fino a 9 canali tramite digitazione fino a 1000 codici personali.

Conf. Pz. 1
Codice **AU02100**
€ 193,00



ACCESSORI.

148

GIOTTO

Per tutti quelli che amano portare sempre con sé il proprio radiocomando, ecco GIOTTO! Il nuovo radiocomando bicanale tascabile e senza spigoli. Le sue dimensioni ridotte con grandi tasti, lo rendono facilmente utilizzabile ma discreto allo stesso tempo.

Dotato di tecnologia HPA (High Protection Algorithm) permette di essere usato in totale sicurezza.

GIOTTO è anche potente e grazie alle migliori tecnologie è in grado di aprire e chiudere il vostro cancello automatico anche da grandi distanze.

GIOTTO è completamente compatibile con la serie MAKO e DOMINO rolling code.



RADIOCOMANDI - FREQUENZA 433 MHZ


DTR 4335

Radiocomando Rolling Code, colore nero, 2 canali,
frequenza 433MHz con portachiavi

Conf. Pz. 1
Codice **AU04500**
€ 23,00

Conf. Pz. 40
Codice **AU0450**
€ 20,00 al pezzo

RADIO RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ


DRS 4334

Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000,
DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02810**
€ 106,00


DRS 4332


Ricevente 2 canali ad innesto
per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02910**
€ 80,00


DRS 4331

Ricevente 1 canale universale
42x48xH25 mm

Conf. Pz. 1
Codice **AU02540**
€ 48,00



ACCESSORI.

150 DSL


Ecco un altro tassello della piacevolezza moderna applicata, con intelligenza progettuale, ad un lampeggiante.

Grazie alla modularità ed estrema facilità d'installazione, la radio ricevente e l'antenna si integrano rapidamente in un solo prodotto.

Basterà scegliere il tipo di scheda di lampeggio per ottenere un prodotto completo.

Se decidi di utilizzare la radio ricevente al suo interno, la memorizzazione dei trasmettitori sarà facilitata dai comandi posizionati direttamente sul contenitore.

DSL: il nuovo segno distintivo del vostro cancello automatico.

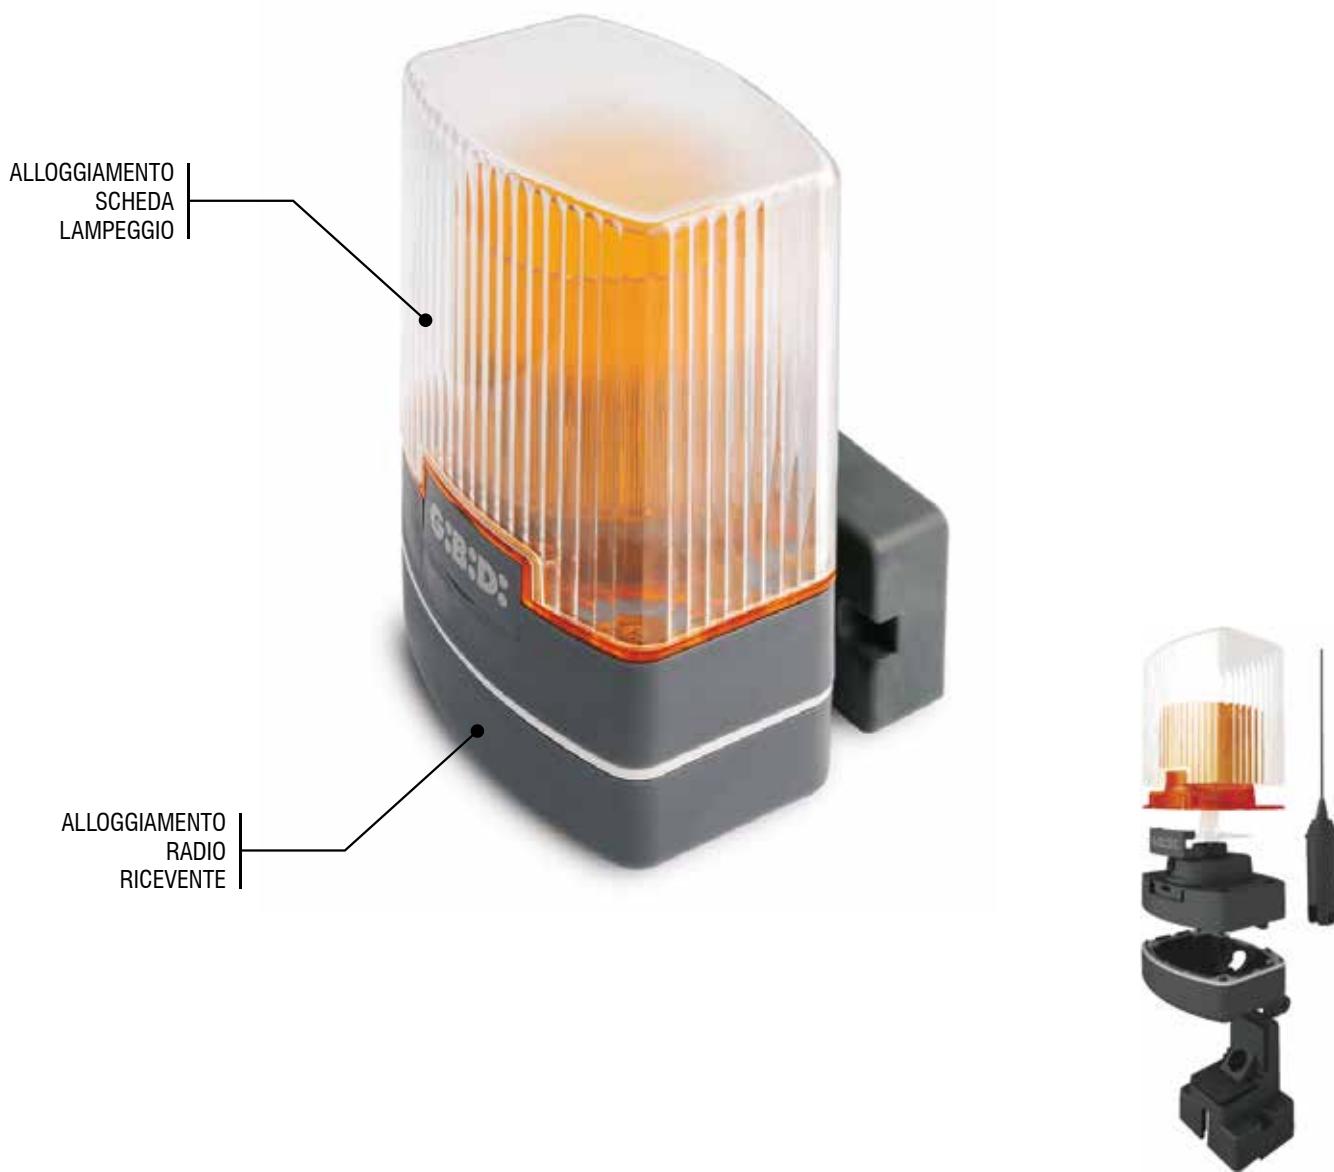



DSL70750

Lampeggiante completo 12-24-115-230 Vac

Codice **70750**

€ 50,00



DSL UNI AU02750

Scheda Lampeggiante Universale

Codice **AU02750**

€ 27,00

ACCESSORI



AU02810

Ricevente radio 433 MHz 4 canali

€ 106,00



AU02820

Ricevente radio 433 MHz 4 canali.
Funzionante solo con Sistema MANAGER

€ 112,00



70187

Antenna con cavo 4 m
Frequenza 433 Mhz

€ 29,00


SCHEMA DI INSTALLAZIONE



POSIZIONE A PARETE

ROTAZIONE DELLA BASE

POSIZIONE A PILASTRO



ACCESSORI.

152

DRR

Un nuovo contenitore per riceventi radio adatto per installazione esterna.

Grazie all'estrema modularità è possibile eseguire il fissaggio sia sulla parete che sopra a pilastri o muri.

Nella confezione è compreso l'adattatore per poter installare l'antenna da esterno direttamente sul contenitore.

Un nuovo design per un prodotto semplice e funzionale.





DRR1000

Contenitore da esterno per ricevente 4 canali

Codice **AU02800**
€ 22,00



DRR2000

Contenitore per schede

Codice **AU02600**
€ 12,00

ACCESSORI



AU02810

Ricevente radio 433 MHz 4 canali
€ 106,00



AU02820

Ricevente radio 433 MHz 4 canali.
Funzionante solo con Sistema MANAGER
€ 112,00



70187

Antenna con cavo 4 m
Frequenza 433 Mhz
€ 29,00


SCHEMA DI INSTALLAZIONE



POSIZIONE A PARETE

ROTAZIONE DELLA BASE

POSIZIONE A PILASTRO



ACCESSORI.


154 DC

La nuova linea accessori GIBIDI, colonnine, fotocellule e selettori da parete.

Una linea concepita per essere adattabile ad ogni esigenza installativa ed estetica, un sistema brevettato che racchiude la tecnologia, il design e praticità di installazione.

Un sistema estremamente modulare che consente una facile messa in opera e manutenzione.

La giusta soluzione per completare il vostro ingresso automatico.

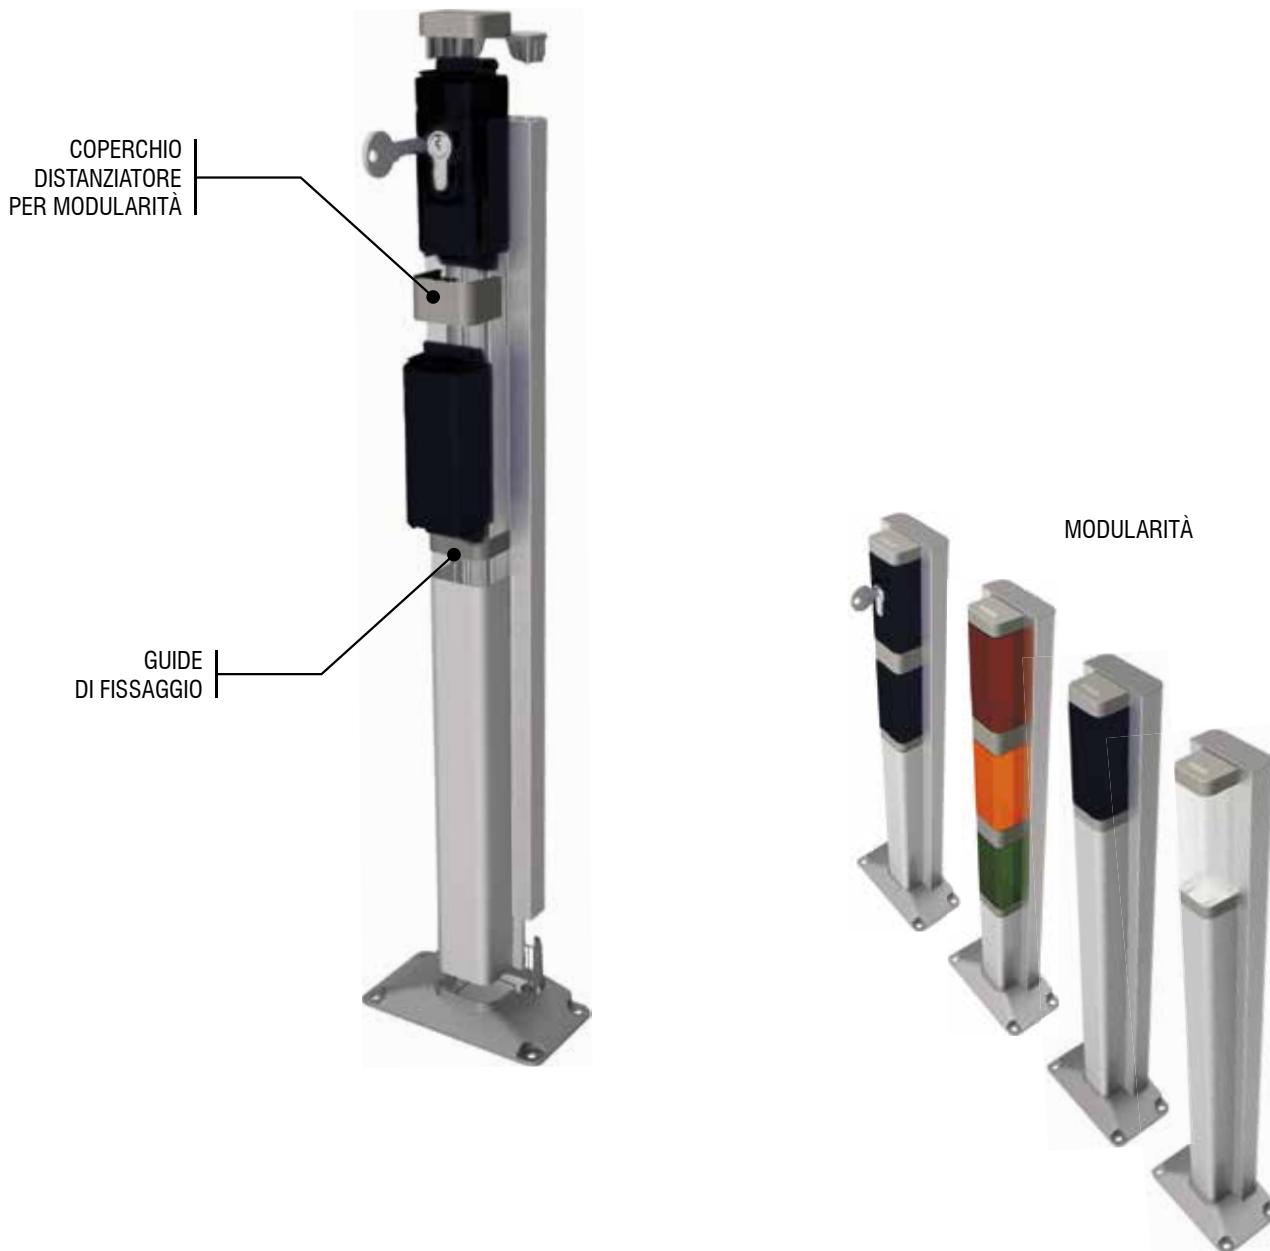



DCF180

Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180° (12/24 Vdc - ac), portata massima 30 m • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU02250**

€ 52,00



DCF180D

Coppia di fotocellule sincronizzate digitali (max. 16 coppie), rotazione 180° (12/24 Vdc - ac), portata massima 30 m • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU02010**

€ 100,00



DCF180DB

Coppia di fotocellule sincronizzate digitali, rotazione 180° (12/24 Vdc - ac) con trasmettitore alimentato a batterie (incluse), portata massima 20 m • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU02020**

€ 119,00



DCS100

Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU01940**

€ 48,00



DCS200

Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA, con luce LED + 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU01950**

€ 61,00



DCS300

Selettore a chiave a batterie via radio da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1

Codice **AU01960**

€ 72,00



DCD300

Tastiera a codice con lettore di schede, antivandalo, da parete, IP66, 2 relè, 999 codici / chiavi, 12-28 Vac-dc con cavo da 2 m

Conf. Pz. 1

Codice **AU02201**

€ 133,00

AU03071

Card utente per DCD300

Conf. Pz. 1

Codice **AU03071**

€ 3,00

AU03072

Tag utente per DCD300

Conf. Pz. 1

Codice **AU03072**

€ 7,00



ACCESSORI.

156 DC



DCX100

Ricevitore TRANSPONDER per DCT 100, DCT 200, DCT 300 e DCT 400.
Distanza di attivazione 0÷20 mm a 125 KHz.
Trasmissione via radio a frequenza 433 MHz.
Alimentazione 12/24 Vdc - ac. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER • IP54

Conf. Pz. 1
Codice AU05000
€ 114,00



DCD100

Tastiera per l'attivazione fino a 9 canali tramite digitazione fino a 1000 codici personali.
Via radio a frequenza 433 MHz.
Alimentazione 12/24 Vdc - ac oppure a batteria da 7,2 V. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER • IP54

Conf. Pz. 1
Codice AU02100
€ 193,00



DCT 100

Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code). Frequenza di attivazione 125 KHz. Senza contenitore in plastica, da inserire nel telecomando DOMINO. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice AU03040
€ 14,00



DCT 200

Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code). Frequenza di attivazione 125 KHz. Inserito in contenitore in plastica. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice AU03030
€ 16,00



DCT 300

Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz. Inserito in contenitore in plastica. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice AU03035
€ 14,00



DCT 400

CARD di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice AU03070
€ 12,00



DTC 600

TAG TRANSPONDER in portachiavi NERO (Codice fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz

Conf. Pz. 1
Codice AU03074
€ 19,00



DCL100
Luce GIALLA a LED
24 Vdc - ac • IP54
(utilizzabile come lampeggiante)
Conf. Pz. 1
Codice **AU02050**
€ 58,00



DCL200
Luce ROSSA a LED
Conf. Pz. 1
Codice **AU02060**
€ 58,00



DCL300
Luce VERDE a LED
Conf. Pz. 1
Codice **AU02070**
€ 58,00



DCL400
Luce di cortesia a LED
24 Vdc - ac • IP54
Conf. Pz. 1
Codice **AU02090**
€ 58,00



DCA110-1
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per singola fotocellula DCF,
selettore DCS o luci DCL
Conf. Pz. 2
Codice **70400**
€ 122,00



DCA110-2
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per doppia fotocellula DCF,
selettore DCS o luci DCL
Conf. Pz. 2
Codice **70410**
€ 122,00




DCA055-1
Colonnina in alluminio H = 55 cm
per singola fotocellula DCF, luci DCL
Conf. Pz. 2
Codice **70420**
€ 81,00



TLED
Semaforo LED Ø 124 mm.

Conf. Pz. 1 Codice AU02096 Semaforo 24 V € 217,00	Conf. Pz. 1 Codice AU02097 Semaforo 230 V € 279,00
---	--



ACCESSORI.

158 DG

La linea accessori GIBIDI, colonnine, fotocellule e selettori, da incasso e da parete.

Una linea adattabile ad ogni esigenza installativa, che racchiude tecnologia e praticità di installazione.

Un sistema modulare che consente una facile messa in opera e manutenzione.

Un ulteriore soluzione per completare il vostro ingresso automatico.




DGF100

Coppia di fotocellule da incasso
 Ø 60 (12/24 Vdc - ac),
 portata massima 30 m
 IP54

Conf. Pz. 1
 Codice **AU02260**
 € 63,00

DGF200

Coppia di fotocellule da parete
 (12/24 Vdc - ac),
 portata massima 30 m
 IP54

Conf. Pz. 1
 Codice **AU02270**
 € 63,00

DGS100

Selettore a chiave da incasso
 Ø60 con cilindro a profilo
 europeo + 3 chiavi
 IP54

Conf. Pz. 1
 Codice **AU01920**
 € 52,00

DGS200

Selettore a chiave da parete
 con cilindro a profilo europeo
 + 3 chiavi
 IP54

Conf. Pz. 1
 Codice **AU01930**
 € 52,00


DGA110-1

Colonnina in alluminio H = 110 cm
 per singola fotocellula DGF,
 selettore DGS

Conf. Pz. 2
 Codice **70300**
 € 121,00


DGA110-2

Colonnina in alluminio H = 110 cm
 per doppia fotocellula DGF,
 selettore DGS

Conf. Pz. 2
 Codice **70310**
 € 122,00


DGA055-1


Colonnina in alluminio H = 55 cm
 per singola fotocellula DGF

Conf. Pz. 2
 Codice **70320**
 € 83,00



Containitore zincato da murare o saldare
 per DGS100 e DGF100

Conf. Pz. 1
 Codice **70176**
 € 29,00



ACCESSORI.

160 CMK

COSTE DI SICUREZZA CERTIFICATE EN 12978



CM100K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1 m	73,00
CM150K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1,5 m	86,00
CM170K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1,7 m	94,00
CM200K8	Costa di sicurezza 8K2 da 2 m	103,00
CM250K8	Costa di sicurezza 8K2 da 2,5 m	117,00

PRODOTTI DA ASSEMBLARE

S-CMK
Profilo in gomma e alluminio da assemblare
€ 25,00 (prezzo al m)

S-CMK200
Kit terminali CMK max 2 m
€ 47,00

S-CMK400
Kit terminali CMK max 4 m
€ 51,00

SCHEDE DI CONTROLLO



SAFE 2
Scheda controllo coste a 2 ch
€ 68,00



SAFE 4
Scheda controllo coste a 4 ch
€ 79,00

COSTE DI SICUREZZA CAP ACTIVE


COSTA DI SICUREZZA 8K2

con trasmittitore frequenza 868 MHz

CM100K8-NT	Costa 8K2 con trasmittitore NO TOUCH da 1 m	242,00
CM150K8-NT	Costa 8K2 con trasmittitore NO TOUCH da 1,5 m	257,00
CM170K8-NT	Costa 8K2 con trasmittitore NO TOUCH da 1,7 m	269,00
CM200K8-NT	Costa 8K2 con trasmittitore NO TOUCH da 2 m	281,00
CM250K8-NT	Costa 8K2 con trasmittitore NO TOUCH da 2,5 m	300,00


CAP-T868

 Trasmittitore CAPTIVE per esterno
 frequenza 868 MHz

€ 204,00
CAP-R868

 Ricevitore CAPTIVE per esterno
 frequenza 868 MHz


€ 204,00
AW11290

 Kit magneti inibizione
 NO TOUCH

€ 100,00
BORDI MECCANICI IN GOMMA



CM100M	Costa meccanica in gomma da 1 m	58,00
CM150M	Costa meccanica in gomma da 1,5 m	68,00
CM170M	Costa meccanica in gomma da 1,7 m	80,00
CM200M	Costa meccanica in gomma da 2 m	85,00
CM250M	Costa meccanica in gomma da 2,5 m	99,00





ACCESSORI.

162

ACCESSORI

BORDI PARAMANI

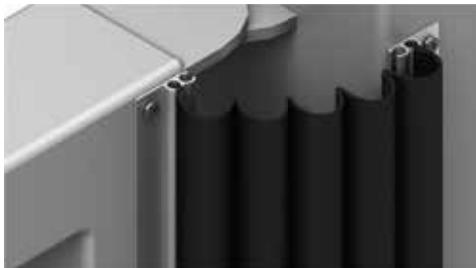

KBP-05

Kit bordo proteggi mani L = 5 m
€ 160,00

KBP-10

Kit bordo proteggi mani L = 10 m
€ 309,00

ACCESSORI



AS05900

Rilevatore di masse metalliche
a 24 Vdc
€ 350,00



AS05910

Rilevatore di masse metalliche
a 220 V
€ 338,00



AJ00632

Eletroserratura 12 Vdc per
cancello a battente con cilindro.
Piastra non inclusa
€ 138,00



AJ00642

Eletroserratura 24 Vdc per
cancello a battente con cilindro.
Piastra non inclusa
€ 151,00



AJ70164

Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 16,00



AJ70163

Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 20,00



AJ00862

Blocco anta destro/sinistro
€ 61,00



AJ75800

Targa cancello automatico
€ 10,00



MARKETING SUPPORT.

164




PRODOTTI SEZIONATI
PER SHOW-ROOM

PAG.
166

MERCHANDISING
PER PUNTO VENDITA

PAG.
167



MARKETING SUPPORT.

166

MARKETING SUPPORT

PRODOTTI SEZIONATI PER SHOW-ROOM



SERRA DEMO



FLOOR DEMO



PASS600 DEMO



PASS1200 DEMO



SL544 DEMO



GROUND DEMO

MERCHANDISING PER PUNTO VENDITA



ROLL-UP



CATALOGHI



PENNE



DEPLIANT



BLOCK NOTES



VESTIARIO

Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto. L'accettazione da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di GI.BI.DI., comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali.

Le offerte fatte da agenti ed ausiliari di commercio di GI.BI.DI. non sono impegnative fino a quando non siano confermate dalla stessa.

Prezzi e pagamenti (Italia)

I prezzi di listino si intendono merce resa franco compratore, trasporto, assicurazione ed imballo inclusi, ad eccezione di singoli ordini per importi inferiori a Euro 500,00 per i quali verrà addebitato in fattura un contributo fisso pari a Euro 30,00. GI.BI.DI. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il proprio listino prezzi dandone l'opportuna comunicazione al compratore. La merce viaggia per conto e a rischio del destinatario, anche se con vettore scelto da GIBIDI srl, sia con formula del porto franco che del porto assegnato.

I prezzi si intendono IVA esclusa. GI.BI.DI. ha diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura del saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali. In caso di ritardi nei pagamenti, GI.BI.DI. ha diritto, oltre al rimedio di cui sopra, di sospendere le forniture in corso fino a puntuale adempimento dei sospesi. Il compratore non ha diritto di sospendere i pagamenti, nemmeno in caso di contestazioni relative ai prodotti forniti. Qualora il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti restano di proprietà di GI.BI.DI. sino al momento del completo pagamento del prezzo.

Ordini e consegne

Gli ordini saranno accettati, mediante conferma d'ordine, solo se inviati in forma scritta. I termini di consegna si intendono orientativi a favore di GI.BI.DI. e comunque con un congruo margine di tolleranza. È esclusa qualsiasi responsabilità di GI.BI.DI. per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Garanzia

GI.BI.DI. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni ecc. espressamente indicati. La garanzia deve intendersi applicata solo sui componenti GIBIDI e pertanto non estesa all'intero progetto o all'intero impianto di cui fanno parte. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di bene per uso professionale è fornita in ottemperanza dell'art. 1512 CC ed è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo riconosciuto come difettoso per difetto di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili a GIBIDI, entro 24 mesi dalla data di vendita o installazione, purchè venga regolarmente certificata da un documento fiscale valido (fattura o scontrino fiscale con Documento di Trasporto), riportante i dati dei prodotti installati (codice, numero di serie etcetera...). In mancanza dei documenti di vendita GIBIDI riconoscerà la garanzia di 30 mesi a partire dalla data di fabbricazione con esclusione di difetti derivanti da manomissioni o da fatti originati dal compratore stesso quali errata installazione, modifiche o riparazioni effettuate senza l'autorizzazione di GI.BI.DI., uso, manutenzione o conservazione non corretti. Eventuali riparazioni/ sostituzioni non prolungano la durata della garanzia. Sono esclusi dalla garanzia l'utilizzo di apparecchiatura di comando e/o accessori di controllo e di sicurezza non realizzati da GI.BI.DI., irregolarità della tensione di alimentazione, impiego diverso da quello previsto o qualsiasi altra causa non imputabile a GI.BI.DI.

La verifica di tali difetti compete esclusivamente ai tecnici di GI.BI.DI. Salvo dolo o colpa grave di GI.BI.DI., questa non risponde di danni diretti, indiretti e/o consequenziali derivanti al compratore dai prodotti forniti (quali, a titolo esemplificativo, i danni per mancato utilizzo della merce fornita, da parte del compratore e/o da parte dell'utilizzatore finale). La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di GI.BI.DI. comunque originata dalla merce fornita; in particolare il compratore non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti. Eventuali reclami dovranno pervenire in forma scritta, a pena di decadenza, entro un termine massimo di 8 giorni dalla data del ricevimento dei prodotti per difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce; entro 8 giorni dalla scoperta per difetti o non conformità occulti. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di GI.BI.DI.

La merce dovrà essere spedita presso la GI.BI.DI. in porto franco e sarà resa in porto assegnato.


Avvertenze


- La sicurezza e l'affidabilità della merce sono condizionate all'utilizzo integrale di componenti GI.BI.DI. ed all'osservanza delle norme di buona tecnica e di sicurezza vigenti. Pertanto GI.BI.DI. declina qualsiasi responsabilità dovuta al mancato rispetto di tali condizioni.
- GI.BI.DI. inoltre non è responsabile della mancata osservanza delle regole di buona tecnica nella fabbricazione degli infissi da automatizzare e delle loro eventuali alterazioni dovute all'utilizzo.
- GI.BI.DI. si riserva la facoltà di modificare i dati tecnici dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, dandone comunicazione al compratore, in funzione dell'evoluzione e del miglioramento del prodotto.


Legge applicabile - Foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di GI.BI.DI.; quest'ultima avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del compratore.

I dati e le immagini forniti in questo stampato sono puramente indicativi e possono essere oggetto di cambiamento in qualsiasi momento.







174

NOTE

Foto credits. Cover: Automatic Gates, ©Photographee.eu, ©XtravaganT. P4-5: ©Pavel Losevsky, ©Gajus, ©realstock1, ©Rawpixel.com. P8: Automatic Gates. P26: Automatic Gates. P64: ©Photographee.eu. P74: ©RobbinLee. P80: ©XtravaganT. P122: ©kras99. P163: Automatic Gates

I TUOI CONTATTI

	telefono	fax	e-mail
Reception	+39.0386.522011	+39.0386.522031	info@gibidi.com
Ufficio vendite Italia	+39.0386.522011	+39.0386.522031	comm03@gibidi.com
Ufficio vendite estero	+39.0386.522052	+39.0386.522031	comm02@gibidi.com

	n° verde	fax	e-mail
Assistenza tecnica	800.290.156	+39.0386.522031	tech@gibidi.com

SEGUICI SU





GIBIDI HEADQUARTERS:

ITALIA

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com

FILIALI:

REGNO UNITO

GIBIDI UK LTD
Unit 5, Spelmonden Farm, Spelmonden Road
Goudhurst TN17 1HD
Tel: +44 1580 238660
info@gibidi-uk.com
www.gibidi-uk.com

BENELUX

GIBIDI Benelux NV
Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel: +32 15 715343
info@gibidi.be
www.gibidi.be

SPAGNA

GIBIDI ES
Barcellona:
C/Sakura 7, naves 3 y 4
Pol. Ind. Pla de Santa Ana
08272 Sant Fruitos de Bages –
Barcelona – España
Tel. +34 610 92 61 59
almacen-barcelona@gibidi.com
www.gibidi.com

Madrid:
Calle Puerto de Navafría, 10
28935 Móstoles – Madrid – España
Tel. +34 916 00 24 01
almacen-madrid@gibidi.com
www.gibidi.com